


COFFRET DE COMMUNICATION

RJ45 Grade 1



Dimensions : 250 x 250 x 118

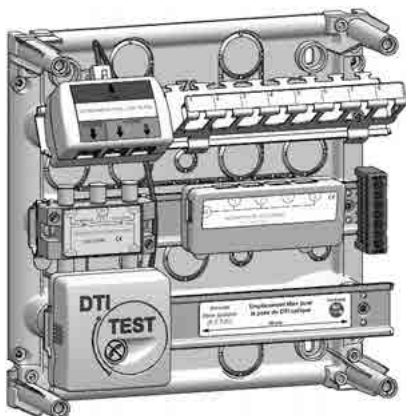

GRADE 1

Conforme
NF C 15-100

Conforme
UTE C 90-483


Livré avec :

- 4 connecteurs RJ45 Cat.5e
- 1 Dispositif Terminaison Intérieur (DTI avec module RC intégré)
- 1 filtre maître ADSL (1 sortie modem + 2 sorties téléphonique)
- 1 répartiteur téléphone 4 sorties
- 1 répartiteur TV coaxial 4 sorties
- 1 bornier de terre
- Cordons de raccordement
- Emplacement Dispositif Terminaison Intérieur optique pour FTTH (DTIo)



Recommandations

-  **Couper le courant avant toute intervention.**
- Lire soigneusement et entièrement le guide avant de procéder à l'installation du matériel.
- Ce produit doit être installé dans les règles de l'art par du personnel qualifié et en tenant compte du lieu d'implantation du produit.
- L'installation doit être protégée par un dispositif de protection électrique 230V 16A.
- Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès des services compétents pour la conduite à tenir.

Pose du tableau


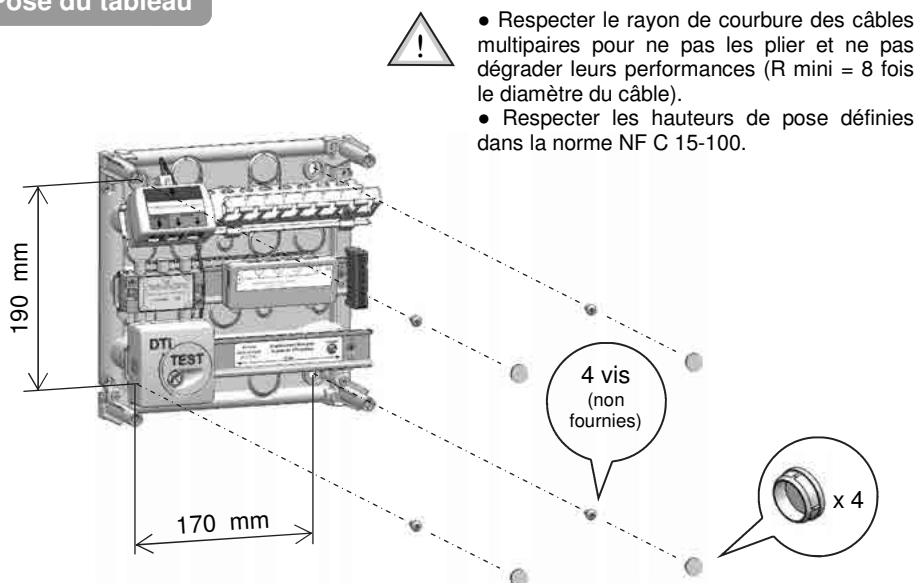


Câblage du bornier de terre

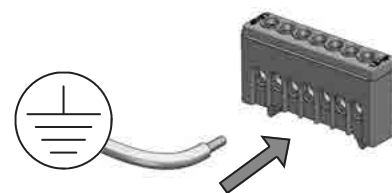

Câblage des connecteurs RJ45



1 - Réaliser le branchement des connecteurs selon la notice jointe.

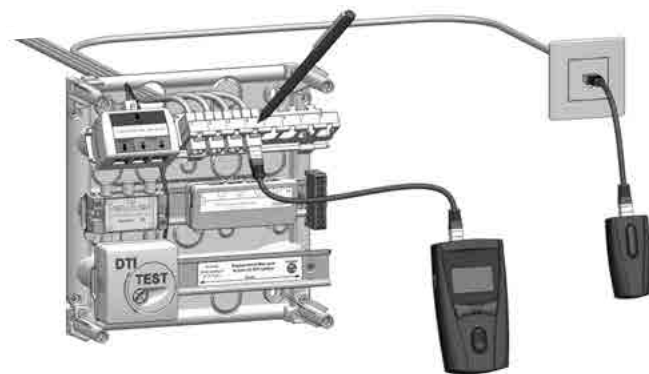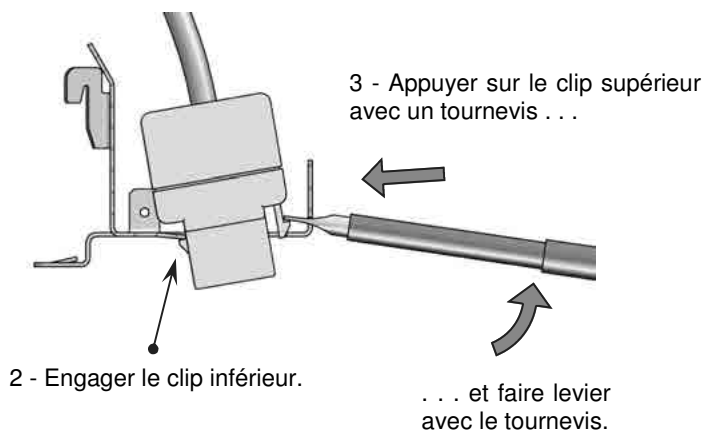



4 - Vérifier l'installation puis identifier les départs et indiquer la longueur des liens entre les prises murales et le tableau.

Câblage du DTI


départ vers le filtre ADSL
(raccordé en usine)

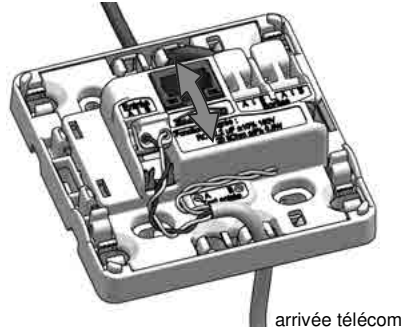

Câblage du répartiteur TV

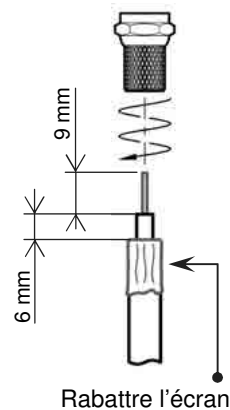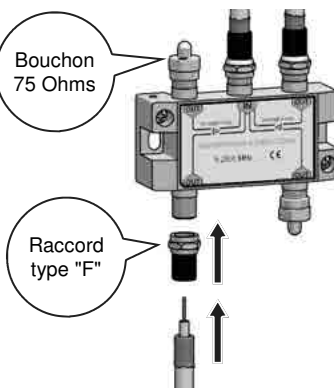

Raccordement du filtre et du répartiteur téléphonique

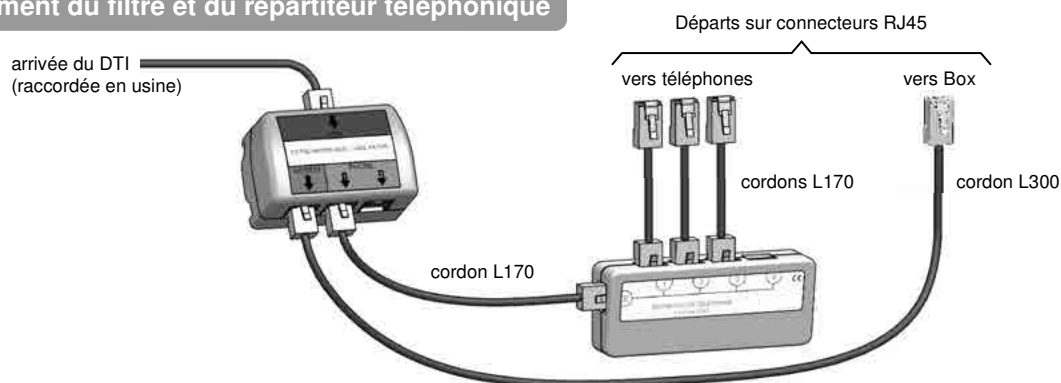

Exemple de raccordement

