

IMPORTANT: Avant installation, lire attentivement les instructions. Conserver précieusement cette notice.



1) PRÉCAUTIONS D'UTILISATION:

- Les diodes électroluminescentes ne sont pas remplaçables. En fin de vie de celles-ci, veuillez rapporter le produit à la déchetterie communale ou à un centre de recyclage.
- Ne pas regarder directement la source lumineuse pendant une période prolongée.
- Pour toute opération de maintenance, il est indispensable de mettre le réseau électrique hors tension.
- L'applique LED sans bloc prise 2P+T peut être installé uniquement dans les volumes 2 hors volume (voir schéma ci-dessous). L'applique LED avec bloc prise 2P+T peut être installé uniquement en hors

- volume.
- Avant utilisation, s'assurer que le produit n'a pas été endommagé. Si une détérioration est constatée, ne pas utiliser le produit. Se renseigner sur le point de vente
- Le produit ne fonctionne pas avec un variateur de lumière.
- Ne pas utiliser de cordons d'alimentation endommagés ou modifiés afin de réduire les risques d'incendie et choc électrique.

METTRE LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE HORS TENSION POUR PROCÉDER A L'INSTALLATION OU A TOUTE INTERVENTION SUR L'APPAREIL.

2) INFORMATIONS GÉNÉRALES

2.a Description du produit:








Réglette LED IP44 conçue pour une installation en intérieur ou pièce humide. L'applique a une protection IP44 contre les projections d'eau.

2.b Livré avec le produit:

La réglette est livrée avec 4 vis, 4 chevilles de fixation et de 2 étriers de fixations.


3) INSTALLATION DU PRODUIT:

L'installation du produit devra être réalisée par un électricien ou toute autre personne qualifiée et conformément aux règles d'installation en vigueur (NF C 15-100). Pour procéder à l'installation ou à toute intervention de maintenance, mettre le réseau électrique hors tension. Le raccordement de l'appareil sur le réseau électrique doit être réalisé au moyen d'un câble d'alimentation de 2x0.75mm² de type 60245 CEI 57 ou 60227 CEI 57. Seule l'applique sans bloc prise 2P+T peut être installée en volume 2. L'applique avec bloc prise 2P+T ref.115130 doit être installée dans la zone «HORS VOLUME».

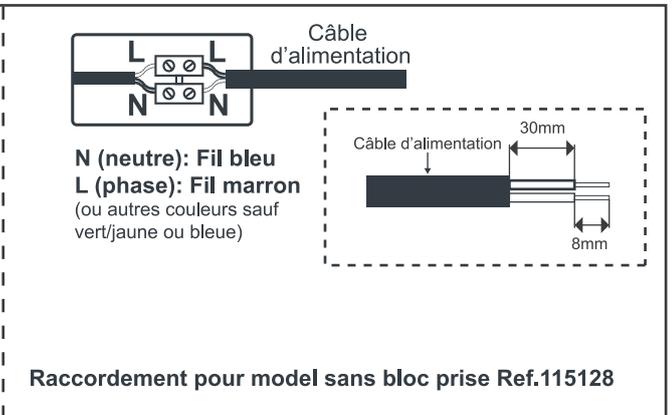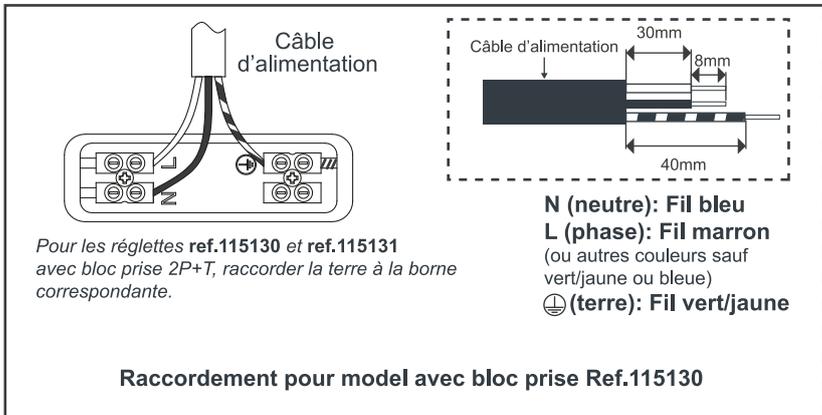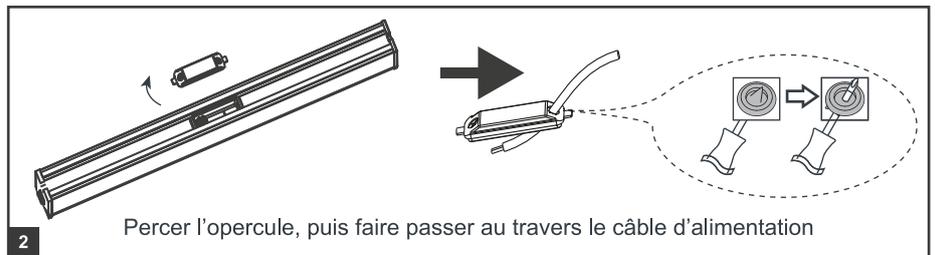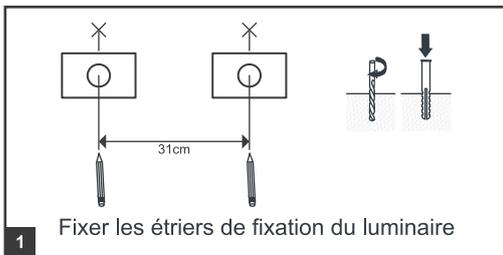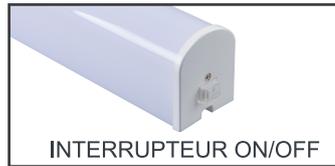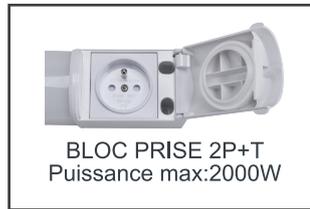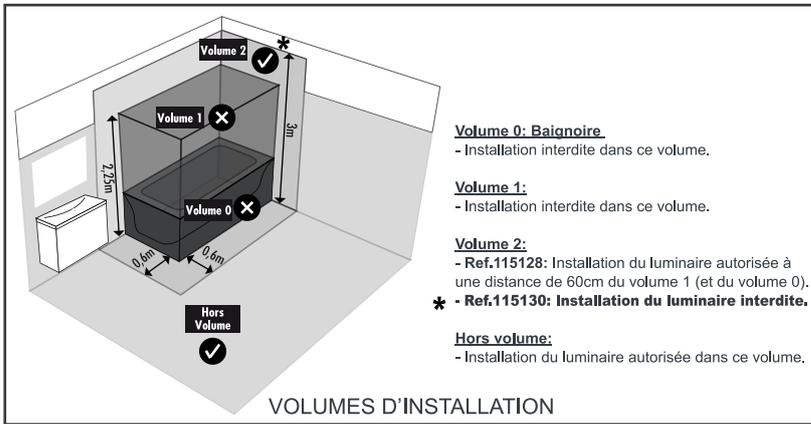

3 Afin de garantir l'étanchéité du boîtier d'interconnexion ainsi que la sécurité de l'appareil, la gaine de double isolation des conducteurs doit également passer dans l'opercule.

Raccordement électrique de la réglette

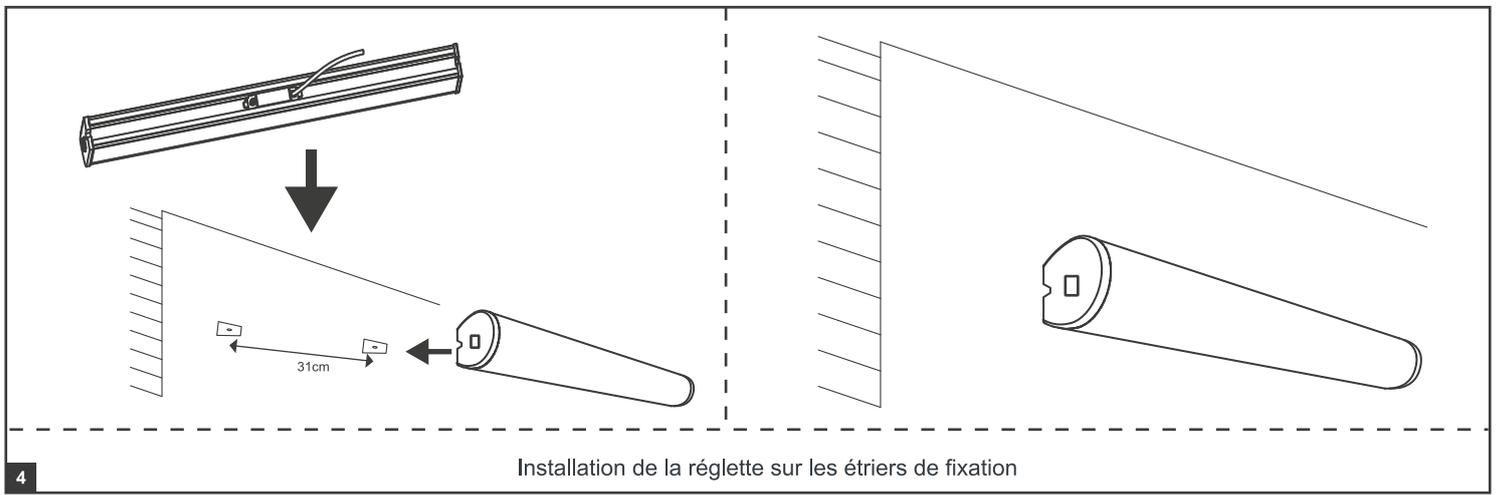

4) CONSEILS D'ENTRETIEN:

Mettre l'appareil hors tension. Nettoyer l'applique à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux.

5) GARANTIE:

ARLUX-LIGHTING met tout en œuvre pour contrôler et garantir la sécurité, la fiabilité et la qualité de nos produits. Cet article est sous une garantie de 3 ans pour défauts et vices cachés. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.



Protection de classe I. Protection électrique contre les chocs électrique par un câble de terre pour la réglette Ref.115130)



Angle d'éclairage de la lampe fournie de 140°.



Pour une utilisation à l'intérieur uniquement



Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.



Protégé contre les projections d'eau provenant de toutes les directions.



Produit de classe II. Double isolation. Le branchement du câble de terre n'est pas nécessaire



Conforme à toutes les exigences des directives européennes