

IMPORTANT: Avant installation, lire attentivement les instructions. Conserver précieusement cette notice.



1) PRÉCAUTIONS D'UTILISATION:

- Les diodes électroluminescentes ne sont pas remplaçables . En fin de vie de celles-ci, veuillez rapporter le produit à la déchetterie communale ou à un centre de recyclage.
- Ne pas regarder directement la source lumineuse pendant une période prolongée.
- Ne pas utiliser l'appareil lorsque la vitre de protection est fissurée ou brisée. La vitre devra être remplacée exclusivement par le fabricant (se renseigner au point de vente).
- Avant utilisation, s'assurer que le produit n'a pas été endommagé. Si une détérioration est constatée, ne pas utiliser le

produit.

- Ne pas utiliser de cordons d'alimentation endommagés ou modifiés. L'utilisation du cordon d'alimentation endommagé risque de provoquer un incendie ou une électrocution.
- Le produit est composé d'une protection anticorrosion permettant ainsi une meilleure résistance dans des conditions normales d'utilisation. En conséquence, il est déconseillé d'installer le produit dans un environnement salin (ex: bords de mer).

METTRE LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE HORS TENSION POUR PROCÉDER A L'INSTALLATION OU A TOUTE INTERVENTION SUR L'APPAREIL.

2) INFORMATIONS GÉNÉRALES:

2.a Description du produit:


Potelet extérieure série Bastide. La borne ont une protection contre les projections d'eau IP44. La forme circulaire du diffuseur apporte un éclairage à 360°. Le produit est composé d'une protection anticorrosion permettant de fournir une résistance à la formation de la rouille dans des conditions normales d'utilisation.



3) INSTALLATION DU PRODUIT:



L'installation du produit devra être réalisée par un électricien ou toute autre personne qualifiée et conformément aux règles d'installation en vigueur (NF C 15-100). Pour procéder à l'installation ou à toute intervention de maintenance, mettre le réseau électrique hors tension. Le raccordement de l'appareil sur le réseau électrique doit être réalisé au moyen d'un câble de type H05RN-F 3G 1.0mm².

1

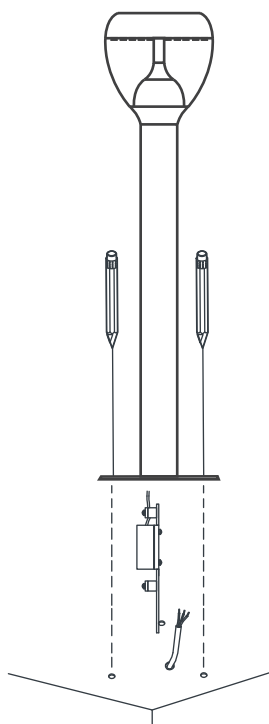


- Définir l'emplacement d'installation du luminaire.
- Présenter l'étrier de fixation de l'appareil à l'endroit choisi et matérialiser sur le mur l'emplacement des vis de fixation.
- Percer les trous correspondants, et mettre en place les chevilles fournies.

2

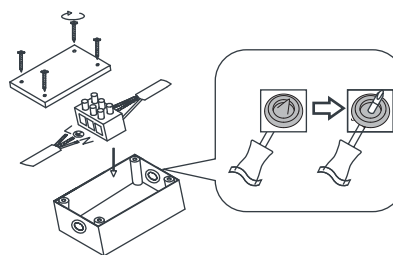


N (neutre): Fil bleu
L (phase): Fil marron
 (terre): Fil vert/jaune

- Ouvrir le capot du boîtier d'interconnexion à l'aide d'un tournevis.
- Percer le joint souple afin d'y introduire le câble d'alimentation dans le boîtier d'interconnexion. **Pour assurer une bonne étanchéité à l'eau, le joint devra être percé à un diamètre inférieur au câble d'alimentation.**
- Insérer puis visser le conducteur de neutre «N» (conducteur bleu) du câble d'alimentation à l'intérieur de la borne repérée «N». Insérer puis visser ensuite le conducteur de phase «L» du câble d'alimentation à l'intérieur de la borne repérée «L». Insérer puis visser ensuite le conducteur de terre «» du câble d'alimentation à l'intérieur de la borne repérée «».
- Insérer le bornier sur l'emplacement prévu sur le socle de fixation.

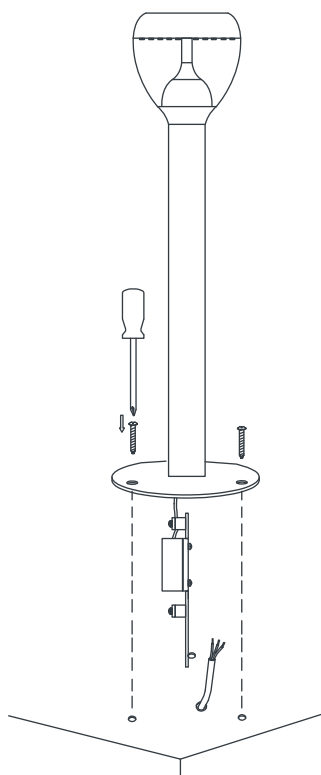3

- Réinsérer le boîtier de raccordement de l'appareil à l'intérieur de l'appareil.
- Fixer la borne.

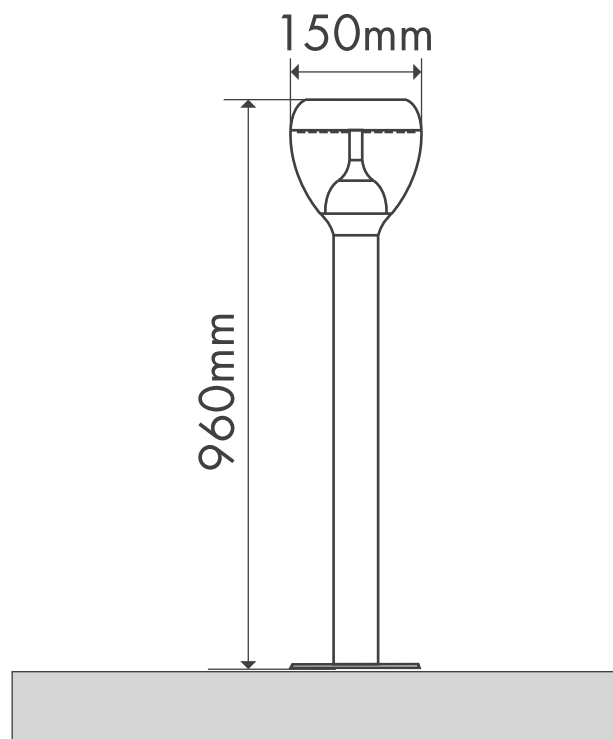4

5) CONSEILS D'ENTRETIEN:

Mettre le produit hors tension. A l'aide d'un chiffon humide et non pelucheux, nettoyer l'appareil en évitant tout contact avec les parties actives.

6) GARANTIE:

ARLUX-LIGHTING met tout en œuvre pour contrôler et garantir la sécurité, la fiabilité et la qualité de nos produits. Cet article est sous une garantie de 3 ans pour défauts et vices cachés. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.