

IMPORTANT: Avant installation, lire attentivement les instructions. Conserver précieusement cette notice.



1) PRÉCAUTIONS D'UTILISATION:

- Les diodes électroluminescentes ne sont pas remplaçables. En fin de vie de celles-ci, veuillez rapporter le produit à la déchetterie communale ou à un centre de recyclage.
- Ne pas regarder directement la source lumineuse pendant une période prolongée.
- Ne pas utiliser l'appareil lorsque la vitre de protection est fissurée ou brisée. La vitre devra être remplacée exclusivement par le fabricant (se renseigner au point

de vente).

- Avant utilisation, s'assurer que le produit n'a pas été endommagé. Si une détérioration est constatée, ne pas utiliser le produit.
- Ne pas utiliser de cordon d'alimentation endommagé ou modifié. L'utilisation d'un cordon d'alimentation endommagé risque de provoquer un incendie ou une électrocution.

METTRE LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE HORS TENSION POUR PROCÉDER A L'INSTALLATION OU A TOUTE INTERVENTION SUR L'APPAREIL.

2) INFORMATIONS GÉNÉRALES

2.a Description du produit:

Downlight LED COB rond escamotable à encastrer au plafond. Ce downlight convient uniquement pour un usage intérieur, dans un emplacement sec. Ce produit est orientable à 350° et peut être incliné à un angle de 45°.

2.b Livré avec le produit:

Le produit est livré avec son transformateur d'alimentation et les ressorts de maintien du downlight.

2.c Accessoires non inclus:

La boîte d'interconnexion de classe II permettant le raccord électrique entre le câble d'alimentation du transformateur et le câble du réseau électrique n'est pas fourni.

3) INSTALLATION DU PRODUIT:


L'installation du produit devra être réalisée par un électricien ou tout autre personne qualifiée et conformément aux règles d'installation en vigueur (NF C 15-100). Pour procéder à l'installation ou à toute intervention de maintenance, mettre le réseau électrique hors tension.

IMPORTANT:

- L'interconnexion du câble du réseau électrique au câble d'alimentation intégré du transformateur LED doit être réalisé par l'intermédiaire d'un boîtier de raccordement de classe II (non fourni).

Si le câble d'alimentation de l'appareil est endommagé, il devra être remplacé exclusivement par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, afin d'éviter tout risque.

- Vérifier les dimensions d'encastrement avant installation du produit (**schéma 5**).

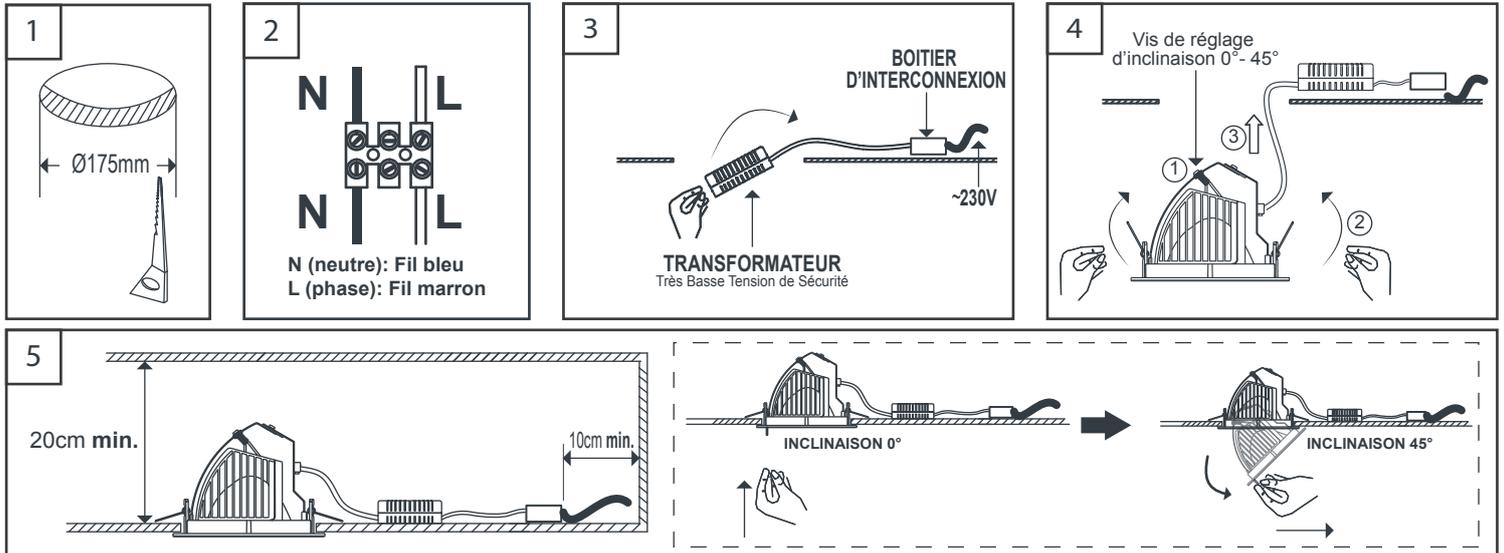

1 - Définir l'emplacement d'installation du luminaire.

- Matérialiser sur le plafond, le diamètre de découpe selon les dimensions mentionnées sur le **schéma 1**.

- A l'aide d'une scie à guichet, réaliser la découpe du faux plafond.

2 - Câbler le transformateur d'alimentation sur le réseau électrique suivant le **schéma 2** de câblage.

3 - Placer le transformateur dans le faux plafond (**voir schéma 3**).

4 - Avant installation, régler la vis de réglage d'inclinaison (**voir schéma 4**) afin d'ajuster l'inclinaison sans difficulté, et de maintenir la source lumineuse en position désirée.

- Redresser les ressorts de fixation du produit, puis positionner le luminaire dans le faux plafond (**voir schéma 4**). S'assurer du bon maintien des ressorts de fixation.

5) CONSEILS D'ENTRETIEN:

Avant toute intervention, mettre le produit hors tension, puis attendre le refroidissement du produit. Afin d'optimiser l'éclairage du produit, nettoyer l'optique, de même que le cadre en aluminium du produit à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de nettoyant chimique.

6) GARANTIE:

ARLUX-LIGHTING met tout en oeuvre pour contrôler et garantir la sécurité, la fiabilité et la qualité de nos produits. Cet article est sous une garantie de 5 ans pour défauts et vices cachés. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.