


L 585 S

noir
EAN 4007841 005535
Réf. 005535

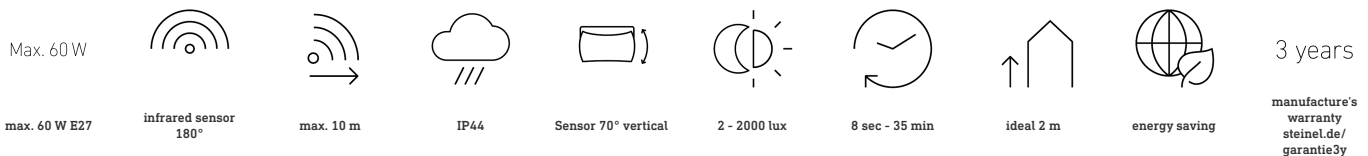

Description du fonctionnement

L'individualiste sur tous les points de vue. Luminaire extérieur à détecteur L 585 S idéal pour les façades de maisons et les entrées, angle de détection de 180°, portée jusqu'à 10 m, seuil de luminosité de déclenchement et temporisation réglables, détecteur orientable à 70° à la verticale permettant une adaptation exacte à la zone de détection.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	229 x 215 x 312 mm	Hauteur de montage max.	3,00 m
Avec source	Non	Mode esclave réglable	Non
Garantie du fabricant	3 ans	Protection au ras du mur	Oui
Réglages via	Potentiomètres	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Avec télécommande	Non	Cadrage électronique	Non
Variante	noir	Cadrage mécanique	Non
UC1, Code EAN	4007841005535	Portée radiale	r = 3 m (14 m ²)
Emplacement	Extérieur	Portée tangentielle	r = 10 m (157 m ²)
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée	Interrupteur crépusculaire	Oui
Lieu d'installation	mur	Matériau de recouvrement	autocollant
Résistance aux chocs	IK03	Ampoule	Lampe d'usage général
Indice de protection	IP44	Culot	E27
Classe	II	Allumage en douceur	Non
Température ambiante	-20 – 40 °C	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Matériau du boîtier	Matière plastique	Temporisation	8 s – 35 Min.
		Fonction balisage	Non

Luminaire extérieur à détection

L 585 S

noir

EAN 4007841 005535

Réf. 005535



Caractéristiques techniques

Matériau du cache	Verre transparent
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz
Puissance	60 W
Consommation propre	0,55 W

Mise en réseau possible	Non
Hauteur de montage optimale	2 m

Accessoires

EAN 4007841 003548

Verrine de rechange pour L 70X/L 590/L 535/L 560/L 585


L 585 S

noir

EAN 4007841 005535

Réf. 005535

Zone de détection

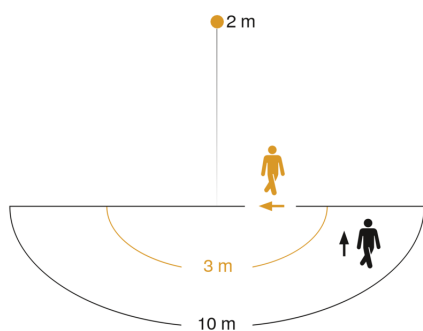

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Dessin dimensionnel

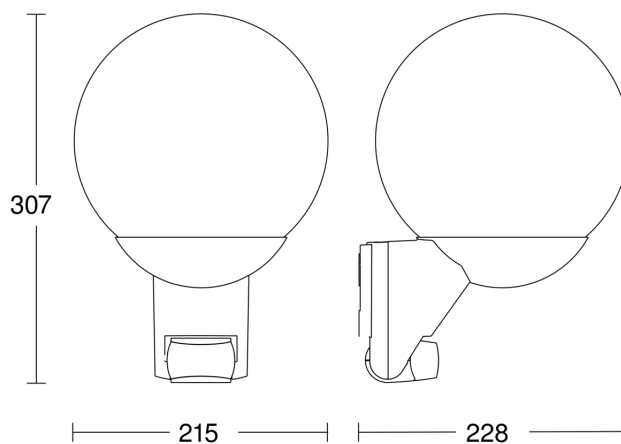


Schéma du circuit

