


Description

Contenu

- Détecteur caméra
- Rotule
- Manuel d'installation

Identification

- 1 Flash blanc
- 2 Détecteur IR
- 3 Caméra
- 4 Bouton test et apprentissage
Led bleue



Apprentissage

1. Ouvrir le détecteur puis insérer les piles
2. Depuis l'interface de paramétrage (appli Sync-Home ou site web www.pro.sync-home.com), entrer en mode apprentissage, puis cliquer « Ajouter »
3. Appuyer sur le bouton apprentissage du détecteur jusqu'à l'émission d'un flash, puis attendre quelques secondes.
4. Si l'apprentissage est réussi vous devez lire « Vous avez enregistré l'élément **Ircam**, veuillez saisir son nom »
5. Renseigner le nom du périphérique, puis valider

Changement des piles

1. Depuis l'application smartphone ou le site internet, entrer en mode « walk test »
2. Ouvrir le détecteur
3. Enlever les anciennes piles
4. Appuyer 2 ou 3 fois sur le bouton test
5. Insérer les nouvelles piles
6. Refermer le détecteur
7. Réaliser un test de fonctionnement

Test de la portée radio


1. Dans l'interface de paramétrage (appli Sync-Home ou site web www.pro.sync-home.com), entrer en mode « walk test »
2. Appuyer sur le bouton test plus de 3 secondes, la led s'allume bleu, puis s'éteint. Le détecteur est en mode test durant 5 minutes. Durant les 30 premières secondes, le détecteur s'initialise, ne pas déclencher le détecteur pendant cette période
3. Après celle-ci, vous pouvez le déclencher pour vérifier sa portée de détection. En cas de détection, la led bleue s'allume pendant 1,6s
4. Le type et le N° du périphérique, ainsi que le niveau radio s'affichent en retour sur l'interface de paramétrage

Fonctionnement

Signification de la led bleue

En apprentissage	La led clignote 2 fois
En défaut	Clignote 1 fois toutes les 2 secondes
En test	S'allume 30 secondes pour le réveil S'allume 1,6 seconde pour la détection
En fonctionnement	Flash 5 fois/seconde pour la transmission des images S'allume pendant 1 à 2 secondes quand une image est capturée

Détection et recommandations d'installation

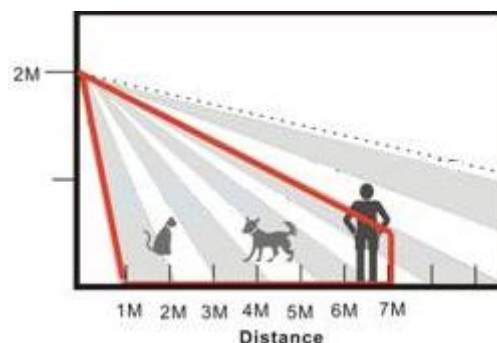

L'Ircam PRO anti-animaux est étudié pour fonctionner sur une distance de 12m pour une installation à 2m de hauteur.

A cette hauteur d'installation la zone anti-animaux sera de 7m.

Il est recommandé d'installer le détecteur :

- à l'intérieur, dans un endroit sec
- entre 1,9 m et 2,1 m de hauteur pour de meilleures performances
- avec sa rotule de fixation
- dans un coin pour élargir le champ de vision
- dans un endroit où les animaux ne peuvent l'atteindre

Attention:

- ne pas installer le détecteur exposé directement au soleil
- ne pas installer le détecteur dans des pièces où le changement de température est rapide (climatisation, etc...)
- ne pas installer d'obstacles dans la zone de détection
- ne pas installer au dessus d'un radiateur

Retirer le détecteur caméra de l'installation

Se reporter au § « suppression d'un périphérique radio » dans la notice de paramétrage de la centrale

Caractéristiques techniques

- Fréquence : 2,4 GHz DSSS, bidirectionnelle supervisée
- Portée : 130m en champ libre, 40m en intérieur
- Alimentation : Lithium type L91 x2
- Autonomie : 4 ans, 1 image par jour
- Résolution photo : 320x240 pixels, QVGA
- Liaison radio sécurisée / cryptée 128 bits SSL
- Température de fonctionnement : -20° C à +50° C
- Dimensions : H 110 x L 72 x P 53 mm (hors rotule)
- Poids : 190g

Remarques générales

- Remettre le mode d'emploi au client
- Renvoyer tout appareil défectueux à l'agence commerciale concernée, accompagné d'un bon de retour.
- Pour toute question technique, contacter notre support technique :
Tel. : **0811.36.00.02**

Siemens SAS
Infrastructure & Cities
Building Technologies
Control Products & Systems
ZI, 617 rue Fourny - BP 20
78531 Buc Cedex
Tél. : 0820 16 48 22*
Fax : 0820 16 48 23*
*0,12 € TTC/mn