

DALLES LED

SAPHIR ECO 600x600



Caractéristiques


- ⊕ Efficacité : 100lm/W
- ⊕ Corps : Cadre en aluminium extrudé
- ⊕ Diffuseur : polystyrène lisse à haute transparence
- ⊕ Apparence uniforme de l'éclairage avec une source à émission latérale
- ⊕ Facteur de puissance > 0,9
- ⊕ Durée de vie (L80B10) : 35 000 h
- ⊕ Garantie : 5 ans
- ⊕ Classe électrique : II
- ⊕ UGR ≤ 19(*)
- ⊕ SDCM ≤ 4
- ⊕ Couleur de finition : Blanc

Types d'installation

- ⊕ Encastrée sur rail en T
- ⊕ Suspendue avec câbles (kits de suspension vendus séparément)
- ⊕ En saillie (cadre de montage en surface vendu séparément)
- ⊕ Encastrée au plafond type BA13 (cadre vendu séparément)

Éléments fournis

- ⊕ Dalle à haute efficacité lumineuse pré-câblée
- ⊕ Driver à courant constant pré-câblé
- ⊕ Clips de fixation pour câbles de sécurité


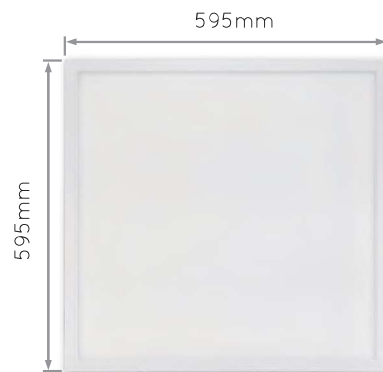


Driver avec repiquage

DOMAINES D'APPLICATION



COURBE PHOTOMETRIQUE

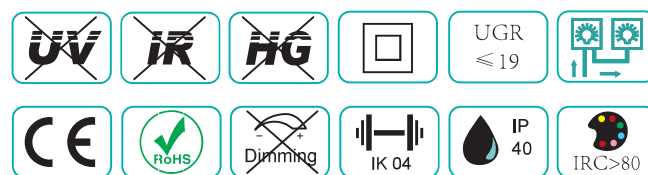

N° d'article	RÉF.	SUP. CODE	Puissance	Flux lumineux	Gradation	T° de Couleur	Angle	Equivalent LFL*
			W	lm		K		
100133	CODA-ECO-60X60-FW	30M008	36	3300	Non	3000	110°	4x18 W
800464	CODA-ECO-60X60-FW	40M008	36	3600	Non	4000	110°	4x18 W

Tension d'alimentation : 220-240V / Fréquence=50-60Hz / Nombre de cycles de commutation ≥ 25000

/ T° de fonctionnement : -20°C à +40°C

**LFL : Tube fluorescent linéaire

Driver fourni

RÉF.	Référence du driver	Descriptif du driver
CODA-ECO-60X60-FW	COID-EC2-40-950	Driver externe 950mA, Max. DC 58V pré-câblé

* UGR mesuré en laboratoire selon la valeur certifiée CIE DS .0211/E : 2007 à 1000 lumen

** 100133 Disponible à partir de mars 2020