

Données Techniques

Classe de protection : Classe II
Indice de Protection : IP54
Régime de Neutre : TT
Intensité de Court Circuit : 4.5kA
Intensité nominale : 16A
Tension d'utilisation : 250V~ 50Hz
Nombre de Prises : 2 de type NF 16A (Brochage
Domestique) Protection des personnes : Inter différentiel
30mA AC Dimensions : 385x102x105
Poids : 1.5kg

Accessoires

Poignée de transport : Référence 31102

Applications

Distribution et alimentation terminales de l'électricité.

Sécurité des personnes

L'utilisateur doit connaître son fonctionnement ainsi que les règles de sécurité électriques.
S'assurer du bon fonctionnement de l'interrupteur différentiel.
Ne pas modifier le câblage.
Ne pas shunter les protections électriques.

Contrôle avant utilisation

Vérifier le bon fonctionnement de la protection différentielle : Appuyer sur le bouton "Test" puis réenclencher.
Vérifier le serrage des appareils avant la mise sous tension.




Fabriqué à Saint Etienne (France)




ZI Molina-la Chazotte, Rue Jean Rostand 42653 ST JEAN BONNEFONDS
Tél. 04 77 74 32 63 - Fax : 04 77 74 49 62
Site : www.digital-electric.eu / mail : contact@digital-electric.eu

Coffret 2 Prises Domestiques NF

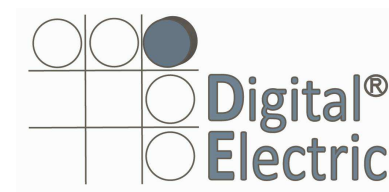


0				
IND	DATE	NOM	MODIFICATIONS	INDICE
			DIGITAL ELECTRIC ZI MOLINA RUE JEAN ROSTAND 42653 ST JEAN BONNEFONDS	0
			AFFAIRE:	FOLIO
			Dessiné par	01
			Dessiné le	

Schéma Electrique

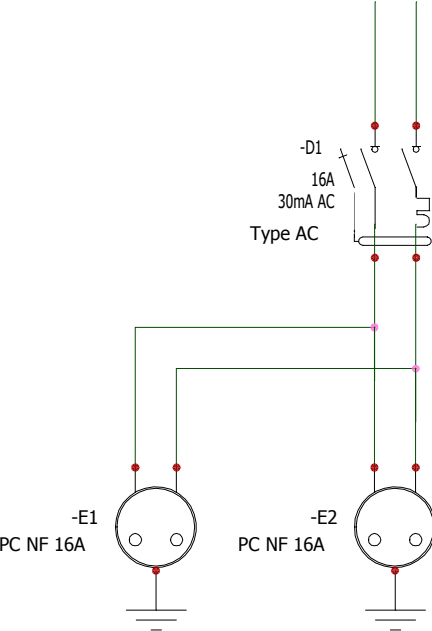

Mise en Armoire 2D

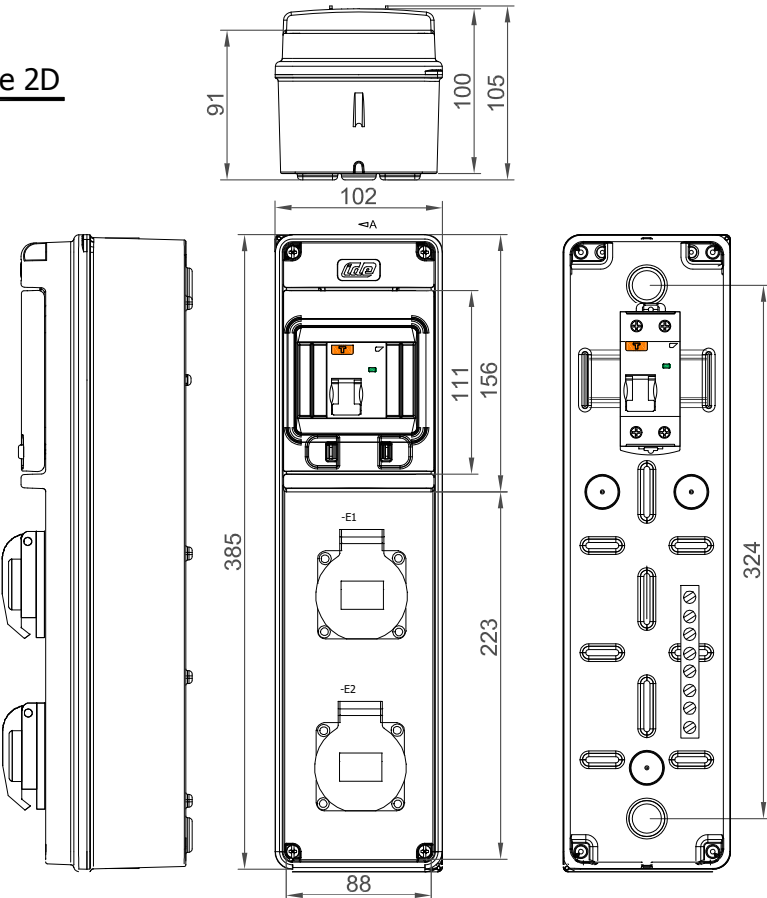

Nomenclature

Référence	Repère	Description	Quantité	Constructeur
03017	D1	Disjoncteur Différentiel 16A/30mA Type AC 6kA	1	Digital
07532	L1	Coffret Prises IP55 4 mod. 385x102x105	1	Digital
51010	E1 , E2	PC NF 2P+T 16A IP55	2	Digital



DIGITAL ELECTRIC
ZI MOLINA
RUE JEAN ROSTAND
42653 ST JEAN BONNEFONDS

Schéma électrique

LOCALISATION: +L1

0	IND	DATE	sylvainv NOM	MODIFICATIONS
	Dessiné par		Dessiné le	

INDICE
0
FOLIO
03

N° D'AFFAIRE: