


SÉRIE Z-LINE

réglette étanche interconnectable

IMPORTANT: Avant installation, lire attentivement les instructions. Conserver précieusement cette notice.

INSTALLATION APPLIQUE PLAFONNIER

Hauteur d'installation max: 4m




INSTALLATION APPLIQUE MURALE


Hauteur d'installation max: 2.5m



INSTALLATION EN «SÉRIE»



INCLUS



OUTILS

GARANTIE
5 ans



40 000h



Réf	Puissance	Flux Lumineux	Température de couleur	IRC	Optique	PF	Dimmable	Détecteur radiofréquence	Interconnectable	Alimentation	Dimensions
740033	18W	2000lm	4000K	>80	130x100°	>0.9	Non	Non	Jusqu'à 26 pièces	220-240V 50/60Hz	(L)600x(l)76x(H)66mm
740035	36W	4000lm	4000K	>80	130x100°	>0.9	Non	Non	Jusqu'à 13 pièces	220-240V 50/60Hz	(L)1200x(l)76x(H)66mm
740037	48W	5400lm	4000K	>80	130x100°	>0.9	Non	Non	Jusqu'à 10 pièces	220-240V 50/60Hz	(L)1500x(l)76x(H)66mm

1| PRECAUTIONS D'UTILISATION

- Les diodes électroluminescentes ne sont pas remplaçables. En fin de vie de celles-ci, veuillez rapporter le produit à la déchetterie communale ou à un centre de recyclage.
- L'installation du produit devra être réalisée par un électricien ou toute autre personne qualifiée et conformément aux règles d'installation en vigueur (NF C 15-100). Pour procéder à l'installation ou à toute intervention de maintenance, mettre le réseau électrique hors tension.
- Ne pas regarder directement la source lumineuse.
- Le luminaire ne peut être recouvert par un matériau isolant.
- Ne jamais toucher le produit lorsqu'il est en fonctionnement, ou lorsqu'il vient juste d'être éteint.
- Ne pas utiliser l'appareil lorsque la vitre de protection est fissurée ou brisée. La vitre devra être remplacée exclusivement par le fabricant (se renseigner au point de vente).

- Avant utilisation, s'assurer que le produit n'a pas été endommagé. Si une détérioration est constatée, ne pas utiliser le produit (se renseigner sur le point de vente).
- Ne pas utiliser de cordon d'alimentation endommagé ou modifié afin d'éviter tout risque d'incendie, de choc électrique.
- Indice de protection IP65:
 - 1er chiffre: protégé contre toute infiltration de poussières
 - 2ème chiffre: protégé contre les jets d'eau de toutes directions
- La réglette ne fonctionne pas avec un variateur de lumière







2| INFORMATIONS GÉNÉRALES

Réglette LED série Z-LINE interconnectable. Grâce à sa protection IP65 (résistance renforcée contre l'eau et les poussières) et à sa résistance IK08 (protection contre les chocs), les réglettes peuvent être installées aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Deux connecteurs rapides sans vis sont installés sur chaque extrémité afin de faciliter le raccordement électrique, ainsi que le raccordement de plusieurs réglettes en «série».


3I INSTALLATION DU PRODUIT

L'installation du produit devra être réalisée par un électricien ou toute autre personne qualifiée et conformément aux règles d'installation en vigueur (NF C 15-100). Pour procéder à l'installation ou à toute intervention de maintenance, mettre le réseau électrique hors tension.

Le détecteur devra être orienté en direction des personnes ou véhicules à détecter. Afin de ne pas provoquer de fonctionnements intempestifs, la zone de détection devra être exempte de corps pouvant entrer naturellement en mouvement.

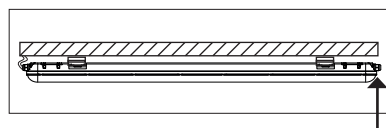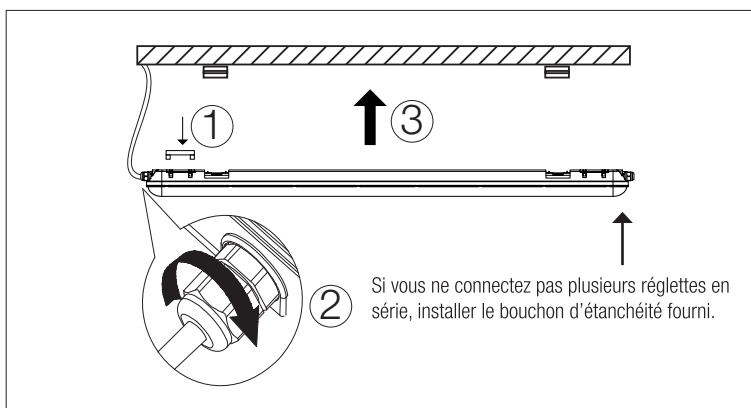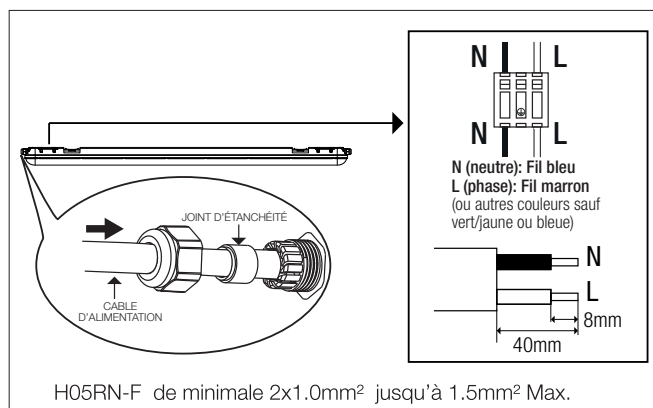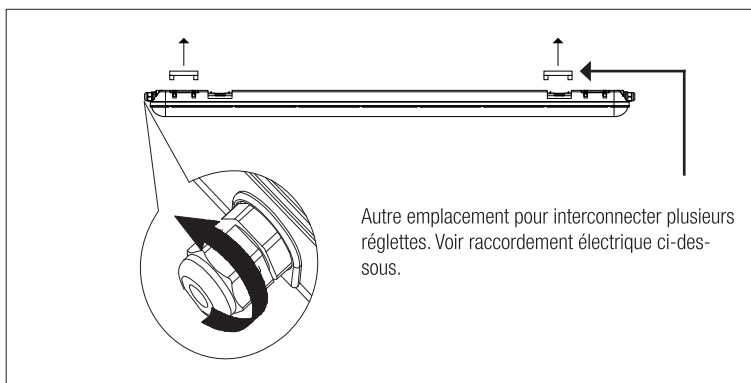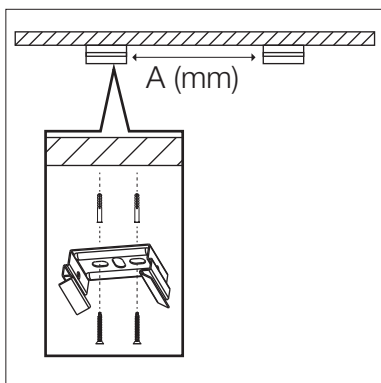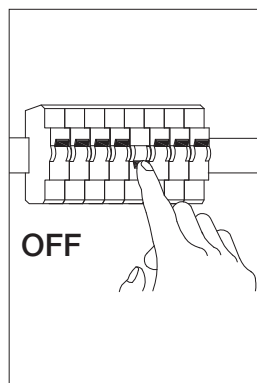

Installez le bouchon d'étanchéité fourni dans le gland situé à l'extrémité de votre installation.

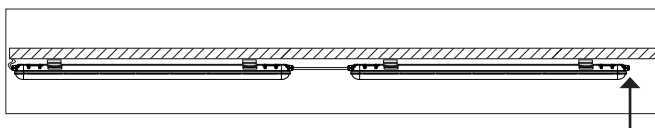

Installez le bouchon d'étanchéité fourni dans le gland situé à l'extrémité de votre installation.

5I CONSEILS D'ENTRETIEN

Avant toute intervention, mettre le réseau électrique hors tension. Basculer le fusible sur OFF (arrêt), et protéger l'installation contre les redémarrages non souhaités. Attendre le refroidissement du produit. A l'aide d'un chiffon sec non pelucheux, nettoyer l'appareil en évitant tout contact avec les parties actives.

6I GARANTIE

ARLUX-LIGHTING met tout en œuvre pour contrôler et garantir la sécurité, la fiabilité et la qualité de nos produits. Cet article est garanti pour défauts et vices cachés. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.