

## RACCORDEMENT DE LA TÉLÉVISION TNT OU SATELLITE SUR LES DÉPARTS RJ45

DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT AVEC LES MODÈLES DE TABLEAUX COMPATIBLES  
RACCORDEMENT SUR DES INSTALLATIONS GRADE 3 OU GRADE 3 + SAT



### RACCORDEMENT DE LA TNT ET DU SATELLITE

#### GRADE 3 + SAT



- Brancher la fiche RJ45 sortant du capot sur le départ RJ45 correspondant à la pièce qui recevra le téléviseur ou le décodeur satellite.

- Raccorder le téléviseur avec un cordon adapté sur la prise RJ45 murale de la pièce choisie.

Reglage de l'amplificateur

**NOTE :**

- L'autre extrémité du cordon est branchée sur l'amplificateur situé dans le tableau. Ce branchement est réalisé par votre installateur.

- Il peut être nécessaire d'adapter le réglage de l'amplificateur en fonction de la distance entre le tableau et le téléviseur. Se reporter aux valeurs ci-dessous :

Position du capteur	Distance (m)
1	5 à 15*
2	15 à 20*
3	20 à 30*
4	30 à 40*
5	30 à 45**

\*min à 30 m pour le satellite.

### RACCORDEMENT DE LA TNT SEULE

#### GRADE 3



- Brancher la fiche RJ45 sortant du capot sur le départ RJ45 correspondant à la pièce qui recevra le téléviseur.

- Raccorder le téléviseur avec un cordon adapté sur la prise RJ45 murale de la pièce choisie.

Reglage de l'amplificateur


**NOTE :**

- L'autre extrémité du cordon est branchée sur l'amplificateur situé dans le tableau. Ce branchement est réalisé par votre installateur.

- Il peut être nécessaire d'adapter le réglage de l'amplificateur en fonction de la distance entre le tableau et le téléviseur.

## PRÉSENTATION DU MATÉRIEL À INSTALLER

### TABLEAU DE COMMUNICATION



• Filtre maître ADSL (1 sortie modem + 2 sorties téléphonie)

• 8 ou 16 départs RJ45 selon modèles (Raccordez aux pièces de l'habitation)

• DTI RJ45 - prise TEST

• Logement de la BOX

• Engagez rapidement

• Prises de puissance Neutre + Phase + Terre (ETA)

• RJ11

### CORDONS & ACCESSOIRES

• Cordons RJ11 / RJ45

• Cordons RJ45 / RJ45

• Tendeur

VOTRE BOX INTERNET



RJ45

## GUIDE UTILISATEUR


POUR LE RACCORDEMENT CENTRALISÉ DE VOS ÉQUIPEMENTS MULTIMÉDIA



## TABLEAU DE COMMUNICATION POUR VOTRE BOX INTERNET

## EXEMPLE DE CONFIGURATION

8 ou 16 départs RJ45 selon modèles (raccordez aux pièces de l'habitation)

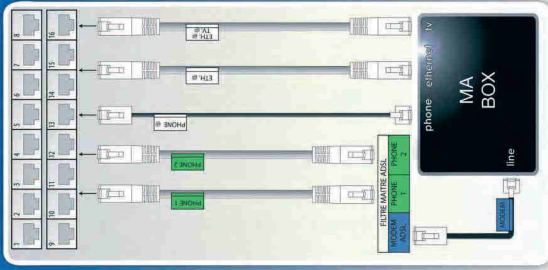

## RACCORDEMENT DU TÉLÉPHONE ANALOGIQUE

1

### RACCORDEMENT À LA LIGNE TÉLÉPHONIQUE



Branchement du cordon  
RJ45 / RJ45 avec étiquette  
verte "PHONE 1"



- 1 Brancher la fiche RJ45 sur la sortie verte "PHONE 1" du filtre maître ADSL.
- 2 Brancher la fiche RJ45 sur le départ RJ45 correspondant à la pièce qui recevra le téléphone analogique.
- 3 Raccorder le téléphone sur la prise RJ45 murale de la pièce choisie.

NOTE :

- Pour ajouter un second téléphone, raccorder de la même façon le cordon RJ45 / RJ45 avec étiquette verte "PHONE 2" sur la sortie verte "PHONE 2" du filtre maître ADSL.
- Raccorder le téléphone sur la prise RJ45 murale de la pièce choisie.

## RACCORDEMENT DE LA BOX INTERNET

2

### RACCORDEMENT DE LA BOX AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE



Branchement du câble  
d'alimentation électrique  
(Livré avec la box internet)



- 1 Brancher le câble d'alimentation à la prise de la Box.
- 2 Brancher le câble d'alimentation à l'une des deux prises de puissance.


**Important :**  
Lire complètement  
la notice avant  
de réaliser les  
raccordements !

3

### RACCORDEMENT DE LA BOX AU RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATION



Branchement du cordon  
RJ11 / RJ45 avec  
étiquette bleue "modem/box"



- 1 Brancher la fiche RJ45 (grosse) sur la sortie bleue "MODEM" du filtre maître ADSL.
- 2 Brancher la fiche RJ11 (petite) sur l'arrivée "LINE" de la Box internet.

NOTE :

- Si votre Box est équipée d'une entrée RJ45, utiliser un cordon RJ45 / RJ45.
- Dans le cas d'une arrivée fibre optique, brancher le cordon optique sur la Box ou sur le convertisseur.

## TV @ TV

7

### FIXATION DE LA BOX INTERNET



- 1 Positionner l'étagère selon les dimensions de la Box internet.
- 2 Pincer la Box contre le capot et en appuyer sur l'étagère. Maintenir éventuellement la Box internet avec le tendeur.
- 3 Configurer la Box internet selon les consignes du fournisseur.

ATTENTION : il n'est plus nécessaire de passer un filtre sur chacune des prises de votre habitation.

6

### RACCORDEMENT DU TÉLÉPHONE INTERNET À LA BOX



Branchement du cordon  
RJ11 / RJ45 avec  
étiquette "phone @"



- 1 Brancher la fiche RJ11 (petite) sur la sortie "PHONE" de la Box internet.
- 2 Brancher la fiche RJ45 (grosse) sur le départ RJ45 correspondant à la pièce qui recevra le téléphone sur IP (Internet Protocole).
- 3 Raccorder le téléphone sur la prise RJ45 murale de la pièce choisie.

NOTE :

- Si votre Box est équipée d'une sortie RJ45, utiliser un cordon RJ45 / RJ45.

4

### RACCORDEMENT DE L'ORDINATEUR À LA BOX



Branchement du cordon  
RJ45 / RJ45 avec  
étiquette "eth. @"



- 1 Brancher une fiche RJ45 sur la sortie "Ethernet" de la Box internet.
- 2 Brancher l'autre fiche RJ45 sur le départ RJ45 correspondant à la pièce qui recevra l'ordinateur.
- 3 Raccorder l'ordinateur sur la prise RJ45 murale de la pièce choisie.

5

### RACCORDEMENT DE LA TV INTERNET À LA BOX

Procéder de la même façon que dans l'étape 4 pour raccorder une "BOX TV" à la Box internet (cordon RJ45 / RJ45 avec étiquette "ETH. @ / TV @"). Procédez de même pour un second ordinateur.