


Économies, confort et technologie haut de gamme



Caractéristiques

- **Montée en température immédiate et parfaitement homogène, jusqu'à 3 fois plus rapide que les appareils à fluide :**
ses multiples barres chauffent de manière indépendante de façon à assurer un confort immédiat, même s'il est en partie recouvert de serviettes.
- **Fonctions à économies d'énergie intelligentes :**
avec ses détecteurs et ses fonctions avancées propres à l'univers de la salle de bains, il réagit intelligemment à son environnement. Il permet aussi de programmer, pour chaque jour de la semaine, une salle de bains et des serviettes chaudes aux heures souhaitées et de faire un maximum d'économies avec le meilleur confort, au bon moment.
- **Soufflerie discrète et puissante :**
certains modèles sont équipés d'une soufflerie puissante, indépendante et discrète qui apporte, en cas de besoin, un appoint de chaleur rapide et conséquent.

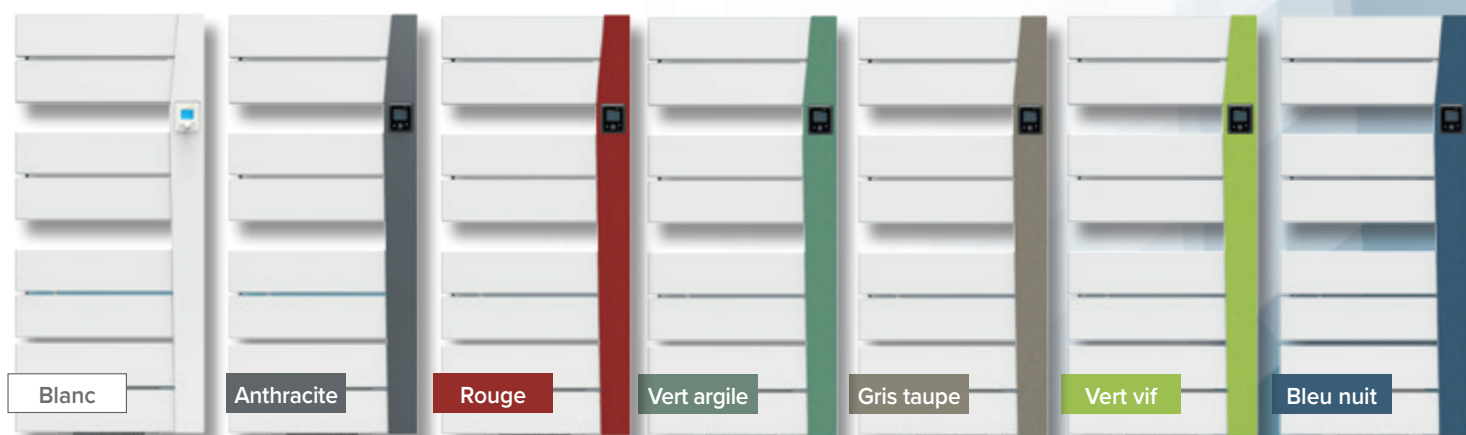

- **Une large palette de couleurs :**
choisissez le coloris du montant latéral parmi un large choix de couleur.

Caractéristiques techniques

Présentation

- Carrosserie aluminium.
- Peinture époxy polyester polymérisé.
- Coloris : barres blanche, montant vertical disponible en 7 couleurs.

Éléments chauffants

- Surfaces auto-émettrices en alliage d'aluminium.
- Résistance à très faible inertie pour la soufflerie (modèles qui en sont équipés).
- Protection par sécurités thermiques automatiques indépendantes pour chaque groupe de 2 barres et à auto-maintien pour la soufflerie.

Installation

- Fixations réglables par pattes verrouillables et gabarit de pose.
- Cordon d'alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).
- Câble situé en bas à droite à côté de l'interrupteur.

Régulation

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10^e de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- NF électricité performance, catégorie C.
- Programmation intégrée dans le cadre d'une utilisation autonome (6 programmes dont 3 personnalisables).

Boîtier de commande

Interface utilisateur

- Affichage par écran LCD rétroéclairé temporisé.
- Marche/arrêt chauffage et voyant lumineux.
- Molette de réglage de la température de consigne et du temps de minuterie en mode "Turbo".
- Verrouillage parental pour éviter toute manipulation intempestive.



Touche "Favori" : fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies.



Touche "Manuel" : pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.



Capteur de température précis à 1/10^e de degré.



Capteur de consommation instantanée du radiateur.



Capteur de détection d'ouverture de fenêtre.

Coefficient d'aptitude certifié (CA) : 0,25

Dimensions & Références

Couleur du Montant latéral	Références	Puissance (W)			Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Epaisseur (mm)	Poids (kg)
		Totale	Rayonnement	Soufflerie				
Balina - COLORIS STANDARDS								
Blanc	0016181FDAJ	500	500	-	506	1150	108	9,0
Anthracite	0016181FDHS							
Blanc	0016182FDAJ	650	650	-	506	1465	108	11,5
Anthracite	0016182FDHS							
Blanc	0016185FDAJ	1500	500	1000	506	1150	138	11,5
Anthracite	0016185FDHS							
Blanc	0016186FDAJ	1650	650	1000	506	1465	138	14,0
Anthracite	0016186FDHS							
Balina - COLORIS SUR COMMANDE (délai 15 jours)								
Rouge	0016181FDTR	500	500	-	506	1150	108	9,0
Vert argile	0016181FDTA							
Gris taupe	0016181FDTT							
Vert vif	0016181FDTV							
Bleu nuit	0016181FDTB	650	650	-	506	1465	108	11,5
Rouge	0016182FDTR							
Vert argile	0016182FDTA							
Gris taupe	0016182FDTT							
Vert vif	0016182FDTV	1500	500	1000	506	1150	138	11,5
Bleu nuit	0016182FDTB							
Rouge	0016185FDTR							
Vert argile	0016185FDTA							
Gris taupe	0016185FDTT	1650	650	1000	506	1465	138	14,0
Vert vif	0016185FDTV							
Bleu nuit	0016185FDTB							
Rouge	0016186FDTR							
Vert argile	0016186FDTA	1650	650	1000	506	1465	138	14,0
Gris taupe	0016186FDTT							
Vert vif	0016186FDTV							
Bleu nuit	0016186FDTB							

Livré avec 2 patères. Épaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation.

Notices d'utilisation à télécharger sur www.applimo.fr

Votre revendeur :