

# CITY'AIR

## VMC Simple Flux autoréglable

### Renouvelle l'air en permanence

Caisson de VMC Simple Flux Autoréglable pour logement de **2 à 7 pièces principales** équipé **d'une cuisine et jusqu'à 4 sanitaires**.

#### AVANTAGES

- Certifié NF Electricité (NF 089) garantissant la sécurité électrique et la qualité de fabrication.
- Faible consommation électrique
- Silencieux

#### CARACTÉRISTIQUES

**Caisson** : structure en matière plastique.

**Piquages** : - 1 piquage de rejet Ø 160 mm  
 - 1 piquage cuisine Ø 125 mm  
 - 4 piquages sanitaires Ø 80 mm fermés et transformables 15 ou 30 m<sup>3</sup>/h



**Débites** extraits conformes à l'arrêté de mars 1982.

**Niveau de pression acoustique** à la bouche cuisine Lp (2 m) : 20 dB(A)

**Moteur** : Turbine à réaction, rotor extérieur, protection thermique

**Alimentation** : Mono 230 V - 50 Hz - 2 vitesses

**Caractéristiques électriques** :


Taille logement : T2 à T7	Débit global mini (m <sup>3</sup> /h)	Puissance électrique (W)
Petite vitesse	135 m <sup>3</sup> /h	13,6 W
Grande vitesse	225 m <sup>3</sup> /h	30,5 W
Consommation électrique moyenne	15 W-Th-C	

*Ce produit ayant une puissance inférieure à 30 W à son débit maximum, il n'entre pas dans le champ d'application des règlements européens d'étiquetage énergétique 1254/2014 et d'éco-conception 1253/2014 (sauf informations voir notice).*

**Boîtier** de raccordement électrique avec prédécoupes pour gaines ICT (Ø 16 et 20 mm).

**Dimensions** hors tout L x h x P : 391x 387x 254 mm

**Poids** : 2,8 kg

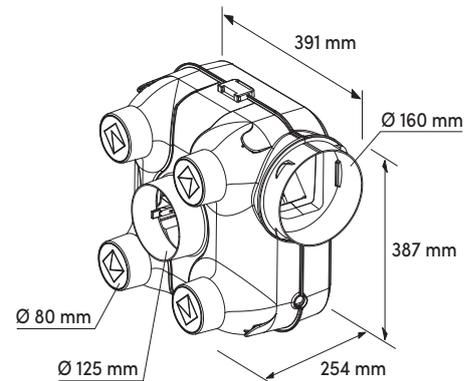

**VENTILE**  
24h/24h

Désignation	Réf.	Gencod
KIT VMC : 1 caisson CITY'AIR, 1 bouche cuisine Ø 125 mm, 2 bouches sanitaire Ø 80 mm	100910	3127601009106



**IP X2**  
Indice de protection électrique du produit contre les chutes d'eau inclinées à 15°.

