

CADRE DALLE LED

CONSERVER CES INSTRUCTIONS – GARANTIE 1AN

DESCRIPTION GENERALE

Cadre support déporté en aluminium pour montage saillie d'une Dalle LED.


CARACTERISTIQUES

Référence	730310	730314	730308
Dimension (mm)	300x300	600x600	300x1200
Référence de dalle ARLUX compatible	Dalles 295x295 731414	Dalles 595x595 730082 / 730083 / 730086 / 730214	Dalles 295x1195 730084 / 730088
Matière	Aluminium		
Coloris	Blanc		
Epaisseur (mm)	1.5		
Convenant au montage direct sur des surfaces normalement inflammables (telles que le bois)			

POUR PROCEDER A L'INSTALLATION (OU A TOUTE INTERVENTION SUR LA DALLE LED), INTERROMPRE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE.

INSTALLATION


1/ Procéder à l'assemblage des quatre côtés à l'aide des vis fournies :

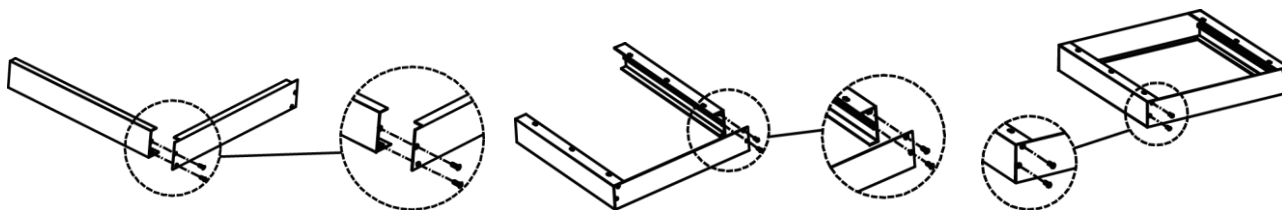

2/ Fixer le cadre sur le plan support choisi à l'aide de vis, rondelles et chevilles adéquates (non fournies).

Note 1 : réserver un trou au diamètre adapté afin de permettre le passage du câble d'alimentation au réseau électrique.

Note 2 : afin de faciliter le raccordement, veiller à laisser suffisamment de câble disponible.



3/ Déposer l'un des deux côtés non fixés au support, procéder au raccordement de la dalle LED au réseau électrique, faire glisser la dalle LED dans le cadre, remonter le côté puis rétablir l'alimentation électrique

