

RÉGLETTE SÉRIE LINK INTERCONNECTABLE



CONNECTEUR RAPIDE



CONNEXION SANS VIS PAR BORNIER POUSSOIR

FIXATION PAR CLIPS



VISSERIE INCLUSE


INTERCONNECTABLE



JUSQU'A 440W

IP65	Linkable
3 ans GARANTIE	30000H
ÉCLAIRAGE 120°	IRC >80
220/240 Volts	
CE	PC

Réf. Arlux	Puissance	Flux Lumineux	Température de Couleur	IRC	Optique	PF	Interconnexion	Finition	Dimensions
740038	18W	1600lm	4000K	>80	120°	>0,9	Jusqu'à 24 pcs	Blanc	(L)652x(l)75x(H)35mm
740039	36W	3300lm	4000K	>80	120°	>0,9	Jusqu'à 12 pcs	Blanc	(L)1265x(l)75x(H)35mm
740040	70W	6000lm	4000K	>80	120°	>0,9	Jusqu'à 6 pcs	Blanc	(L)1568x(l)75x(H)35mm

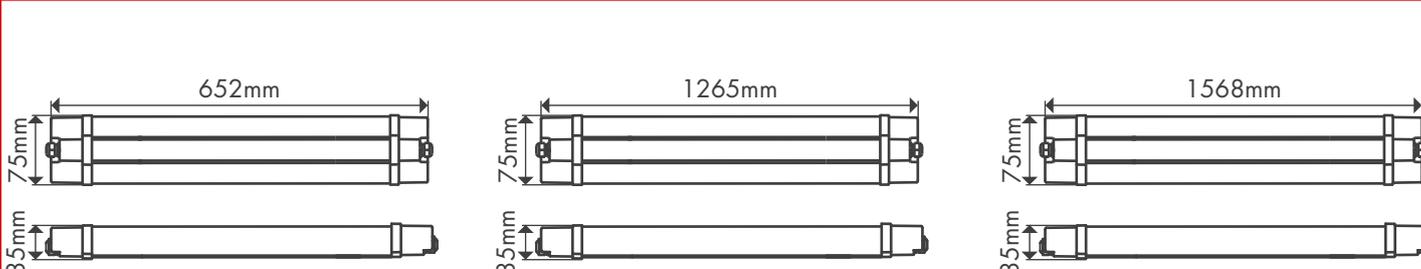

652mm, 1265mm, 1568mm

75mm, 35mm

Ref.740038 Ref.740039 Ref.740040