


APPLIQUE MURALE HAUT/BAS

ENLITE®

TRI CCT

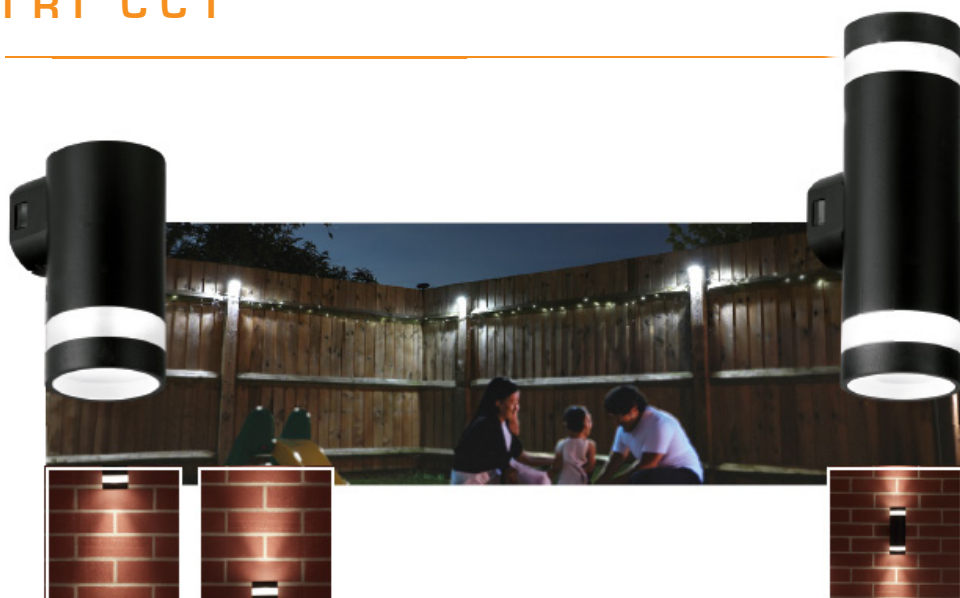

AVANTAGES et CARACTÉRISTIQUES



TRI CCT



SPECIAL
BORD DE MER



IP65



IK
06




25 000 H



GARANTIE
3 Ans


CODE	WATTS	COULEUR	MAX LUMENS	LM/W	ANGLE
Applique simple					
101043	5W	3000K - 4000K - 6500K	440 lm	88	30°
Applique Haut/Bas					
101044	10W	3000K - 4000K - 6500K	830 lm	83	30°

Dimensions (mm)
Hauteur
Diamètre
Profondeur



101043

156
78
99



101044

240
78
99