


# FICHE TECHNIQUE

## SPOT LED CCT BBC IP65

6W - 505 lm/2700K - 515 lm/3000K - 525 lm/4000K


Ref. PHN000001

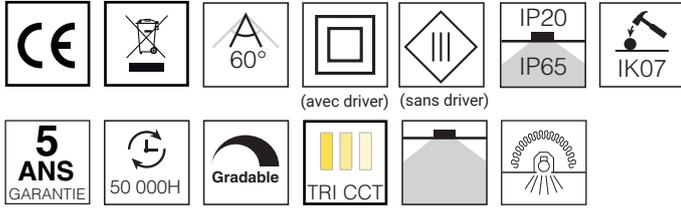

### Caractéristiques générales

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Produit                   | Spot LED CCT BBC                 |
| Finition extérieur        | Blanc                            |
| <b>Flux sortant</b>       | <b>505 lm - 515 lm - 525 lm*</b> |
| Puissance absorbée        | 6W                               |
| Température de couleur    | 2700K - 3000K - 4000K*           |
| <b>Gradable</b>           | <b>Oui (Coupure de phase)</b>    |
| Inclinable                | Non                              |
| Recouvrable               | Oui (spot et alimentation)       |
| Indice de protection IP   | IP65/20                          |
| Indice de protection IK   | IK07                             |
| Index Rendu Couleur (IRC) | >80                              |
| Lumens / Watt             | 87.5 lm/W                        |
| Température de travail    | -20 °C / +45 °C                  |
| Matériaux utilisés        | Alu + PC                         |
| Durée de vie              | L80B10 - 50,000h                 |
| Poids Net                 | ≈0.196 Kg                        |

### Dimensions

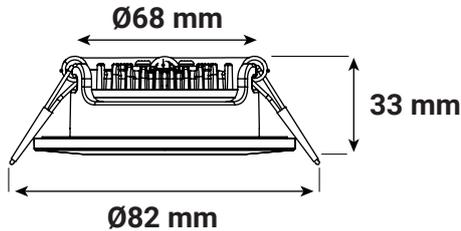

### Paramètres driver

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Dimensions driver | 123 x 41 x 25 mm                 |
| Input             | 220-240 V~ / 0.1 A - 50/60 Hz    |
| Output            | CC250 mA / 15-21 V DC max (TBTS) |
| PF                | 0.8                              |
| ta                | 40°C                             |
| tc                | 75°C                             |

### Accessoires

#### Collerette ronde fixe



#### Collerette ronde inclinable



#### Collerette carrée fixe



#### Collerette carrée inclinable



#### Collerette ronde basse luminance



#### Collerette carrée basse luminance



#### Collerette ronde intérieur / carrée extérieur basse luminance



\* Réglage usine

**!** Effectuer le changement de température de couleur uniquement lorsque le produit n'est pas sous tension  
Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

