

Projecteur LED à détection

LS 150 LED

noir

EAN 4007841 052546

Réf. 052546



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

4000 K

4000K neutral white



infrared sensor 240°



max. 12 m



IP44



2 - 1000 lux



10 sec - 15 min



energy saving

3 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie3y



CE

Description du fonctionnement

Le projecteur à détection LS 150 S est extrêmement puissant, robuste et vigilant. Il est parfait pour l'éclairage ciblé d'espaces de plus grande taille entourant un bâtiment. Détecteur infrarouge à angle de détection de 240° et avec une portée de 12 m. Puissance d'éclairage de 1486 lm, couleur de la lumière de 4000 K et consommation de 14,7 W. Tête du projecteur alu robuste. Disponible en noir et en blanc.

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Dimensions (L x l x H) | 176 x 155 x 210 mm |
| Technologie de détection | infrarouge passif |
| Puissance | 14,7 W |
| Mise en réseau possible | Non |
| Flux lumineux | 1486 lm |
| Gesamtprodukt Effizienz | 94 lm/W |
| Température de couleur | 4000 K |
| Écart de couleur LED | SDCM3 |
| Indice de rendu des couleurs | 80-89 |
| Avec source | Oui, système d'éclairage LED STEINEL |
| Ampoule | LED non interchangeable |
| Avec détecteur de mouvement | Oui |
| Angle de détection | 240 ° |
| Angle d'ouverture | 180 ° |
| Cadrage électronique | Non |
| Cadrage mécanique | Non |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Portée radiale | r = 3.5 m (26 m ²) |
| Portée tangentielle | r = 12 m (302 m ²) |
| Temporisation | 10 s – 15 Min. |
| Fonction balisage | Non |
| Éclairage principal réglable | Non |
| Allumage en douceur | Non |
| Résistance aux chocs | IK03 |
| Indice de protection | IP44 |
| Température ambiante | -10 – 40 °C |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Garantie du fabricant | 3 ans |
| Réglages via | Potentiomètres |
| Lieu d'installation | mur, angle |
| Matériau de recouvrement | cache enfonçable |
| Variante | noir |
| UC1, Code EAN | 4007841052546 |

Accessoires

EAN 4007841 630560 Support mural d'angle pour LS 150 S

Projecteur LED à détection

LS 150 LED


noir

EAN 4007841 052546

Réf. 052546



Zone de détection

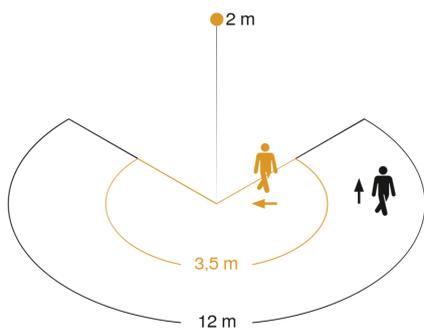

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Dessin dimensionnel

