


Système SingleRail SolidRail

Instructions de montage



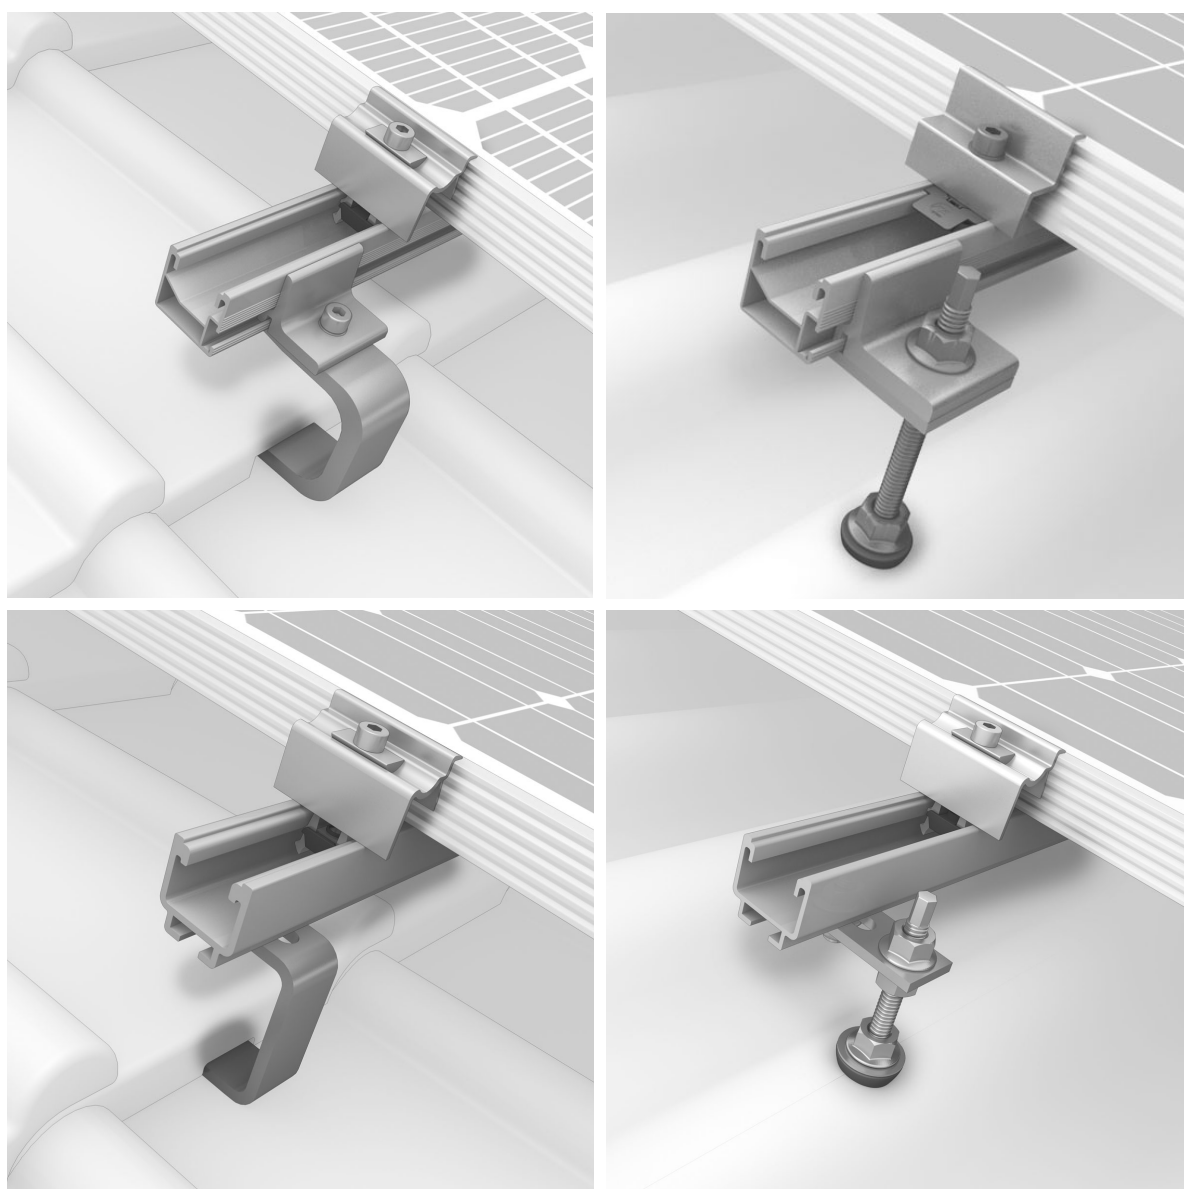

Une qualité contrôlée – quatre certifications

K2 Systems est synonyme d'un assemblage sûr, d'une excellente qualité et d'une grande précision. Ces caractéristiques sont connues de nos clients et de nos partenaires depuis longtemps. Trois instituts indépendants testent, approuvent et certifient nos compétences et nos produits.

www.k2-systems.com/fr/informations-techniques



Table des matières

Une qualité contrôlée – quatre certifications	2
Table des matières	3
1 PRE REQUIS POUR LA POSE DU PROCEDE	5
AVEC LES CROCHETS DESTINES AUX COUVERTURES EN TUILES	5
AVEC LES CROCHETS DESTINES AUX COUVERTURES EN ARDOISES	5
AVEC LES SYSTEMES DE FIXATIONS DOUBLE-FILET DESTINES AUX COUVERTURES EN PLAQUES FIBRO-CIMENT	6
DISPOSITIONS COMMUNES AUX COUVERTURES (EN TUILES, EN ARDOISES et EN PLAQUES FIBRO-CIMENT)	6
2 DOMAINE D'EMPLOI	7
3 Instructions générales de sécurité	8
4 Outils requis	9
5 Symboles : Assemblages portrait et paysage	9
6 Matériel requis	10
7 Conditions communes liées aux fixations sur la structure du toit :	27
8 SingleRail SolidRail avec Crochets pour couvertures en tuiles	30
Généralités	30
Instructions de montage importantes	31
Éléments	32
Aperçu et montage des crochets de toit avec SingleRail ou/et SolidRail	34
Montage Portrait et Paysage	40
9 SingleRail SolidRail avec Crochet de toit pour ardoises	46
Généralités	46
Exigences auxquelles doit satisfaire le toit	46
Instructions de montage importantes	46
Éléments	47
Montage	49
10 SingleRail SolidRail avec vis à double filetage et vis fixation panneaux solaires	53
Généralités	53
Exigences auxquelles doit satisfaire le toit	53

Exigences statiques	53
Instructions importantes pour le montage	54
Description de la vis à double filetage	54
Description des fixations de panneaux solaires	55
Éléments	56
Montage	58
11 Raccordement électrique du champ	62
12 Mise à la terre	62
13 Maintenance	63
14 Informations légales	64
Nous vous remercions d'avoir choisi le système de montage K2	81

1 PRE REQUIS POUR LA POSE DU PROCEDE

Le procédé de pose en intégration simplifiée au bâti est prévu pour une mise en œuvre sur bâtiments neufs ou en rénovation, fermés ou ouverts et ne présentant pas de pénétrations autres que les crochets dans la zone couverte par les modules.

Le procédé se décline suivant le type de couverture : seules sont visées les couvertures dont la référence au DTU est spécifiée ci-après :

AVEC LES CROCHETS DESTINES AUX COUVERTURES EN TUILES

La pente de toiture est limitée à 50° (144%) et doit respecter les règles de mise en œuvre de couvertures en tuiles.

Pour les pentes de toits admissibles avec ce montage, il convient de se reporter aux tableaux des DTU suivants, en rajoutant un minimum de 6% aux tableaux en fonction du cas visé dans le DTU correspondant, à savoir, ceux des DTU suivants :

- ▶ NF DTU 40.21 P1-1 : Travaux de bâtiment - **Couvertures en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief** - (Indice de classement : P31-202-1-1).
- ▶ DTU 40.22 (NF P31-201-1) : **Couverture en tuiles canal de terre cuite** - (Indice de classement : P31-201-1)
- ▶ DTU 40.24 (NF P31-207-1) : **Couverture en tuiles en béton à glissement et à emboîtement longitudinal** - (Indice de classement : P31-207-1)

Quelle que soit la couverture, la longueur maximale du rampant autorisée est de 12m (conformément aux dispositions des DTU applicables).

Dans le cas où la couverture existe déjà, l'installateur est le seul à même de juger de l'état des éléments de couverture, pour déterminer si le remplacement des tuiles est requis.

AVEC LES CROCHETS DESTINES AUX COUVERTURES EN ARDOISES

La pente de toiture doit être limitée à 60° (173%) et doit respecter les règles de mise en œuvre de couvertures en ardoises.

Pour les pentes de toits admissibles avec ce montage, il convient de se reporter aux tableaux des DTU suivants, en rajoutant un minimum de 6% aux tableaux en fonction du cas visé dans le DTU correspondant, à savoir, ceux des DTU suivants :

- ▶ DTU 40.11 (NF P32-201-1) (mai 1993) : **Couverture en ardoises - Partie 1 : Cahier des charges** (Indice de classement : P32-201-1)

- ▶ NF DTU 40.13 P1-1 (décembre 2009) : Travaux de bâtiment - **Couverture en ardoises en fibres-ciment** - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P32-202-1-1)

Quelle que soit la couverture, la longueur maximale du rampant autorisée est de 12m (conformément aux dispositions des DTU applicables).

Dans le cas où la couverture existe déjà, l'installateur est le seul à même de juger de l'état des éléments de couverture, pour déterminer si le remplacement des ardoises est requis.

AVEC LES SYSTEMES DE FIXATIONS DOUBLE-FILET DESTINES AUX COUVERTURES EN PLAQUES FIBRO-CIMENT

Pour les pentes de toits admissibles avec ce montage, il convient de se reporter au tableau n°1 du NF DTU 40.37 P1-1 (septembre 2011) : Travaux de bâtiment - Couverture en plaques ondulées en fibres-ciment - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P34-203-1-1) – cf article 4.1.1 du DTU 40.37

La longueur de rampant maximale correspondante est celle visée dans le tableau n°1 du DTU40.37, sur la base de la pente du toit.

La pente de toiture doit être limitée à 60° (173%).

Dans le cas où la couverture existe déjà, l'installateur est le seul à même de juger de l'état des éléments de couverture, pour déterminer si le remplacement des plaques est requis.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX COUVERTURES (EN TUILES, EN ARDOISES et EN PLAQUES FIBRO-CIMENT)

La longueur maximale du bâtiment est de 40m.

La structure porteuse doit répondre aux critères suivants :

- ▶ La charpente doit être calculée en prenant en compte le poids propre de la structure et des panneaux photovoltaïques (la part du champ PV + système est de 13 daN/m²).
- ▶ Elle doit prendre en référence les codes de calcul retenus, DTU et règles professionnelles en vigueur.
- ▶ La structure porteuse est calculée selon les règles Eurocodes.

Avant de débiter l'assemblage du système, l'installateur devra s'assurer de la conformité de la structure porteuse et en particulier de son empannage.

Il conviendra en outre de vérifier la stabilité de la structure porteuse sous l'effet des charges horizontales et le cas échéant d'apporter les corrections nécessaires à la structure des bâtiments existants et de la prévoir dans les bâtiments neufs.

Avant la mise en œuvre du procédé, l'installateur devra vérifier notamment l'équerrage, et la planéité de la charpente ou de la couverture (s'il intervient sur l'existant), et toute anomalie qui pourrait porter préjudice à l'installation du champ PV lui-même.

2 DOMAINE D'EMPLOI

Le domaine d'emploi du procédé est précisé comme suit :

Mise en œuvre en France métropolitaine :

- ▶ Procédé réservé aux couvertures visées par les DTU stipulés au §1 ci-avant
- ▶ Utilisation pour les types de bâtiments suivants : bâtiments d'habitation (collectifs ou individuels), bâtiments industriels, tertiaire ou agricoles
- ▶ Pose en mode portrait ou en mode paysage avec le montage spécifique (voir § mise en œuvre)
- ▶ Mise en œuvre en toitures neuves de bâtiments neufs ou existants exclusivement sur charpentes bois (bois de classe C24 minimum)
- ▶ Atmosphère extérieure rurale non polluée, industrielle normale, sévère ou marine
- ▶ A plus de 3 km du bord de mer
- ▶ Sur bâtiments isolés ou non, en toiture froide exclusivement
- ▶ Hors climat de montagne caractérisé.
- ▶ Zone de vent maximum : 4
- ▶ Uniquement dans les locaux à faible et moyenne hygrométrie, en ambiance saine.
- ▶ Zone sismique (jusqu'à zone 4 pour bâtiments de catégorie d'importance III)
- ▶ Réalisation de versants complets ou partiels
- ▶ Implantation sur des versants de pente, imposée par la toiture,
 - Pente minimale visée dans le DTU visant les couvertures tuiles concernées (cf. §1 ci-avant), augmenté systématiquement de 6% et pente limitée à 50° quelle que soit l'exposition du site
 - Pente minimale visée dans le DTU visant les couvertures en ardoise concernées (cf. §1 ci-avant), augmenté systématiquement de 6% et pente limitée à 60° quelle que soit l'exposition du site
 - Pente minimale visée dans le DTU des couvertures en fibro-ciment (DTU 40.37), selon le tableau n°1 du DTU (cf art 4.1.1)
- ▶ Dans le cas des couvertures à petits éléments (tuiles et ardoises), la longueur du rampant de la couverture ne peut excéder 12 m (toitures en petits éléments)
- ▶ Dans le cas des couvertures en fibro-ciment conformes au DTU 40.37, les limitations de rampant sont indiquées dans le tableau n°1 du DTU.
- ▶ L'espace entre le faîtage et le bord du champ doit être supérieur à 50cm
- ▶ L'espace entre les rives de couverture et les bords du champ doit être supérieur à 30cm
- ▶ Possibilité de mise en œuvre sur des bâtiments type ERP (sous réserve de la prise en compte des dispositions évoquées dans les articles EL de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, et des dispositions validées par la commission centrale de sécurité)
- ▶ Le système peut être mis en œuvre sur des charpentes traditionnelles (avec voligeage intégral ou non) ainsi que sur des charpentes bois industrialisées type fermettes avec les restrictions dues à la tenue de la charpente et à la bonne mise en œuvre des vis et crochets sur celles-ci.
- ▶ L'installation PV ne pourra pas dépasser 25m au faîtage par rapport au niveau du sol environnant le plus bas.

Exclusions :

- ▶ Le système n'est pas compatible avec les couvertures cintrées
- ▶ Le procédé ne peut être mis en œuvre dans des cas où les éléments du champ PV seraient disposés sur une toiture isolée au sens de l'EN1991 §7


Dans les cas où la couverture existe déjà, il relève de la seule responsabilité de l'installateur de juger de l'état des éléments de couverture, pour déterminer si le remplacement des tuiles ou des ardoises (et d'une manière générale, de tous les ouvrages participant au clos/couvert) est requis.

3 Instructions générales de sécurité

Veuillez noter que nos instructions générales de montage doivent être respectées. Pour obtenir des détails, rendez-vous sur le site internet: www.k2-systems.com/fr/informations-techniques

- ▶ Seules des personnes dont la qualification (par ex. en raison de leur formation ou activité professionnelle) ou l'expérience permet de garantir une exécution dans le respect des instructions peuvent monter ou mettre en service les installations.
- ▶ Avant le montage, vérifiez sur place que le produit remplit bien les exigences en matière de statique. Dans le cas d'installations sur toits, il vous incombe de vérifier également la capacité portante de la charpente.
- ▶ Les normes de constructions nationales et locales, les règlements divers ainsi que les directives concernant la protection de l'environnement doivent impérativement être respectés.
- ▶ Les instructions de protection du travail et de prévention des accidents, d'autres normes semblables ainsi que les instructions de l'organisme de gestion de l'assurance accidents doivent être respectées ! Vous devez observer tout particulièrement les instructions suivantes :
 - Le port de vêtements de sécurité est obligatoire (composés avant tout d'un casque, de chaussures de sécurité et de gants).
 - Au cours d'installations sur toits, les instructions correspondantes doivent être observées (par ex. l'utilisation de dispositifs de sécurité anti-chute, d'échafaudages avec filet à partir d'une hauteur de gouttière de 3 m, etc.).
 - La présence de deux personnes au minimum est absolument nécessaire, tout au long du processus de montage, afin que l'une d'elle puisse assurer rapidement les premiers secours en cas d'accident.
- ▶ Les systèmes de montage K2 font l'objet de développements permanents. Les procédures de montage sont donc susceptibles de changements. C'est pourquoi vous devez absolument vérifier si vos instructions de montage sont à jour à l'adresse www.k2-systems.com/fr/informations-techniques
Il est donc nécessaire, avant le montage, de consulter la version à jour des instructions de montage sur notre site internet. Sur demande, nous pouvons également vous envoyer la version actualisée.
- ▶ Veuillez prendre en compte les instructions de montage du fabricant des modules.
- ▶ Installez une mise à la terre et utilisez, si nécessaire, une pince de protection contre la foudre.
- ▶ Tout au long du montage, assurez-vous qu'au moins un exemplaire des instructions de montage soit disponible sur le chantier.
- ▶ K2 Systems GmbH décline toute responsabilité dans le cas du non-respect des instructions et notices de montage et/ou de la non-utilisation de tous les composants du système ou du montage et/ou du montage de pièces non fournies par K2 Systems et pouvant causer des blessures ou désordres. La garantie est alors exclue.
- ▶ K2 Systems GmbH décline toute responsabilité pour tout incident pouvant survenir en raison du non-respect de ses instructions générales de sécurité ou bien en raison de l'installation de pièces provenant d'entreprises concurrentes.
- ▶ Le respect des instructions de sécurité ainsi qu'une installation appropriée du système ouvrent droit à une garantie produit de 12 ans! Veuillez consulter nos conditions de garantie à l'adresse www.k2-systems.com/fr/informations-techniques
Nous pouvons également vous les envoyer sur simple demande.
- ▶ Il est possible de procéder au démontage du système en suivant les étapes de montage dans le sens inverse.
- ▶ Les composants K2 en aciers inoxydables sont disponibles en différentes classes de résistance à la corrosion.
Il faut vérifier au cas par cas l'exposition environnementale (et en déduire la protection à la corrosion requise pour les composants de l'installation).

4 Outils requis



Visseuse sans fil

Avec adaptateur pour SW 5, 6




Clé dynamométrique

Avec adaptateur pour SW 6



Cordeau à craie



Mètre



Meuleuse d'angle

5 Symboles : Assemblages portrait et paysage





Symbole pour l'assemblage portrait : Lorsque ce symbole est placé, l'étape d'assemblage est prescrite pour l'orientation du module en portrait.











Symbole pour l'assemblage paysage : Lorsque ce symbole est placé, l'étape d'assemblage est prescrite pour l'orientation du module en paysage.



6 Matériel requis

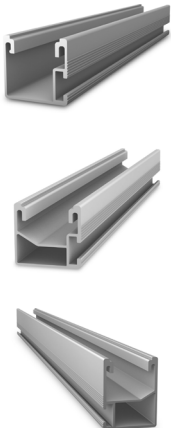Image	Description	N° article
	Rail de montage SingleRail K2 ▶ SingleRail Light 36 ▶ SingleRail 36 ▶ SingleRail 50 Rail de montage rapide avec certification statique. Avec raccordement latéral. Matériau: Aluminium EN AW-6063 T66	N° article spécifique à l'installation
	Rail de montage SolidRail K2 ▶ SolidRail XS ▶ SolidRail UltraLight 32 ▶ SolidRail Light 37 ▶ SolidRail Medium 42 ▶ SolidRail Alpin 60 Rail de montage rapide avec certification statique. Avec raccordement latéral. Matériau: Aluminium EN AW-6063 T66	N° article spécifique à l'installation
	Kit CrossHook 3S K2 Crochet de toit en aluminium avec 3 hauteurs de réglage sur la plaque de base (40/47/54 mm) pour les chevrons étroits à partir de 36 mm. Très léger! Prémonté avec Climber 36/48m, vis et rondelle. Matériau: Aluminium EN AW-6063 T66	2001672
	Kit CrossHook 3S+ K2 Crochet de toit en aluminium avec 3 hauteurs de réglage sur la plaque de base (40/47/54 mm) pour les chevrons étroits à partir de 36 mm. Matériau: Aluminium EN AW-6063 T66	2002390
	Kit CrossHook 4S K2 Crochet de toit en aluminium avec 3 hauteurs de réglage sur la plaque de base (40, 47,54mm) et 30mm de réglage du bras du crochet. Plaque de base composée de pré-perçages pour une fixation sur	2001821

	chevrons étroits à partir de 36mm. Très léger! Prémonté avec Climber 36/48m, vis et rondelle. Matériau: Aluminium EN AW-6063 T66	
	Kit CrossHook 4S+ K2 Crochet de toit en aluminium avec 3 hauteurs de réglage sur la plaque de base (40, 47,54mm) et 30mm de réglage du bras du crochet. Plaque de base composée de préperçages pour une fixation sur chevrons étroits à partir de 36mm. Matériau: Aluminium EN AW-6063 T66	2002402
	Kit K2 SingleHook FT SingleHook FT Crochet en inox pour la fixation du SingleRail sur tuiles plates. Y compris vis à tête marteau (acier inox A2) et écrous à embase avec cran d'arrêt (acier inox A2). Matériau : Inox (minimum RP0 300 N/mm²)	2002568
	Crochet de fixation K2 pour couverture en ardoise Pour la fixation des éléments K2 sur toits avec couverture en ardoises. Bras avec trou oblong pour le montage des rails avec vis à tête marteau M10 et trois alésages pour vis à tête fraisée. Matériau: Acier inox (1.4301)	1000373
	Vis à double filetage K2 SingleRail, prémontée Vis à double filetage, Acier Inox, prémontée, SingleRail - Pour le réglage en hauteur de l'installation, les vis à double filetage en Kit K2 sont dotées d'un filetage métrique particulièrement long. La tête de la vis est munie d'une tête hexagonale clé de 7 mm/ clé de 9 mm pour une mise en place avec une visseuse électrique. Cette vis est adaptée pour pannes et chevrons en bois. Les vis à double filetage K2 ont un agrément technique. Matériau : Acier inox (1.4301) et aluminium	N° article spécifique à l'installation
	Vis à double filetage K2 CrossRail, prémontée 1 Vis à double filetage K2 CR, acier inox 3 Ecrou à embase avec cran d'arrêt, acier inox 1 Climber pour CrossRail, aluminium 1 joint d'étanchéité caoutchouc, EPDM 1 rondelle, acier inox 1 plaque d'adaptation	N° article spécifique à l'installation

	Vis de fixation panneaux solaires M8 pour pannes acier 1 Vis fixation, acier inox A2 3 écrous à dents, acier inox 1 joint d'étanchéité caoutchouc, FZD 1 rondelle, acier inox Adaptateur K2 Plaque support rail avec trou oblong pour Vis à double filetage et Vis de fixation panneaux solaires M10 ou M12	N° article spécifique à l'installation
	Vis à bois autoforeuse HECO-TOPIX Vis à bois autoforeuse à tête fraisée bombée et empreinte étoile Heco. Avec homologation du bâtiment ; TX 25/ 40 Diamètre : 6 et 8 mm selon besoin Matériau: Acier inox A2	N° article spécifique à l'installation
	Kit Climber 36/48 K2 1 Climber 36/48 (1002286), aluminium EN AW-6063 T66 1 Vis avec rondelle intégrée M8x20 (2001729), acier inox A2 1 Ecou-prisonnier M K2 avec clip de montage (1001643), acier inox et PA	1006041
	L-Adaptateur SingleRail K2 L-Adapter pour relier le SingleRail à la pince pour tôle à joint debout ou au crochet en acier inox. Matériau : Aluminium EN AW-6063 T66 et acier inox A2	2002683
	Kit connecteur K2 SingleRail 36 1 Connecteur SingleRail 36 (2001975), aluminium EN AW-6063 T66 4 Vis à tête marteau M8x20 (1002387), acier inox A2 4 écrous à embase avec cran d'arrêt M8 (1000043), acier inox A2	2001976
	Kit connecteur K2 SingleRail 50 1 Connecteur SingleRail 50, aluminium EN AW-6063 T66 4 vis à tête marteau (M8x20), acier inox A2 4 écrous à embase avec cran d'arrêt (M8), acier inox (1.4301)	2002404

	Kit Connecteur SolidRail K2 ► Pour SolidRail XS, UltraLight ou Light, Longueur 200 mm ► Pour SolidRail Medium ou Alpin, Longueur 200 mm 1 Connecteur SolidRail, aluminium EN AW-6063 T66 2 Vis à tête marteau M10x30 (1000041), acier inox A2 2 écrous à embase avec cran d'arrêt M10 (1000042), acier inox A2	► 1004107 ► 1004109
	CrossBoard K2 Plaquette de base K2 CrossBoard 2,10 m non percée pour installation sur 2 chevrons. Pièce complémentaire des crochets CrossHook 3S et 4S. Matériau: Aluminium EN AW-6063 T66	2001972
	Etriers universels OneMid brut/noir anodisé 1 étrier intermédiaire en aluminium sans revêtement/anodisé noir 1 AluStance 15, aluminium 1 Vis avec rondelle intégrée M8, acier inox A2 1 écrou carré m M8x15, A2 1 cage plastique VK15	2003071/2003072
	Etriers universels OneEnd brut/noir anodisé 1 étrier final en aluminium sans revêtement/ anodisé noir 1 AluStance 15, aluminium 1 Vis avec rondelle intégrée M8, acier inox A2 1 écrou carré m M8x15, A2 1 cage plastique VK15	2002514/2002589
	Kit étrier intermédiaire XS K2 brut/noir anodisé 1 étrier intermédiaire XS, aluminium sans revêtement/anodisé noir 1 Vis à tête cylindrique M8, acier inox A2 1 Ecrou-prisonnier M K2 avec clip de montage (1001643), acier inox et PA 1 Rondelle d'arrêt S8 (1000473), acier inox A2	N° article spécifique à l'installation
	Kit étrier final standard K2 1 étrier final en aluminium sans revêtement/ anodisé noir 1 vis avec rondelle intégrée M8, acier inox A2 1 Ecrou-prisonnier M K2 avec clip de montage (1001643), acier inox et PA	N° article spécifique à l'installation

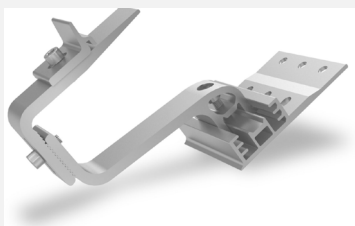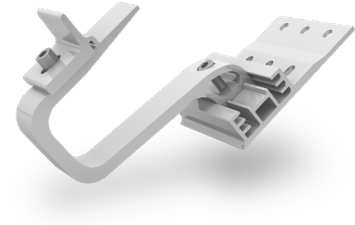	Kit CrossHook 4S K2 Crochet de toit en aluminium avec 3 hauteurs de réglage sur la plaque de base (40, 47,54mm) et 30mm de réglage du bras du crochet. Plaque de base composée de pré-perçages pour une fixation sur chevrons étroits à partir de 36mm. Très léger! <u>L'ensemble se compose de :</u> 1 x 2003143 CrossHook 4S 1 x 2001735 Vis à tête à tête cylindrique, dentelé M8x16 1 x 2003140 Climber 36/50 RoofHook Matériau: Aluminium EN AW-6063 T66, Acier inox A2	2003144
	Kit CrossHook 3S K2 Crochet de toit en aluminium avec 3 hauteurs de réglage sur la plaque de base (40/47/54 mm) pour les chevrons étroits à partir de 36 mm. Très léger! <u>L'ensemble se compose de :</u> 1 x 2000133 CrossHook 3S 1 x 2001735 Vis à tête à tête cylindrique, dentelé M8x16 1 x 2003140 Climber 36/50 RoofHook Matériau: Aluminium EN AW-6063 T66, Acier inox A2	2003215

Référence	Description	Fixation sous-structure
1006167	K2 Vis à double filetage CR M10x200, prémonté, pour fibrociment et sous construction bois	Bois
1006168	K2 Vis à double filetage CR M10x250, prémonté, pour fibrociment et sous construction bois	Bois
1006166	K2 Vis à double filetage M10x180, prémonté, pour plaque ondulée fibrociment	Bois
1006169	K2 Vis à double filetage CR M12x200, prémonté, pour fibrociment et sous construction bois	Bois
1006171	K2 Vis à double filetage CR M12x300, prémonté, pour fibrociment et sous construction bois	Bois
1006170	K2 Vis à double filetage CR M12x250, prémonté, pour fibrociment et sous construction bois	Bois
1001759	K2 Vis à double filetage M8x130/50, sans adaptateur, pour fibrociment et sous construction bois	Bois
2003012	K2 Vis à double filetage M8x115/50, sans adaptateur, pour fibrociment et sous construction acier	Acier
2003013	K2 Vis à double filetage M8x85/50, sans adaptateur, pour fibrociment et sous construction acier	Acier
1001400	K2 Vis à double filetage M8x100/50, sans adaptateur, pour fibrociment et sous construction acier	Acier
1000985	K2 Vis à double filetage M8x150/50, sans adaptateur, pour fibrociment et sous construction acier	Acier

Liste des Vis à double filetage et vis de fixation panneaux solaires actualisée

Références	Description	Fixation sous-structure
2002745	Vis à double filetage K2 SingleRail Kit · M10x180, Tête hexagonale Clé de 7mm	Bois
2002749	Vis à double filetage K2 SingleRail Kit · M10x200, Tête hexagonale Clé de 7mm	Bois
2002751	Vis à double filetage K2 SingleRail Kit · M10x250, Tête hexagonale Clé de 7mm	Bois
2002752	Vis à double filetage K2 SingleRail Kit · M12x200, Tête hexagonale Clé de 7mm	Bois
2002753	Vis à double filetage K2 SingleRail Kit · M12x250, Tête hexagonale Clé de 7mm	Bois
2002754	Vis à double filetage K2 SingleRail Kit · M12x300, Tête hexagonale Clé de 7mm	Bois
2002755	Vis à double filetage K2 SingleRail Kit · M12x350, Tête hexagonale Clé de 7mm	Bois
1006166	Vis à double filetage K2 SingleRail Climber Kit · M10x180, Tête hexagonale Clé de 7mm	Bois
1006167	Vis à double filetage K2 SingleRail Climber Kit · M10x200, Tête hexagonale Clé de 7mm	Bois
1006168	Vis à double filetage K2 SingleRail Climber Kit · M10x250, Tête hexagonale Clé de 7mm	Bois
1006169	Vis à double filetage K2 SingleRail Climber Kit · M12x200, Tête hexagonale Clé de 7mm	Bois
1006170	Vis à double filetage K2 SingleRail Climber Kit · M12x250, Tête hexagonale Clé de 7mm	Bois
1006171	Vis à double filetage K2 SingleRail Climber Kit · M12x300, Tête hexagonale Clé de 7mm	Bois
1006172	Vis à double filetage K2 SingleRail Climber Kit · M12x350, Tête hexagonale Clé de 7mm	Bois
2000120	Kit Vis à double filetage K2 · M10x180, Tête hexagonale, Clé de 7mm	Bois
2000121	Kit Vis à double filetage K2 · M10x200, Tête hexagonale, Clé de 7mm	Bois
2000122	Kit Vis à double filetage K2 · M10x250, Tête hexagonale, Clé de 7mm	Bois
2000123	Kit Vis à double filetage K2 · M12x200, Tête hexagonale, Clé de 7mm	Bois
2000124	Kit Vis à double filetage K2 · M12x250, Tête hexagonale, Clé de 7mm	Bois
2000125	Kit Vis à double filetage K2 · M12x300, Tête hexagonale, Clé de 7mm	Bois
2000126	Kit Vis à double filetage K2 · M12x350, Tête hexagonale, Clé de 7mm	Bois
2000127	Kit Vis à double filetage K2 · M12x400, Tête hexagonale, Clé de 7mm	Bois
2003018	Vis de fixation panneaux solaires Ø 8,0 pour pannes acier avec filetage M 10x50, calotte · 8x85/ 50, E16 Calotte, Longueur 135 mm	Acier
2003019	Vis de fixation panneaux solaires Ø 8,0 pour pannes acier avec filetage M 10x50, calotte · 8x115/ 50, E16 Calotte, Longueur 165 mm	Acier
2003020	Vis de fixation panneaux solaires Ø 8,0 pour pannes acier avec filetage M 10x50, calotte · 8x155/ 50, E16 Calotte, Longueur 205 mm	Acier
2003021	Vis de fixation panneaux solaires Ø 8,0 pour pannes acier avec filetage M 10x50, calotte · 8x195/ 50, E16 Calotte, Longueur 245 mm	Acier
2003013	Vis de fixation panneaux solaires Ø 8,0 pour pannes acier avec filetage M 10x50, joint · 8x85 / 50, FZD, Longueur 135 mm	Acier
2003012	Vis de fixation panneaux solaires Ø 8,0 pour pannes acier avec filetage M 10x50, joint · 8x115 / 50, FZD, Longueur 165 mm	Acier
2003016	Vis de fixation panneaux solaires Ø 8,0 pour pannes acier avec filetage M 10x50, joint · 8x155 / 50, FZD, Longueur 205 mm	Acier
2003017	Vis de fixation panneaux solaires Ø 8,0 pour pannes acier avec filetage M 10x50, joint · 8x195 / 50, FZD, Longueur 245 mm	Acier
Sur demande!	Vis de fixation panneaux solaires Ø 8,0 pour pannes bois avec filetage M 10x50, calotte · Différentes tailles disponibles !	Bois
Sur demande!	Vis de fixation panneaux solaires Ø 8,0 pour pannes bois avec filetage M 10x50, joint · Différentes tailles disponibles !	Bois

Liste des Vis à double filetage actualisées _ Avenant 5

Références	Description	Fixation sous-structure
2003272	Vis à double filetage K2 SingleRail Kit · M10x180, Tête hexagonale Clé de 7mm	Bois
2003273	Vis à double filetage K2 SingleRail Kit · M10x200, Tête hexagonale Clé de 7mm	Bois
2003274	Vis à double filetage K2 SingleRail Kit · M10x250, Tête hexagonale Clé de 7mm	Bois
2003275	Vis à double filetage K2 SingleRail Kit · M12x200, Tête hexagonale Clé de 7mm	Bois
2003276	Vis à double filetage K2 SingleRail Kit · M12x250, Tête hexagonale Clé de 7mm	Bois
2003277	Vis à double filetage K2 SingleRail Kit · M12x300, Tête hexagonale Clé de 7mm	Bois

Liste des modules certifiés :

Marque	Dénomination	Dimensions [mm]	Poids [kg]	Puissance [Wc]	Résistance max. en pression [Pa]	Résistance max. en dépression [Pa]	Plage de fixation des modules
Aleo Solar GmbH	Aleo Solar S79 HE	1660 x 990 x 50	20,0	295-305	5.400	5.400	conforme à l'instruction de montage du fabricant à jours
Aleo Solar GmbH	Aleo Solar S19 HE	1660 x 990 x 50	20,0	300-310	5.400	5.400	conforme à l'instruction de montage du fabricant à jours
Aleo Solar GmbH	Aleo Solar X79 SE	1660 x 990 x 42	19,0	295-305	7.500	2.400	conforme à l'instruction de montage du fabricant à jours
Aleo Solar GmbH	Aleo Solar X59 HE	1660 x 990 x 42	19,0	300-310	7.500	2.400	conforme à l'instruction de montage du fabricant à jours
AUO Ben-Q	SunVivo PM060MW2 / PM060MB2	1640 x 992 x 40	18,5	290-310	5.400	5.400	conforme à l'instruction de montage du fabricant à jours
Axitec	AXIpremium-ACXXXM/156-60S	1640 x 992 x 35	18,0	270-300	5.400	5.400	conforme à l'instruction de montage du fabricant à jours
Bisol	Bisol PREMIUM BMO-XXX	1649 x 991 x 35	18,3	280-305	5.400	5.400	conforme à l'instruction de montage du fabricant à jours
Hanwha Q-Cells	Q.PEAK-G4.1	1670 x 1000 x 32	18,8	290-305	5.400	4.000	conforme à l'instruction de montage du fabricant à jours
Jinko	JKMXXXPP-60	1650 x 992 x 40	19,0	260-280	5.400	2.400	conforme à l'instruction de montage du fabricant à jours
Jinko	JKMXXXM-60B	1650 x 992 x 40	18,5	285-305	5.400	2.400	conforme à l'instruction de montage du fabricant à jours
LG Electronics	LG NeON2-LG330N1C-A5	1686 x 1016 x 40	18,0	330	6.000	5.400	conforme à l'instruction de montage du fabricant à jours
Soluxtec	Das Modul V2 XXXMONO	1645 x 985 x 35	18,0	290-305	5.400	5.400	conforme à l'instruction de montage du fabricant à jours
Soluxtec	Das Modul MultiSerieXXXPOLY	1645 x 985 x 35	18,0	260-270	5.400	5.400	conforme à l'instruction de montage du fabricant à jours
Sunerg	XM460XXXI+35	1645 x 990 x 35	17,9	300-310	5.920	5.920	conforme à l'instruction de montage du fabricant à jours
Voltec	Tarka 60 VSPS-VSMS	1660 x 998 x 42	18,6	260-310	5.400	2.400	conforme à l'instruction de montage du fabricant à jours

Attention : les valeurs de résistance en pression ou dépression des modules découlent des indications sur les certificats IEC 61 730 – la prise en compte d'un coefficient de sécurité de 1,5 est nécessaire.

Liste des modules certifiés avenant n° 1 :

Marque	Dénomination	Dimensions [mm]	Poids [kg]	Puissance [Wc]	Résistance max. en pression [Pa]	Résistance max. en dépression [Pa]
Eurener	PEPV-SUPERIOR	1640 x 992 x 40	20,0	270-285	3600	1600
Eurener	PEPV-SUPERIOR	1640 x 992 x 35	20,0	270-285	3600	1600
Eurener	PEPV-SUPERIOR	1650 x 992 x 40	20,0	270-285	3600	1600
Eurener	PEPV-SUPERIOR	1650 x 992 x 35	20,0	270-285	3600	1600
Eurener	MEPV TURBO SUPERIOR	1640 x 992 x 40	20,0	300-320	3600	1600
Eurener	MEPV TURBO SUPERIOR	1640 x 992 x 35	20,0	300-320	3600	1600
Eurener	MEPV TURBO SUPERIOR	1650 x 992 x 40	20,0	300-320	3600	1600
Eurener	MEPV TURBO SUPERIOR	1650 x 992 x 35	20,0	300-320	3600	1600
Bisol	BMO	1649 x 991 x 35	18,3	280-305	3600	1600
REC	N-PEAK SERIES	1675 x 997 x 30	18,0	310 - 330	3110	1067
REC	TWINPEAK 2 SERIES	1675 x 997 x 38	18,5	275 - 300	2400	1067
REC	TWINPEAK 2 MONO SERIES	1675 x 997 x 38	18,5	300 - 320	2400	1067
PERLIGHT	Black PLUS SERIES :	1640 x 992 x 35	17,6	270 - 310	3600	1600
Heckert Solar	NEMO 2,0 60P	1670 x 1006 x 38	18,3	260-275	3600	1067
Heckert Solar	NEMO 2,0 60M	1670 x 1006 x 38	18,3	300-315	3600	1067
Sunpower	SPR-P19-320-BLK	1690 x 998 x 40	18,7	310 - 335	3600	1600
Sunpower	SPR-P19-xxx-COM	2067 x 998 x 46	18,7	380 - 405	3600	1600
Sunpower	SPR-MAX2-xxx	1690 x 1046 x 40	19,0	340 - 360	4000	2667
Sunpower	SPR-MAX2-xxx-COM	1690 x 1046 x 40	19,0	340 - 360	4000	2667
Sunpower	SPR-MAX3-xxx-BLK	1690 x 1046 x 40	19,0	375 et 355	4000	2667
Sunpower	SPR-MAX3-400	1690 x 1046 x 40	19,0	400 / 390 /370	4000	2667
Sunpower	SPR-MAX3-400-COM	1690 x 1046 x 40	19,0	400 / 390 /370	4000	2667

Sunpower	SPR-E17-xxx-COM	2067 x 998 x 46	19,0	345 / 350 /355 /360	4000	2667
Sunpower	SPR-E20-xxx-COM	2067 x 1046 x 46	19,0	435 / 440 /445	4000	2667
SOLUXTEC	DAS MODUL POLY SERIE	1640 x 991 x 35	18,0	270 - 285	3600	1600
SOLUXTEC	DAS MODUL MONO SERIE	1640 x 991 x 35	18,0	290 - 315	5400	1600
FuturaSun	FU 280 / 285 / 290 P Silk	1650 x 990 x 35	17,9	280 - 290	3600	1600
FuturaSun	FU 280 / 285 / 310 M Silk	1650 x 990 x 35	17,9	280 - 310	3600	1600
FuturaSun	FU 260 / 265/ 270 /280 / 285 P_5busbar	1650 x 990 x 35	17,7	260 - 285	3600	1600
FuturaSun	FU 300 / 305 / 310 M_5busbar	1650 x 990 x 35	17,7	260 - 285	3600	1600
VOLTEC Solar	VSPS	1660 x 998 x 42	18,6	250 - 280	3600	1600
VOLTEC Solar	VSMS	1660 x 998 x 42	18,6	290 - 320	3600	1600
VOLTEC Solar	VSPB	1680 x 998 x 42	21,2	250 - 280	3600	1600
VOLTEC Solar	VSMB	1680 x 998 x 42	21,2	280 - 310	3600	1600
LG SOLAR	LGxxxN1C	1686 x 1016 x 40	17,1	330 - 350	3600	2667
LG SOLAR	LGxxxN1K-V5	1686 x 1016 x 40	17,1	320 - 330	3600	2667
LG SOLAR	LGxxxN2T-A5	2064 x 1024 x 40	22,0	390 - 400	3600	2667
LG SOLAR	LGxxxQ1C-A5	1700 x 1016 x 40	18,5	390 - 400	3600	2667

Plage de fixation des modules : Conforme à l'instruction de montage du fabricant à jours

Attention : les valeurs de résistance en pression ou dépression des modules découlent des indications sur les certificats IEC 61 730 – la prise en compte d'un coefficient de sécurité de 1,5 est nécessaire.

Liste des modules certifiés avenant n° 2 :

Marque	Dénomination	Dimensions [mm]	Poids [kg]	Puissance [Wc]	Résistance max. en pression [Pa]	Résistance max. en dépression [Pa]
VOLTEC Solar	TARKA 120 Demi-Cellules	1685 x 1000 x 42	18,6	315 - 325	3600	1600
LG SOLAR	LGxxxN1C – A5	1686 x 1016 x 40	18	330 - 340	3600	2667
LG SOLAR	LGxxxN1C – V5	1686 x 1016 x 40	17,1	330 - 355	3600	2667
LG SOLAR	LGxxxN1K – A5	1686 x 1016 x 40	18	315 - 325	3600	2667
LG SOLAR	LGxxxN1K – V5	1686 x 1016 x 40	17,1	325 - 340	3600	2667
LG SOLAR	LGxxxN1T – V5	1686 x 1016 x 40	17,1	335 - 345	3600	2667
LG SOLAR	LGxxxQ1C – A5	1700 x 1016 x 40	18,5	360 - 370	3600	2667
LG SOLAR	LGxxxQ1C – V5	1700 x 1016 x 40	17,5	360 - 375	3600	2667
LG SOLAR	LGxxxQ1K – V5	1700 x 1016 x 40	17,5	350 - 360	3600	2667
LG SOLAR	LGxxxN2T – A5	2064 x 1024 x 40	22	390 - 395	3600	2667
LG SOLAR	LGxxxN2T – J5	2024 x 1024 x 40	20,3	400 - 405	3600	2000
LG SOLAR	LGxxxN2T – V5	2024 x 1024 x 40	20,3	425 - 430	3600	2000
Panasonic	VBHN245SJ25 /VBHN250SJ25	1580 x 798 x 35	15,0	245 - 250	1600	1600
Panasonic	VBHN295SJ46 /VBHN300SJ46	1463 x 1053 x 35	18,0	295 - 300	1600	1600
Panasonic	VBHN325SJ53 / VBHN330SJ53 / VBHN335SJ53 / VBHN340SJ53	1590 x 1053 x 40	19,0	325 - 340	3600	3600

Panasonic	VBHN320KJ01 / VBHN325KJ01 / VBHN330KJ01 / VBHN335KJ01	1590 x 1053 x 40	19,0	320 - 335	3600	3600
Panasonic	VBHN325SJ47 / VBHN330SJ47	1590 x 1053 x 40	18,5	325 - 330	1600	1600
REC Solar	RECxxxTP2M	1675 x 997 x 38	18,5	300 - 330	2400	1600
REC Solar	RECxxxNP Black	1675 x 997 x 30	18,0	305 - 325	4667	1600
REC Solar	RECxxxAA	1721 x 1016x 30	19,5	360 - 380	4667	2667
REC Solar	RECxxxAA Black	1721 x 1016x 30	19,5	355 - 375	4667	2667
SOLARWATT	VISION 60M	1680 x 990 x 40	22,8	285 - 295	3600	1600
SOLARWATT	VISION 60M high power	1680 x 990 x 40	22,8	305 - 320	3600	1600
SOLARWATT	VISION 60M style	1680 x 990 x 40	22,8	300 - 320	3600	1600
SOLARWATT	VISION 60P	1680 x 990 x 40	22,8	275 - 280	3600	1600
SOLARWATT	ECO 60M xxxWp	1650 x 992 x40	19,0	280 - 290	3600	1600
SOLARWATT	ECO 60M style xxxWp	1650 x 992 x40	19,0	295 - 305	3600	1600
AXITEC	AC-xxxMH/120S	1675 x 992 x 35	18,5	310 - 320	3600	1600
AXITEC	AC-xxxM/60S	1640 x 992 x 35	18,0	290 - 310	3600	1600
DualSun SAS	Dualsun 300-315M-60-0BBP	1650 x 991 x 35	16,2	300 -315	3600	1600
DualSun SAS	Dualsun 300-315M-60-3BBPN	1650 x 991 x 35	27,0	300-315	3600	1600
DualSun SAS	Dualsun 300-315M-60-3BBPI	1650 x 991 x 35	27,8	300-315	3600	1600
CS Wismar	Excellent GlassGlass XXXM60 Smart	1700 x 1000 x 35	22,0	300 -320	3600	1600
CS Wismar	Excellent GlassGlass XXXM60 Black	1700 x 1000 x 35	22,0	300 -320	3600	1600
CS Wismar	Excellent GlassGlass XXXM60 Balance	1700 x 1000 x 35	22,0	300 -320	3600	1600
Trinasolar	TSM-DD06M.05(II) - Honey Black	1698 x 1004 x 35	18,7	310 -340	3600	1600
Trinasolar	TSM-PE06M.H - Honey	1698 x 1004 x 35	18,7	285 -300	3600	1600
Trinasolar	TSM-DE06M.08(II) - Honey	1698 x 1004 x 35	18,7	330 -340	3600	1600
Trinasolar	TSM-DE15M(II) - TALLMAX	2024 x 1004 x 35	22,8	390 -415	3600	1600
LONGI Solar	LR4-60HBD Hi-MO4	1791 x 1052 x 30	24,0	345 - 365	3600	1600
LONGI Solar	LR4-60HPH	1776 x 1052 x 35	20,5	350 - 370	3600	1600
LONGI Solar	LR4-60HPB	1776 x 1052 x 35	20,0	345 - 365	3600	1600
SolarEdge	PVxxx-60MMJ	1650 x 992 x 40	18,8	300 - 310	3600	2400
Soluxtec	DAS MODUL MONO FS	1665 x 1005 x 35	18,5	315 - 330	3600	1600
Soluxtec	DAS MODUL POLY SERIE FR60	1665 x 1005 x 35	18,0	270 - 285	3600	1600

Eurener	MEPV	1640 x 992 x 35	18,5	325 -335	3600	1600
Eurener	MEPV	1640 x 992 x 40	18,5	325-335	3600	1600
Eurener	PEPV	1640 x 992 x 35	19,0	270-285	3600	1600
Eurener	PEPV	1640 x 992 x 40	19,0	270-285	3600	1600
Hanwha Q Cells	Q.PEAK DUO G5	1685 x 1000 x 32	18,7	315-335	3600	2400
Hanwha Q Cells	Q.PEAK DUO BLK G5	1685 x 1000 x 32	18,7	310-325	3600	2400
Aléo Solar	P23	1716 x 1023 x 35	19,3	320 -340	3600	1600
Aléo Solar	X63	1716 x 1023 x 42	19,5	325-340	5300	1600
Aléo Solar	X83	1716 x 1023 x 42	19,5	320-340	5300	1600
Aléo Solar	X61	1387 x 1023 x 42	16,0	250-260	5300	1600
Aléo Solar	X81	1387 x 1023 x 42	16,0	255-265	5300	1600

Plage de fixation des modules : Conforme à l'instruction de montage du fabricant à jours

Attention : les valeurs de résistance en pression ou dépression des modules découlent des indications sur les certificats IEC 61 730 – la prise en compte d'un coefficient de sécurité de 1,5 est nécessaire.

Liste des modules certifiés avenant n° 3 :

Marque	Dénomination	Dimensions [mm]	Poids [kg]	Puissance [Wc]	Résistance max. en pression [Pa]	Résistance max. en dépression [Pa]
Eurener	Turbo Superior MEPVxxxBLACK	1640 x 992 x 40	19	300 - 320	3600	1600
Eurener	Turbo Superior MEPVxxx	1640 x 992 x 35	19	300 - 320	3600	1600
Eurener	Half cut MEPVxxxBLACK	1675 x 992 x 35	19	325 - 335	3600	1600
Eurener	Half cut MEPVxxx	1675 x 992 x 40	19	325 - 335	3600	1600
Eurener	Turbo Plus MEPVxxx	1957 x 992 x 40	24	350 - 375	3600	1600
CanadianSolar	CS6K-xxxP	1650 x 992 x 35	18,2	285 - 305	3600	1600
CanadianSolar	CS6K-xxxMS	1650 x 992 x 35	18,2	305 - 320	3600	1600
CanadianSolar	CS3K-xxxP	1675x 992 x35	18,5	295 - 310	3600	1600
CanadianSolar	CS3K-xxxMS	1675 x 992 x 35	18,5	315 - 335	3600	1600
CanadianSolar	CS3K-xxxMS_All Black	1675 x 992 x 35	18,5	320 - 340	3600	1600
CanadianSolar	CS3L-xxxP	1765 x 1048 x 40	20,6	350- 365	3600	1600
CanadianSolar	CS3L-xxxMS	1765 x 1048 x 40	21,1	350- 370	3600	1600
CanadianSolar	CS1H-xxxMS	1700 x 992 x 35	19,2	320 - 345	3600	1600
CanadianSolar	CS1H-xxxMS _ All Black	1700 x 992 x 35	19,2	320 - 340	3600	1600
Hanwha Q Cells	Q.PEAK DUO G6	1740 x 1030 x 32	19,9	340-355	3600	2 400
Hanwha Q Cells	Q.PEAK DUO BLK G6	1740 x 1030 x 32	19,9	330-345	3600	2 400

Hanwha Q Cells	Q.PEAK DUO G7	1685 x 1000 x 32	18,7	325-335	3600	2 400
MYLIGHT SYSTEMS	QUARTZ 300	1664 x 998 x 32	24,5	300	3600	1600
MYLIGHT SYSTEMS	BLACK CRYSTAL 300-310	1650 x 992 x 35	18,5	300 - 310	3600	1600
Sunpower	SPR-P3-XXX-BLK	1690 x 998 x 35	18,1	310 - 335	3600	1600
Sunpower	SPR-P3-XXX-COM	2066 x 998 x 40	22,3	405 - 415	3600	1600
SOLARWATT	VISION 60M	1680 x 990 x 40	22,8	305 - 320	3600	1600
SOLARWATT	VISION 60M style	1680 x 990 x 40	22,8	300 - 320	3600	1600
SOLARWATT	ECO 120M	1684 x 1002 x 35	19,0	325 - 335	3600	1600
SOLARWATT	ECO 60M style	1665 x 1002 x 40	19,0	310 - 325	3600	1600
SUNMAN	SMAxxxM-6x10	1638 x 995 x 35	7,6	285 - 290	3600	1600
ALEO Solar	X59 HE-X59Lxxx	1660 x 990 x 42	19,0	300 - 325	3600	3600
ALEO Solar	X79 HE-X79Lxxx	1660 x 990 x 42	19,0	295 - 315	3600	3600

Liste des modules certifiés avenant n° 4 :

Marque	Dénomination	Dimensions [mm]	Poids [kg]	Puissance [Wc]	Résistance max. en pression [Pa]	Résistance max. en dépression [Pa]
BLAUPUNKT	GAN60-300W /DHM60-xxxW	1650 x 991 x 35	18,5	295 -310	3600	1600
SUNRISE (Groupe CKW)	SR-M660xxx	1640 x 992 x 35	18,2	285 -310	3600	1600
SUNRISE (Groupe CKW)	SR-M660xxx full black	1640 x 992 x 35	18,2	290 -310	3600	1600
SUNRISE (Groupe CKW)	SR-M660xxxHL	1684 x 1002 x 35	19,1	325 -340	3600	1600
SUNRISE (Groupe CKW)	SR-M672xxxHL	2008 x 1002 x 40	22,4	395 -410	3600	1600
SUNERG Solar	X-HALF CUT - XMHC60XXXB+	1686 x 1000 x 35	19,5	320 - 340	3600	1600
SUNERG Solar	X-HALF CUT - XMHC60XXXBW+	1686 x 1000 x 35	19,5	320 - 340	3600	1600
SUNERG Solar	X - MAX _ XM460xxxIB +35	1645 x 990 x 35	17,9	300- 315	3600	1600
SUNERG Solar	X - MAX XL _ XM460xxxIBW +35	1665 x 1002 x 35	18,3	300 - 320	3600	1600
SUNERG Solar	X - CLASSIC _ XM60/156xxxC+	1645 x 990 x 35	17,8	315 - 330	3600	1600
SOLIPAC SA - BOURGEOIS GLOBAL	BGPV60 - xxxM _ BGPV (BK) 300-MCSI	1640 x 990 x 40	18,3	300	3600	1600
SOLIPAC SA - BOURGEOIS GLOBAL	BG-BIV60 - xxx_ BG-PV BIV60-300	1664 x 998 x 40	22,5	300	3600	1600
DMEGC	DMxxxG1-60HBB	1684 x 1002 x 35	18,8	315 - 330	3600	1600
DMEGC	DMxxxG1-60HBW	1684 x 1002 x 35	18,8	325 - 340	3600	1600
DMEGC	DMxxxM6-60HBB	1776 x 1052 x 35	21,1	345 - 360	3600	1600
DMEGC	DMxxxM6-60HSW	1776 x 1052 x 35	21,1	360 - 375	3600	1600
Trinasolar	TSM-PE06H	1690 x 996 x 35	18,0	285 -300	3600	1600

Trinasolar	TSM-DE06M.08(II)	1690 x 996 x 35	18,0	325 - 340	3600	1600
Trinasolar	TSM-DD06M.05(II)	1690 x 996 x 35	18,0	310 - 335	3600	1600
Trinasolar	TSM-DE15M (II)	2015 x 996 x 35	22,0	390 - 415	3600	1600
Trinasolar	TSM-DEG15MC.20 (II)	2024 x 1002 x 30	26,0	390 - 415	3600	1600
Trinasolar	TSM-DE06M (II)	1690 x 996 x 35	18,0	325 - 340	3600	1600
Trinasolar	TSM-DE08M.08(II)	1763 x 1040 x 35	20,0	360 - 380	3600	1600
Trinasolar	TSM-DEG17MC.20 (II)	2111 x 1046 x 30	28,6	430 - 450	3600	1600
Trinasolar	TSM-DE17M (II)	2102 x 1040 x 35	24,0	435 - 455	3600	1600
Trinasolar	TSM-DEG18MC.20 (II)	2187 x 1102 x 35	30,1	475 - 505	3600	1600
Trinasolar	TSM-DEG18M (II)	2176 x 1098 x 35	26,3	480 - 505	3600	1600
LONGI Solar	LR4-60HPH-xxxM	1755 x 1038 x 35	19,5	350 - 380	3600	1600
LONGI Solar	LR4-60HBD-xxxM	1755 x 1038 x 35	23,3	350 - 380	3600	1600
LONGI Solar	LR4-60HPB-xxxM	1755 x 1038 x 35	19,5	345 - 370	3600	1600
LONGI Solar	LR4-72HPH-xxxM	2094 x 1038 x 35	23,5	425 - 455	3600	1600
YINGLI SOLAR	YGE 60 Cell series 2 (YLxxxxP-29b et YLxxxxP-29b 1500V)	1650 x 992 x 35	18,5	270 - 295	3600	1600
YINGLI SOLAR	YGE 72 Cell series 2 (YLxxxxP-35b et YLxxxxP-35b 1500V)	1960 x 992 x 35	22,0	320 - 345	3600	1600
YINGLI SOLAR	YGE 60 Cell (YLxxxxD-30b et YLxxxxD-30b 1500V)	1665x 1002 x 35	18,6	320 - 335	3600	1600
YINGLI SOLAR	YGE 72 Cell (YLxxxxD-36b et YLxxxxD-36b 1500V)	1979x 1002 x 35	22,4	380 - 400	3600	1600
YINGLI SOLAR	YGE 120 Cell (YLxxxxD-30b 1/2 et YLxxxxD-30b 1500V 1/2)	1689 x 996 x 35	18,5	335 - 350	3600	1600
YINGLI SOLAR	YGE 144 Cell (YLxxxxD-36b 1/2 et YLxxxxD-36b 1500V 1/2)	2015 x 996 x 35	22,7	400 - 415	3600	1600
SUNMAN	SMAxxxM-6x10DW	1638 x 995 x 35	7,6	285 - 300	3600	1600

Liste des modules certifiés avenant n° 5 :

Marque	Dénomination	Dimensions [mm]	Poids [kg]	Puissance [Wc]	Résistance max. en pression [Pa]	Résistance max. en dépression [Pa]
PEIMAR	SG285P et SG290P	1640 x992x40	18	285 - 290	3600	1600
PEIMAR	SG340P	1956x992x40	22,5	340	3600	1600
PEIMAR	SG310M et SG315M	1640 x992x40	18	310 - 315	3600	1600
PEIMAR	SM325M et SM330M	1665 x 1002 x 40	18,6	325 - 330	3600	1600
PEIMAR	SM400M	1979x1002x40	22	400	3600	1600
PEIMAR	SP340M	1690x1021x40	19	340	3600	1600
SolarEdge	SPVxxx-R60LBMG	1776x1052x40	20,7	345 - 365	3600	1600
SolarEdge	SPVxxx-R60LWMG	1776x1052x40	20,7	355 - 375	3600	1600
HYUNDAI	HiE-SxxxSG	1622x1068x35	19,8	340 - 350	3600	1600
BYD	BYDxxxM6K-30	1645x992x35	18,7	285 - 310	1600	1600
BYD	BYDxxxMIK-30	1684x1002x35	18,6	325 - 340	1600	1067
BYD	BYDxxxMIK-36	2008x1002x35	21,8	390 - 410	1600	1067
BYD	BYDxxxMIK-36 (black)	2008x1002x35	21,8	390 - 410	1600	1067
BYD	BYDxxxPHK-36	1992x992x35	22,3	325 - 345	1600	1067
DaS Solar	DAS - WH120P6-xxx	1765x1048x35	21,2	355 - 375	3600	1600
Ulica Solar	UL-xxxM-120	1765x1048x35	20,2	365 - 375	3600	1600
DUALSUN	DUALSUN FLASH 300-315M « XXXM-60-0BBP - XXX (v1.5 – Mars 2020)	1650x991x35	18,5	300 - 315	3600	1600
DUALSUN	Hybrides DUALSUN SPRING (all black) isolés « XXXM-60-3BBPI (v1.5 – Mars 2020)	1650x991x35	25,1/30,1Kg	300 - 315	3600	1600
DUALSUN	Hybrides DUALSUN SPRING (all black) non isolés « XXXM-60-3BBPN (v1.5 – Mars 2020)	1650x991x35	24,3/29,3Kg	300 - 315	3600	1600
DUALSUN	DUALSUN FLASH 300-340M « xxxM-60-00 (v1.1 - Avril 2020)	1658x996x35	19,5	300 - 340	3600	1600
DUALSUN	DUALSUN FLASH 325-345M « xxxM-120-00 (v1.0 – Juillet 2020)	1686x1002x35	18,5	325 - 345	3600	1600
DUALSUN	DUALSUN FLASH 340-405M « xxxM-72-00 (v1.0 - Juin 2020)	1980x1002x40	22	340 - 405	3600	1600
DUALSUN	DUALSUN FLASH 390-415M « xxxM-144-00 (v1.0 - Juin 2020)	2015x1002x40	24,5	390 - 415	3600	1600
SUNRISE (groupe CKW)	SR-M660xxxHL	1776x1052x35	20,0	360 - 375	3600	1600

LG SOLAR	LGxxxN1C – N5	1700x1016x40	18	350 - 370	3600	2667
LG SOLAR	LGxxxN1K – L5	1700x1016x40	18	340 - 350	3600	2667
LG SOLAR	LGxxxQ1C – V5	1700 x 1016 x 40	17,5	365 - 380	3600	2667
LG SOLAR	LGxxxN2T – J5	2024 x 1024 x 40	20,3	400 - 410	3600	2000
LG SOLAR	LGxxxS1C – U6	1776 x 1052 x 40	19,4	365- 375	3600	2000
LG SOLAR	LGxxxS2W – U6	2115 x 1052 x 40	22,3	445- 450	3600	2000
Solutium	SLxxx-60M-FB	1640x992x35	18,1	300	3600	1600

Liste des modules certifiés avenant n° 6 :

Marque	Dénomination	Dimensions [mm]	Poids [kg]	Puissance [Wc]	Résistance max. en pression [Pa]	Résistance max. en dépression [Pa]
AUO	SunBravo PM060MW4 Plus _ PM060MW4_ xxx	1696x1022x40	19,6	320 - 335	6 000	5 400
AXITEC	AC-xxxMH/120V	1755x1038x35	19,5	360 - 380	5 400	2 400
BISOL	BMO	1649x991x35mm	18,0	290 - 330	5 400	2 400
BISOL	BMO	1665x1002x35mm	18,7	305 - 330	5 400	2 400
BOURGEOIS GLOBAL	BG-PV-330 _ module DM330G1-60HSW	1684x1002x35	18,8	330	5 400	2 400
DUALSUN	FLASH AC Black_DS300M2-60BB-02	1650x992x40	21,1	300	5 400	2 400
DUALSUN	FLASH DSxxxM6-120SW-01	1765x1048x35	22,0	345 - 370	5 400	2 400
DUALSUN	FLASH SHINGLE DSxxxG1-360SBB5	1646x1140x35	20,5	370 - 400	5 400	2 400
FuturaSun	FUxxxxM (60 cells)	1650x990x35	17,7	300 - 315	5 400	2 400
FuturaSun	FUxxxM Next (60 cells)	1665x1002x35	18,4	315 - 330	5 400	5 400
FuturaSun	FUxxxM (72 cells)	1580x808x35	14,0	180 - 200	5 400	2 400
FuturaSun	FUxxxM (72 cells)	1957x990x40	22,5	340 - 380	3 600	2 400
FuturaSun	FUxxxM Next (72 Cells)	1979x1002x40	22,6	360 - 400	3 600	3 600
FuturaSun	FUxxxM Next Pro (120 cells)	1684x1002x35	19,5	325 - 340	5 400	2 400
FuturaSun	FUxxxM Next Pro (144 cells)	2008x1002x35	22,5	400 - 420	5 400	2 400
FuturaSun	FUxxxM Silk Pro (120 cells)	1765x1048x35	20,3	355- 380	5 400	2 400
FuturaSun	FUxxxxP (54 cells)	1490x990x35	16,5	240 - 250	5 400	5 400
FuturaSun	FUxxxxP (60 cells)	1650x990x35	17,7	260 - 285	5 400	5 400
FuturaSun	FUxxxxP (72 cells)	1957x990x40	20,5	300 - 330	3 600	1 600

HYUNDAI	HiE-SxxxFG	1684x1002x35	18,8	325 - 335	5 400	2 400
HYUNDAI	HiE-SxxxVG	1719x1140x35	22,0	390 - 400	5 400	2 400
JINKO SOLAR	JKMxxxM-60H / JKMxxxM-60H-V	1684x1002x30	18,5	325 - 345	5 400	2 400
JINKO SOLAR	JKMxxxM-60HB-V	1684x1002x35	19,0	325 - 345	5 400	2 400
JINKO SOLAR	JKMxxxM-6TL3 / JKMxxxM-6TL3-V	1692x1029x30	19,3	345 - 365	5 400	2 400
JINKO SOLAR	JKMxxxM-6RL3-B	1855x1029x30	20,8	380-400	5 400	2 400
JINKO SOLAR	JKMxxxM-6RL3 / JKMxxxM-6RL3-V	1855x1029x30	20,8	385 - 405	5 400	2 400
JINKO SOLAR	JKMxxxM-6TL4 / JKMxxxM-6TL4-V	1868x1134x30	24,2	430 - 450	5 400	2 400
LG Solar	LGxxxN1C-N5	1700x1016x40	18,0	360 - 370	6 000	5 400
LG Solar	LGxxxN1K-N5	1700x1016x40	18,0	350 - 355	5 400	4 000
LG Solar	LGxxxN2T-L5	2024x1024x40	21,5	405 - 415	5 400	4 500
LG Solar	LGxxxN2T-L5	2024x1024x40	21,5	405 - 415	5 400	4 500
LG Solar	LGxxxQ1K-V5	1700x1016x40	17,5	355 - 370	6 000	5 400
LG Solar	LGxxxS1W-U6	1776x1052x40	19,4	365 - 375	5 400	3 000
MAXEON SOLAR	MAXEON 5 AC _ SPR-MAX5-xxx	1835x1017x40	21,1	400 - 415	5 400	5 400
OSILY ENERGY	OS41PVP42 _ module BYD400WMIK-36	2008x1002x35	21,8	400	5 400	2 400
Q CELLS	Q,PEAK DUO BLK ML-G9 xxx	1840x1030x32	19,5	365 - 385	4 000	2 660
Q CELLS	Q,PEAK DUO BLK-G8 xxx	1740x1030x32	19,9	335 - 350	3 600	2 667
Q CELLS	Q,PEAK DUO BLK-G9 xxx	1673x1030x32	17,5	325 - 345	4 000	2 660
Q CELLS	Q,PEAK DUO ML-G9 xxx	1840x1030x32	19,5	375 - 395	4 000	2 660
Q CELLS	Q,PEAK DUO -G8 xxx	1740x1030x32	19,9	340 - 360	3 600	2 667
SHARP	NU-JC320B	1684x1002x40	19,5	320	5 400	2 400
SHARP	NU-JC330	1684x1002x40	19,5	330	5 400	2 400
SHARP	NU-JC360B	1765x1048x35	21	360	5 400	2 400
SHARP	NU-JC370	1765x1048x35	21	370	5 400	2 400
SHARP	NU-JDxxx / NU-JDxxxM	2108x1048x40	25,5	440 - 445	5 400	2 400
SOLUXTEC	DAS MODUL MONO FS _ DMMFSxxx	1665x1005x35	18,5	320 - 340	5 400	2 400
SOLUXTEC	DAS MODUL MONO FS PURE GLASS SERIE _ DMMFSxxPG	1665x1005x35	23,0	320 - 330	5 400	2 400
SUNPOWER	MAXEON 3 _ SPR-MAX3-xxx-COM	1690x1046x40	19,0	370 - 400	5 400	2 400
SUNPOWER	PERFORMANCE 3 _ SPR-P3-xxx-COM	2066x998x35	22,0	405 - 420	5 400	2 400
Trina Solar	TSM-DE08M(II)	1763x1040x35	20,0	360 - 380	5 400	2 400
Trina Solar	TSM-DEG8MC.20(II)	1773x1046x30	25,0	350 - 375	5 400	2 400
Trina Solar	TSM-DE09	1754x1096x35	21,2	390 - 405	5 400	2 400

Zones de serrage des modules : Les modules doivent être installés, utilisés et entretenus conformément aux informations relatives au produit, en particulier les spécifications, les instructions d'installation et la documentation fournies par le fabricant des modules

Planning du projet

Pour réaliser un projet, il est impératif de recueillir préalablement toutes les informations nécessaires à sa bonne conception. Il s'agit notamment des données géographiques, de la situation topographique, de la rugosité du terrain, de son orographie, du type de toit, des obstacles ou émergences, de toutes les informations sur le bâtiment et sur les ouvrages avoisinants pouvant impacter le projet, et d'une façon générale, de tous les détails du toit (quelle que soit la couverture) et des informations sur les modules.

Vous trouvez en annexe 1 un exemple de check-list pour un bâtiment avec couverture en tuiles.


Tous les cas courants de check-list sont disponibles sur le lien ci-après :

<https://k2-systems.com/fr/informations-techniques/informations-generales>


Pour chaque projet, l'installateur (et/ou le maître d'œuvre du projet) doit préparer un planning en s'aidant du logiciel K2 Base. Les données résultant de ce logiciel sont établies en synthétisant tous les détails généraux du projet sur la base d'un calcul statique compatible avec le système (en fonction des paramètres d'entrée cohérents avec les caractéristiques du terrain et du bâtiment).

Le rapport de synthèse comporte les données du projet, le plan de montage – aperçu, Plan de montage rails du bas, résultats, rapport statique et liste des articles (exemple en annexe 2).

Plan de montage – Aperçu

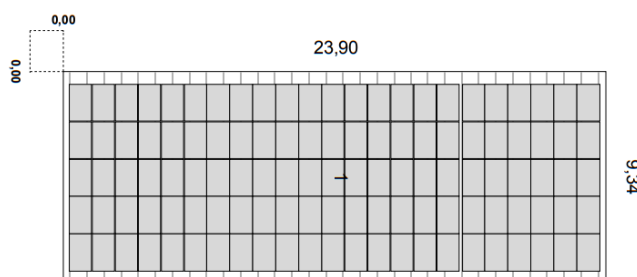

Plan de montage – Rails du bas

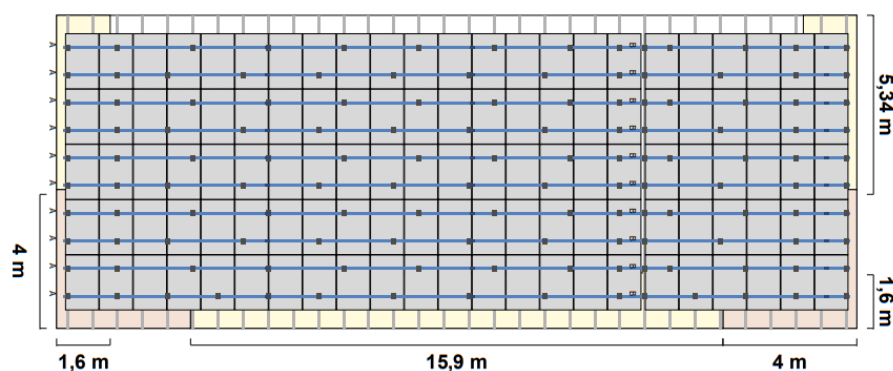

Les différentes couleurs explicitent les zones de la toiture en fonction du niveau d'importance des sollicitations (rouge : sollicitations les plus élevées ; blanc : sollicitations les moins élevées ; jaune : sollicitations intermédiaires (entre rouge et blanc))

7 Conditions communes liées aux fixations sur la structure du toit :

DIAMETRE DES VIS ET DISTANCES AU BORD


Le choix du diamètre des vis dépend à la fois de la géométrie des chevrons, afin de respecter les distances minimales requises du bord, et des forces à transmettre selon le calcul effectué conformément à l'Eurocode. Le système à trou rond-oblong des crochets de tuiles K2 offre les conditions géométriques adéquates pour l'utilisation de vis d'un diamètre entre 6 mm et 8 mm. Pour celles-ci, les liaisons ont été justifiées par calcul en tenant compte des hypothèses de charges et des effets types ainsi que des résistances de vis définies dans l'ATE de la vis.

L'Eurocode 5 et l'agrément technique européen ETA-11/0284 fixent des distances maximales au bord pour les vis, par rapport :

- A l'extrémité du bois ($a_{3,t}$)
- A la rive non chargée ($a_{4,c}$) du chevron en fonction du diamètre de vis.

L'installateur doit également tenir compte de la distance minimale d'éloignement entre les crochets sur un chevron (a_1).

Pour les crochets avec trou rond-oblong en combinaison avec les vis Heco-Topix dans les dimensions visées, les distances suivantes s'appliquent :

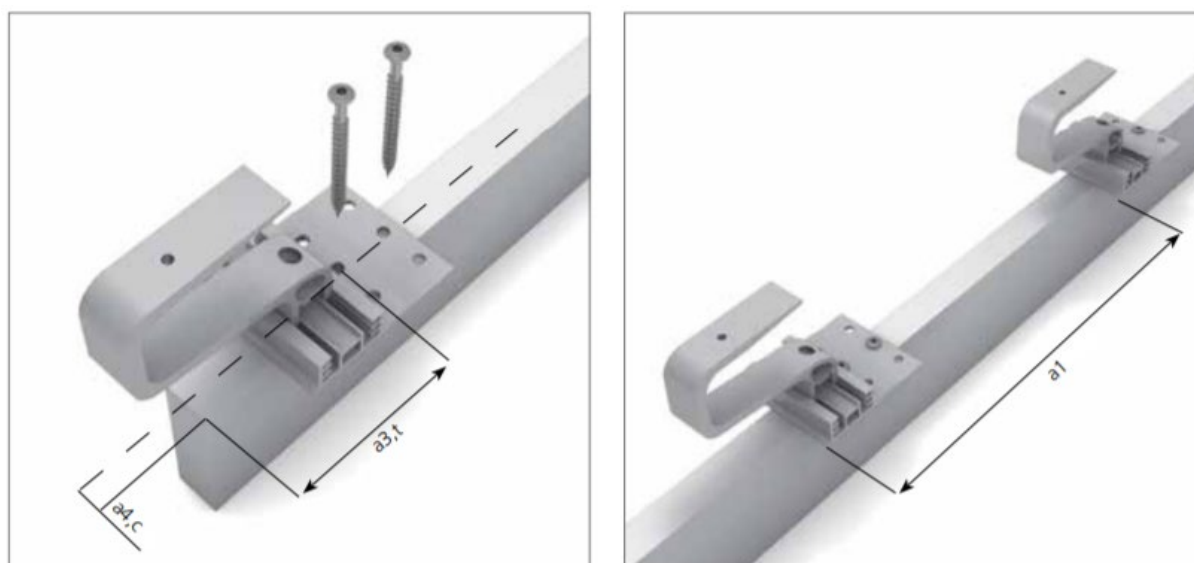

Vis HECO-Topix	Réf. K2	d [mm]	L [mm]	Lv [mm]	Empreinte	Ø foret pour avant-trou [mm]	Couple de serrage max. t [Nm]	Distance minimale du bord par rapport au côté du chevron [mm] a4,c	Largeur minimale du chevron [mm]	Distance minimale par rapport à l'extrémité inférieure du chevron/bois de bout [mm] a3,t	Distance minimale entre les crochets de toit sur un chevron [mm] a1
6 x 80	P1005837	6	80	70	T25	3,5	6	18	36	150*	150*
8 x 80	P1006642	8	80	70	T40	5,0	12	24	48	200*	200*

* pour le pin douglas, la valeur doit être augmentée de 50%

CAPACITE PORTANTE DES VIS

Pour les dimensions de vis qui sont indiquées ici, les valeurs de résistance à l'arrachement ont été déterminées dans l'axe de la vis pour différentes classes de bois (C24 à C50). Valeurs de dimensionnement pour l'arrachement du filetage (résistance axiale) dans différentes classes de bois conf. ETA-11/0284 (avec $k_{mod} = 0,9$)

Valeur de dimensionnement arrachement du filetage [kN] classe du bois	C24	C27	C30	C35	C40	C45	C50
Masse volumique du bois [kg/m ³]	350	370	380	400	420	440	460
6x80 (longueur de filetage utile 70)	3,4	3,58	3,66	3,8	3,97	4,12	4,27
8x70 (longueur de filetage utile 60)	3,9	4	4,18	4,36	4,53	4,7	4,87
8x80 (longueur de filetage utile 70)	4,5	4,7	4,8	5	5,2	5,4	5,6

Le système de vissage à trou rond-oblong, permet de faire en sorte que les charges transversales ne soient absorbées que par l'une des deux vis. le calcul de l'assemblage par vis prend en compte le dimensionnement interactif défini dans la norme Eurocode 5.

Les valeurs de dimensionnement pour les charges transversales (effort à angle droit par rapport à l'axe de la vis) ont été déterminées comme suite (avec $k_{mod} = 0,6$).

Valeur de dimensionnement charges transversales [kN]	
Ø6 mm	1,20
Ø8 mm	1,36

MONTAGE

Il faut toujours utiliser au moins 2 vis pour visser un crochet de toit sur la structure porteuse en bois. Selon le type de bois, les vis peuvent nécessiter un pré-perçage (pour certains bois, c'est obligatoire – pour d'autres, c'est interdit).

Pour des vis avec un diamètre de 8 mm, un vissage sans pré-perçage n'est autorisé que si la structure porteuse est en bois d'épicéa, de pin ou de sapin.

Quand il est nécessaire de réaliser un pré-perçage (avec un diamètre de 8 mm et s'il ne s'agit pas d'épicéa, de pin ou de sapin), le diamètre du foret requis

- Pour une vis de 8mm est de 5 mm (diamètre du trou 4,95 à 5,05 mm),
- Pour une vis de 6mm est de 3,5 mm (diamètre du trou 3,45 à 3,55 mm).

Pour serrer les vis, vous devez choisir l'empreinte suivante :

- Pour les vis avec un diamètre de 6 mm : T25
- Pour les vis avec un diamètre de 8 mm : T40.



Le couple de serrage maximal est :

- De 6 N.m pour un diamètre de 6 mm
- De 12 N.m pour un diamètre de 8 mm.

Sélectionnez la position appropriée sur la visseuse sans fil ou la clé dynamométrique.

La vis HECO-Topix possède un traitement qui permet un vissage facile et rapide.


Après montage, la tête bombée de la vis doit affleurer et reposer à plat sur la plaque de base du crochet de toit. La vis doit être complètement enfoncée dans le bois, la pointe de la vis ne doit pas dépasser du bois massif porteur.

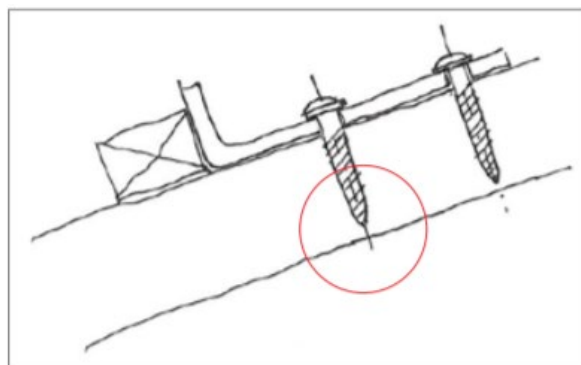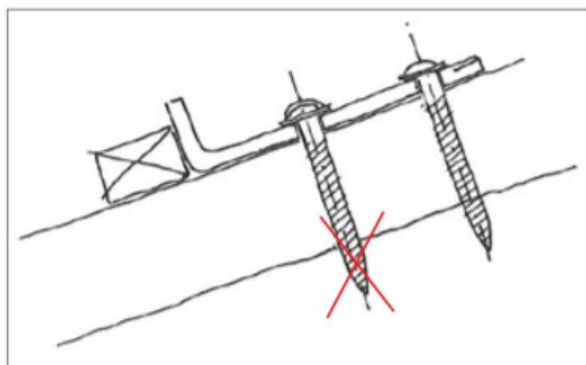

CALAGE DES CROCHETS DE TOIT

S'il est nécessaire de placer une cale sous le crochet de toit pour régler la hauteur, la cale doit avoir une hauteur telle que le filetage de la vis soit encore complètement enfoncé dans le bois du chevron et non dans l'élément de calage en bois (sans quoi, en aucun cas, la transmission des efforts ne peut se faire sur la charpente du toit)

Par conséquent, la hauteur totale (plaque de base du crochet de toit + cale) ne doit pas dépasser 10 mm – le cas, échéant, une vis plus longue doit être utilisée.

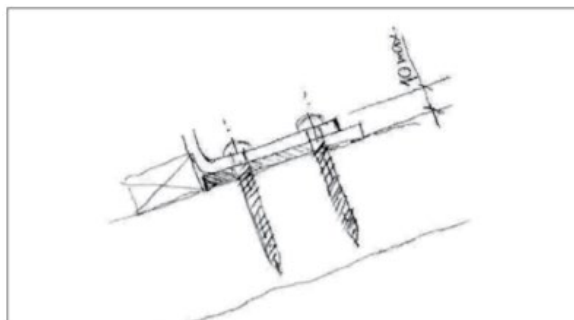

MONTAGE D'UN CHEVÊTRE

Si le crochet de toit ne peut pas être fixé sur le chevron conformément aux préconisations explicitées ci-avant (non-respect des distances au bord ou non-respect des profondeurs de vissage....), alors, un chevêtre devra être monté entre les chevrons, qui servira de base à l'installation du (ou des) crochet(s) de toit.

Dans ce cas, les conditions statiques doivent également être suffisantes et l'exécution du chevêtre et de tous les assemblages devra être conforme aux règles de l'art.

8 SingleRail SolidRail avec Crochets pour couvertures en tuiles

Généralités

Le système **SingleRail SolidRal avec crochets** peut être installé de manière standard dans les conditions détaillées ci-après.

Bien que le système, par la prise en compte de facteurs de sécurité, soit conçu pour répondre à des contraintes physiques plus élevées, il est nécessaire de vous adresser à votre interlocuteur K2 Systems pour vérification, lorsque les valeurs indiquées sont dépassées.

En l'absence d'une telle démarche, K2 Systems GmbH déclinera toute responsabilité en cas de désordre.


Exigences relatives au toit

- ▶ Résistance suffisante de la couverture de toiture sur l'ossature ou le voligeage
- ▶ Inclinaison de la toiture de 5° à 65°
- ▶ Se référer au §1 de la présente notice pour plus de détails.

Instructions de montage importantes

- ▶ Les normes et réglementations générales sur site relatives à la protection contre la foudre doivent être respectées – il est recommandé de consulter un bureau d'études à même de définir les dispositions pour assurer la protection contre la foudre (utiliser une pince de protection contre la foudre si nécessaire).
- ▶ Il est demandé que les rails soient interrompus par un joint de dilatation tous les 18,00m au maximum
- ▶ Les étriers intermédiaires et finaux ne doivent pas être montés sur les joints du rail. Distance minimum à respecter : 20 mm.
- ▶ Il est proscrit d'utiliser des jeux de pinces intermédiaires ou d'extrémité sur les joints de rail.
- ▶ L'espacement minimum entre le bord du cadre du module et l'extrémité du rail doit être de 60 mm.
- ▶ Le couple de serrage pour toutes les brides de module est fixé à 14 Nm
- ▶ Pour les informations relatives aux conditions de pinces, se référer à la fiche technique à jour du fabricant de module, et à la notice d'installation (ou la notice d'instruction de montage) propre à chaque module.
- ▶ Pour éviter que la surface des panneaux cadrés ne se brise sous l'effet des charges de neige élevées, assurez-vous que la capacité du module utilisé est en adéquation avec les valeurs déclarées par le fabricant (en y intégrant un coefficient de sécurité de 1,5)
- ▶ Pour éviter que des tuiles ne se cassent en cas de fortes charges de neige, utiliser un support en tôle sous le crochet.
- ▶ Il est proscrit de marcher sur les crochets ou sur les rails de toit : ils ne sont pas prévus pour supporter ce type de sollicitations
- ▶ Le dimensionnement et le positionnement des vis à bois sont soumis aux Agréments Techniques Européens (ETA) et aux indications des fabricants de vis.
- ▶ Isolation sur chevrons ou sur contre-littelage : pour garantir une distance de vissage uniforme, veuillez utiliser des vis spéciales.

Éléments

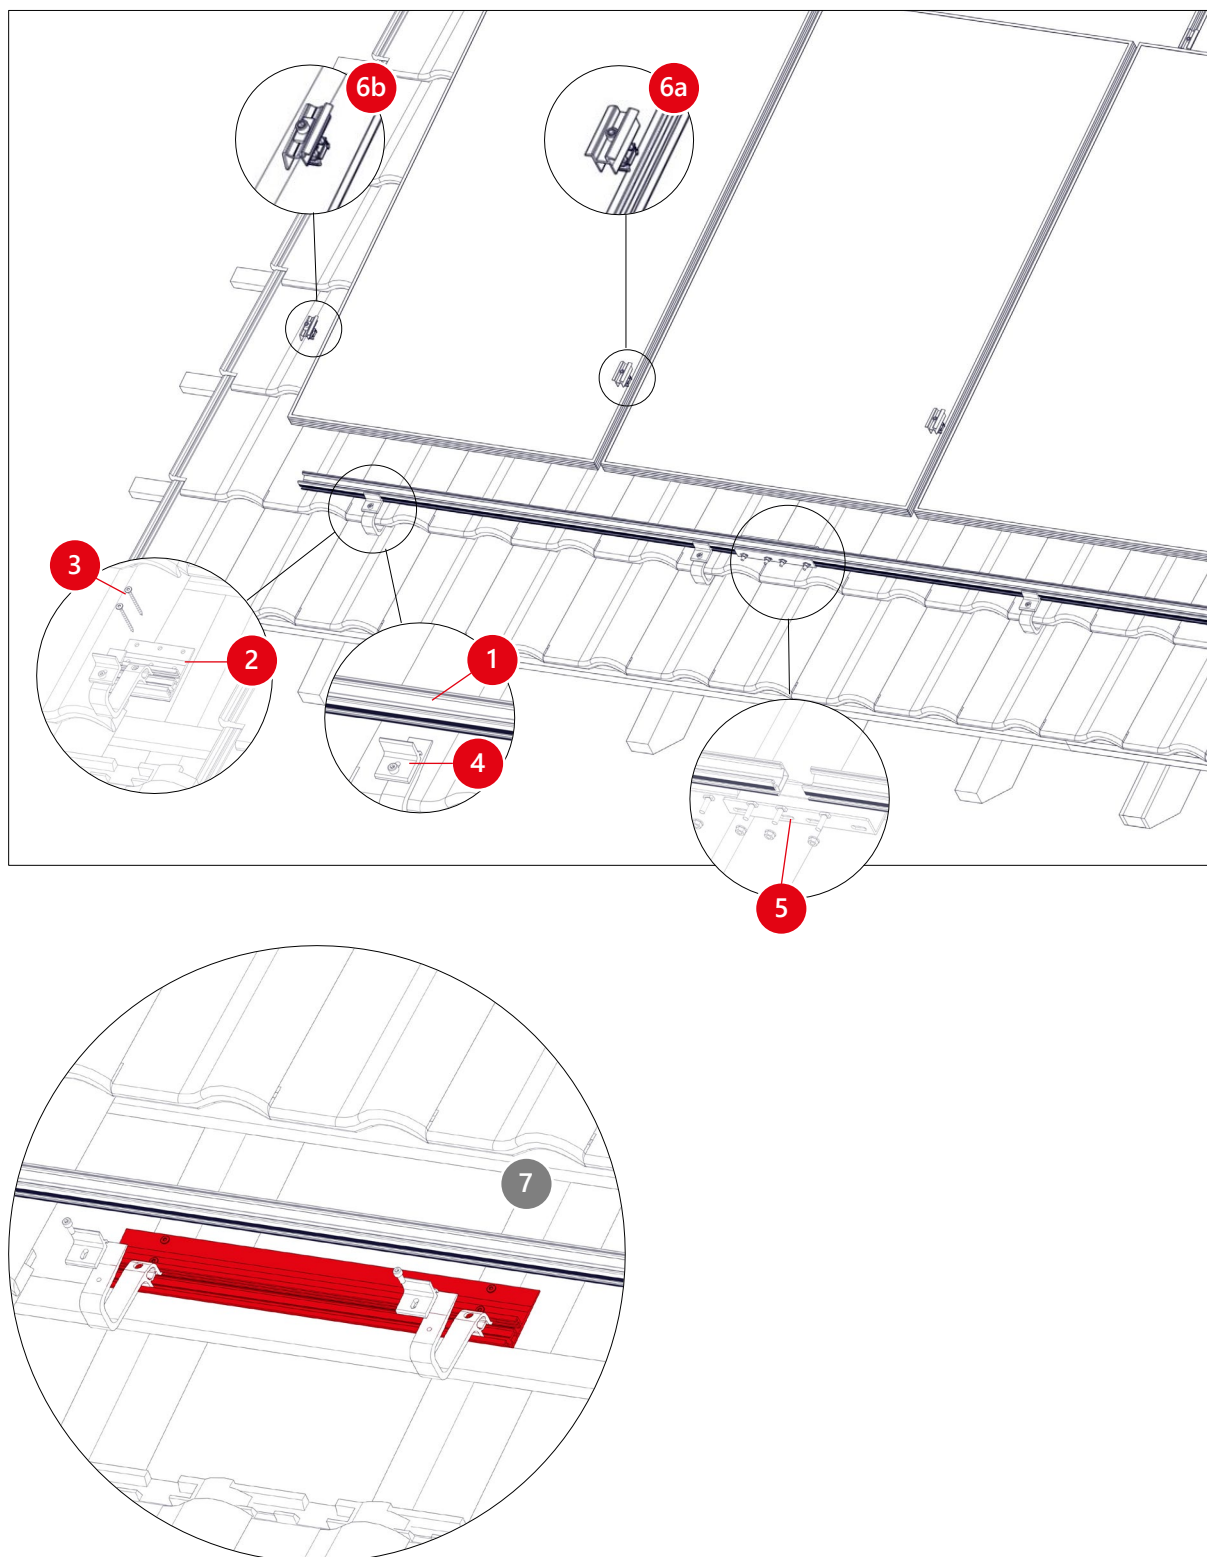

1. SingleRail et SolidRail
N°article spécifique à l'installation
Aluminium EN AW-6063 T66



2. Crochet de toiture
Voir la vue d'ensemble des crochets de toit dans les pages suivantes !

Compatibilité entre crochets et rails K2

Crochets	SingleRail	SolidRail
SingleHook FT Set	●	○
CrossHook 3S	●	○
CrossHook 4S	●	○
CrossHook 3S+	●	●
CrossHook 4S+	●	●
CrossHook 2	●	○
CrossHook 2G	●	○
SingleHook Vario	●	●
Crochet ardoise	●	●

● Compatible ● Compatible avec l'adaptateur (Climber/angle L) ○ Non compatible

3. Vis à bois auto-perceuse M8 x 100 tête plate avec Torx
N°article 1000656 ou spécifique à l'installation
Acier inox A2

4. Connexion par rail
 - a. Climber-Set
1006041
Aluminium EN AW-6063 T66
 - b. SR-Adapter-Set
2002683
Aluminium EN AW-6063 T66



5. Connecteur de rails
 - a. SingleRail 36 et SingleRail Light 36
2001976
Aluminium EN AW-6063 T66
 - b. SingleRail 50
2002404
Aluminium EN AW-6063 T66



6. Pince du module
 - a. Étriers intermédiaires des modules :
 - OneMid (Brut 2003071 / Noir anodisé 2003072)
 - XS (N°article spécifique à l'installation)
 Aluminium EN AW-6063 T66
 - b. Kits étriers finaux :
 - OneEnd (Brut 2002514 / Noir anodisé 2002589)
 - Standard (N°article spécifique à l'installation)
 Aluminium EN AW-6063 T66




7. **Optionnel** : CrossBoard 2,10 m ; sans préperçages
et doit être coupé à la bonne longueur
2001972
Aluminium EN AW-6063 T66




Aperçu et montage des crochets de toit avec SingleRail ou/et SolidRail


SingleHook FT avec SingleRail

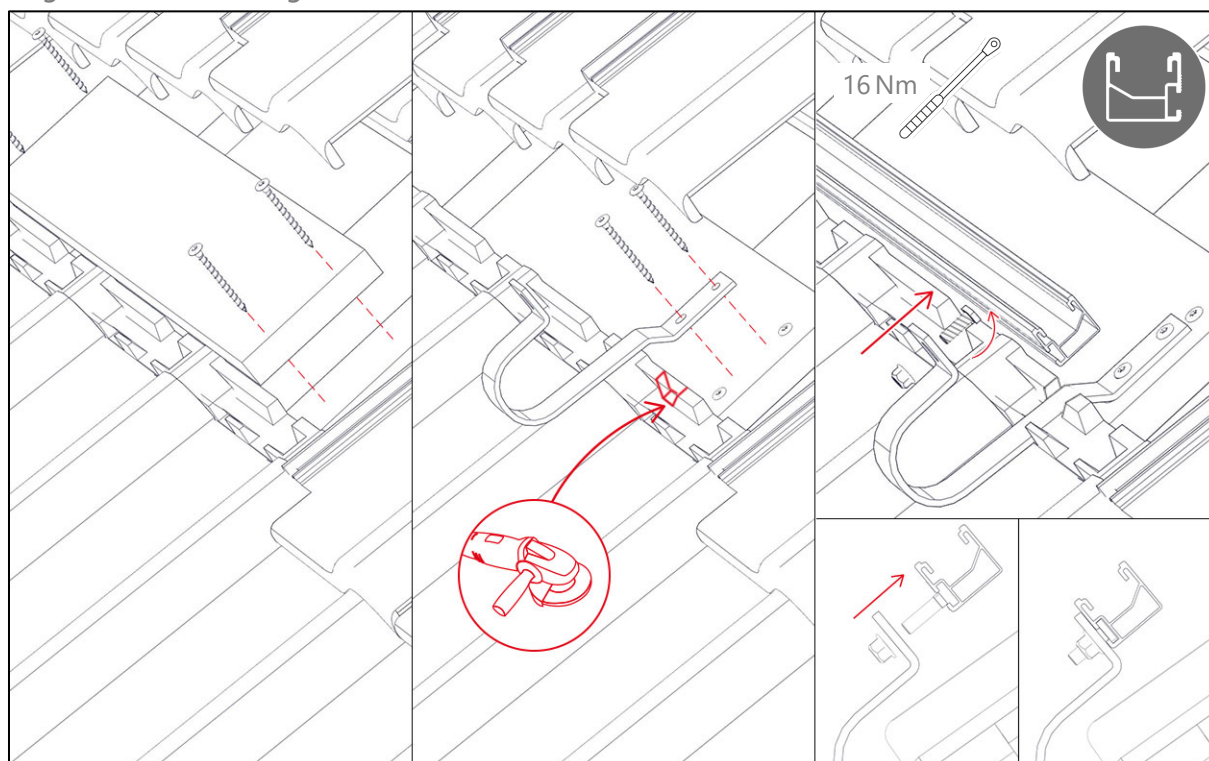


SingleHook 1.1 avec SingleRail

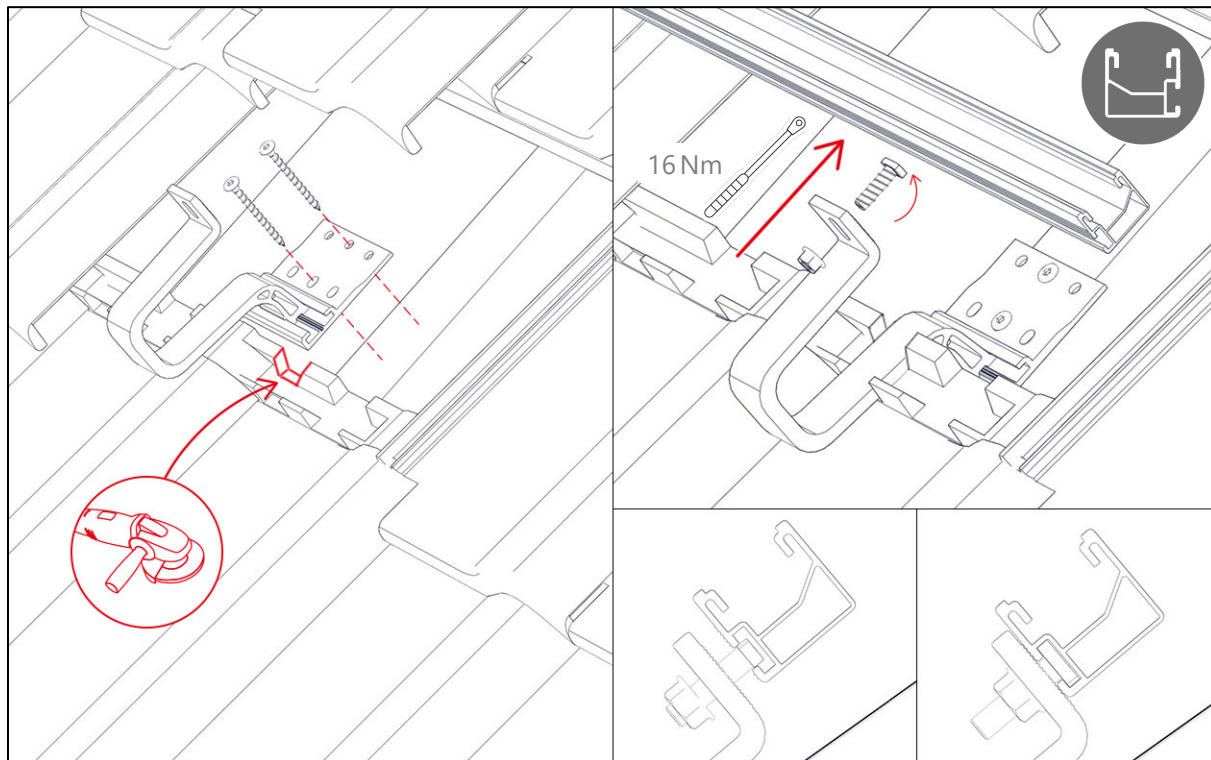


SingleHook Vario avec SingleRail

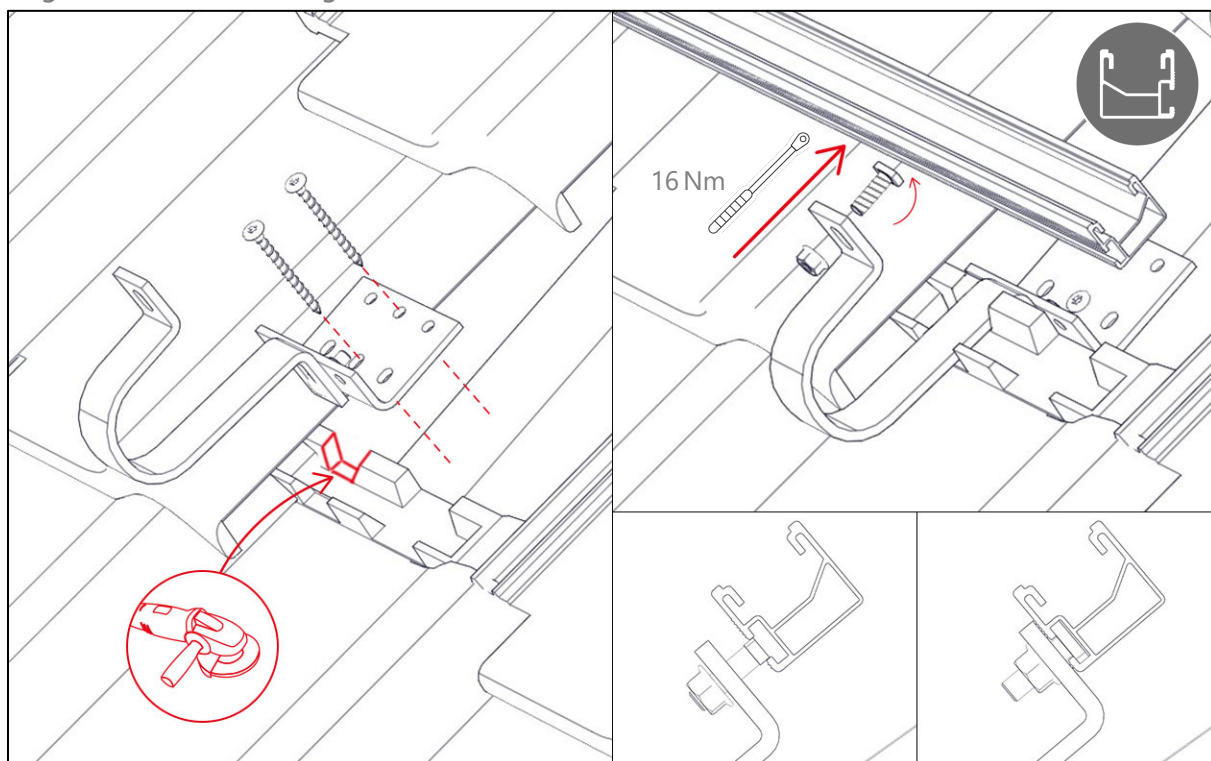


SolidHook Vario 2 avec SingleRail en utilisant le L adapter

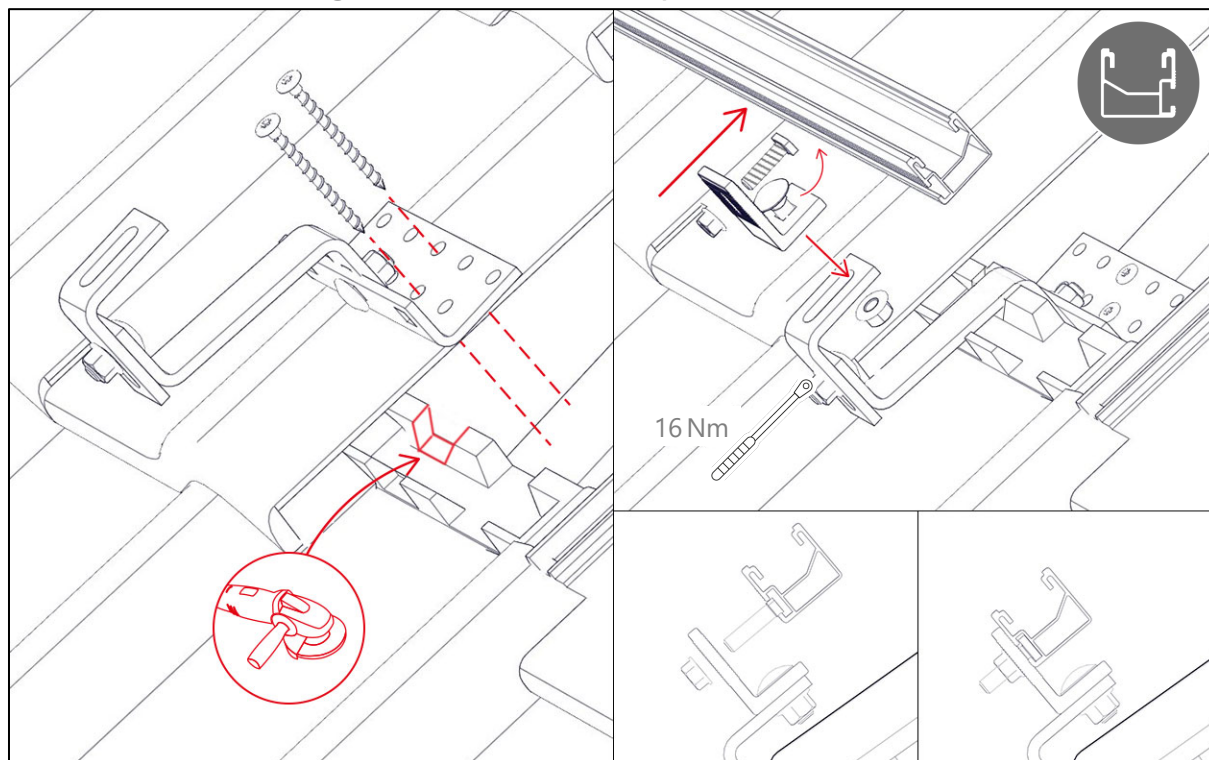


CrossHook 3S avec SingleRail

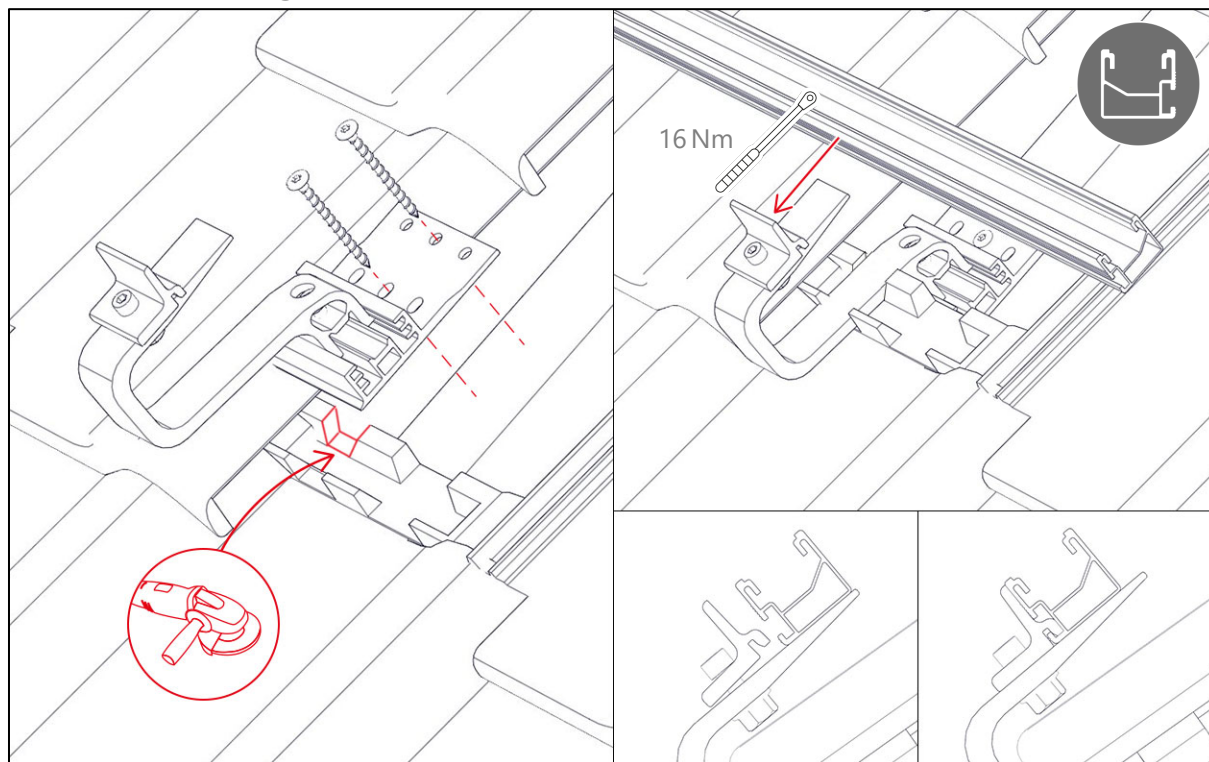


CrossHook 4S avec SingleRail

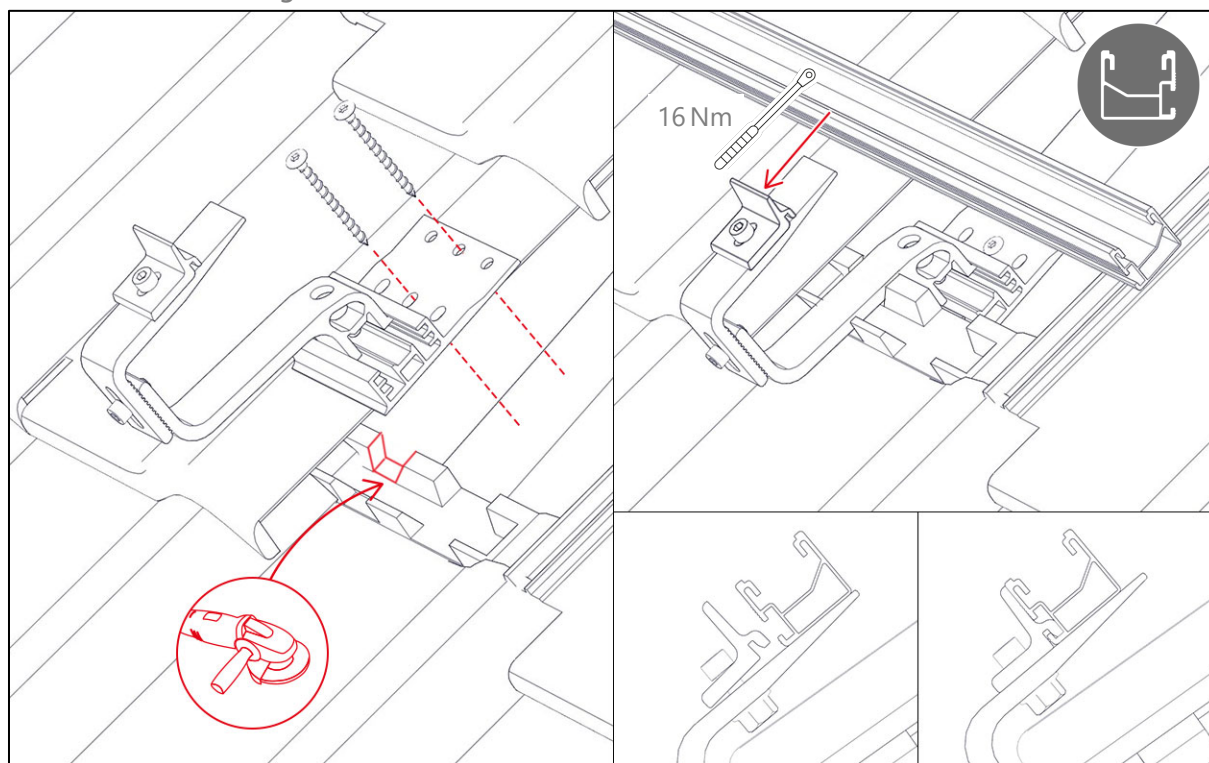

CrossHook 2 avec SingleRail

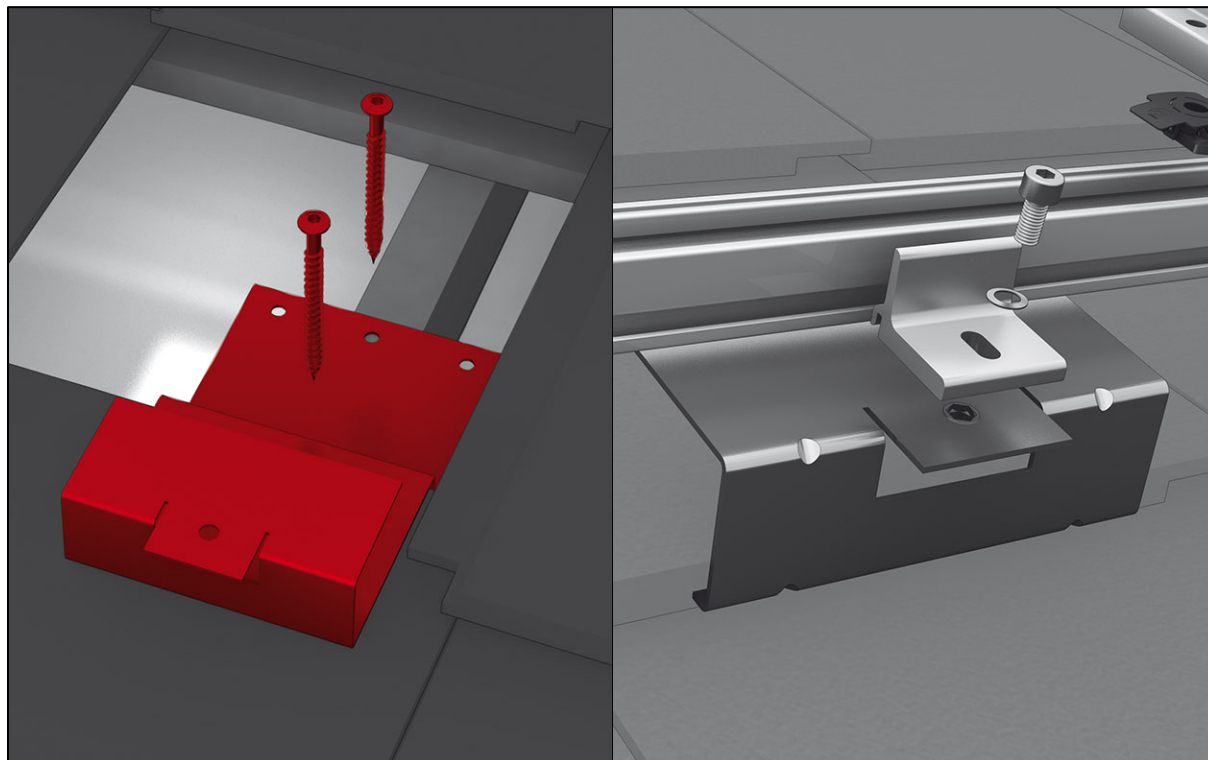


CrossHook 2G avec SingleRail

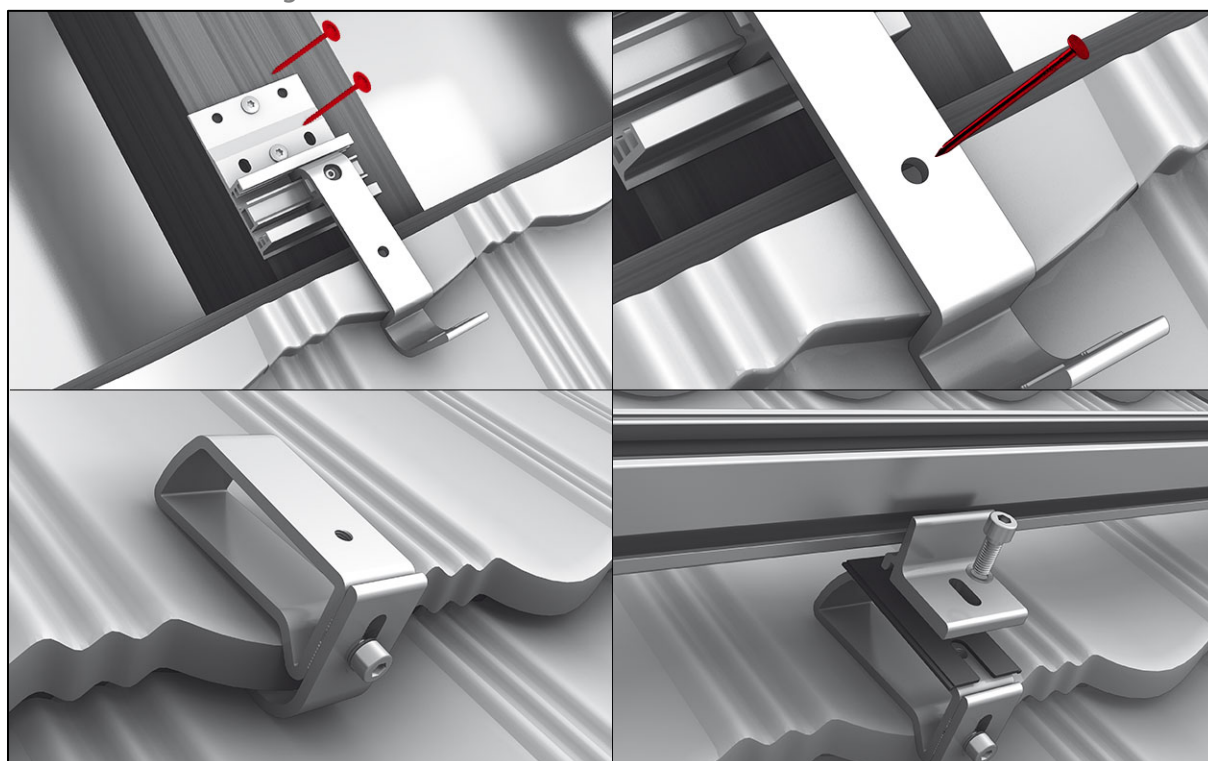


SolidHook Vario 2 avec SolidRail

t

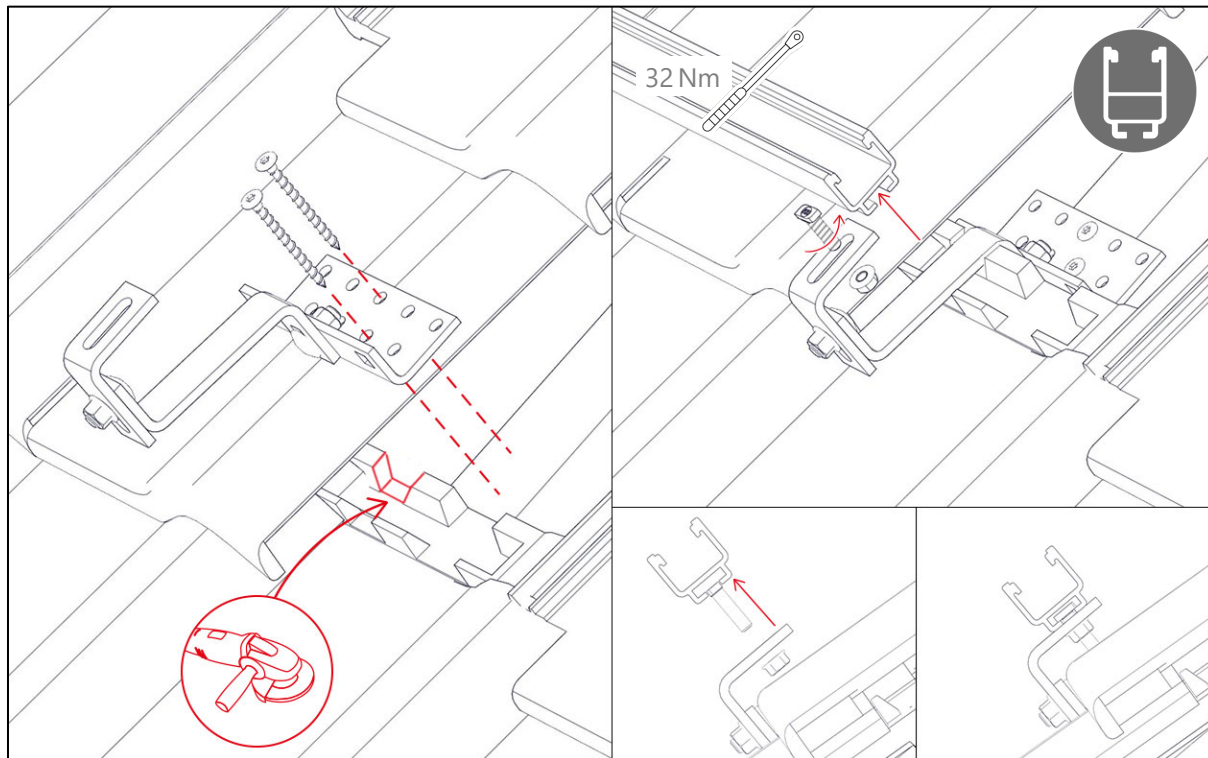


SolidHook Vario 1 avec SolidRail

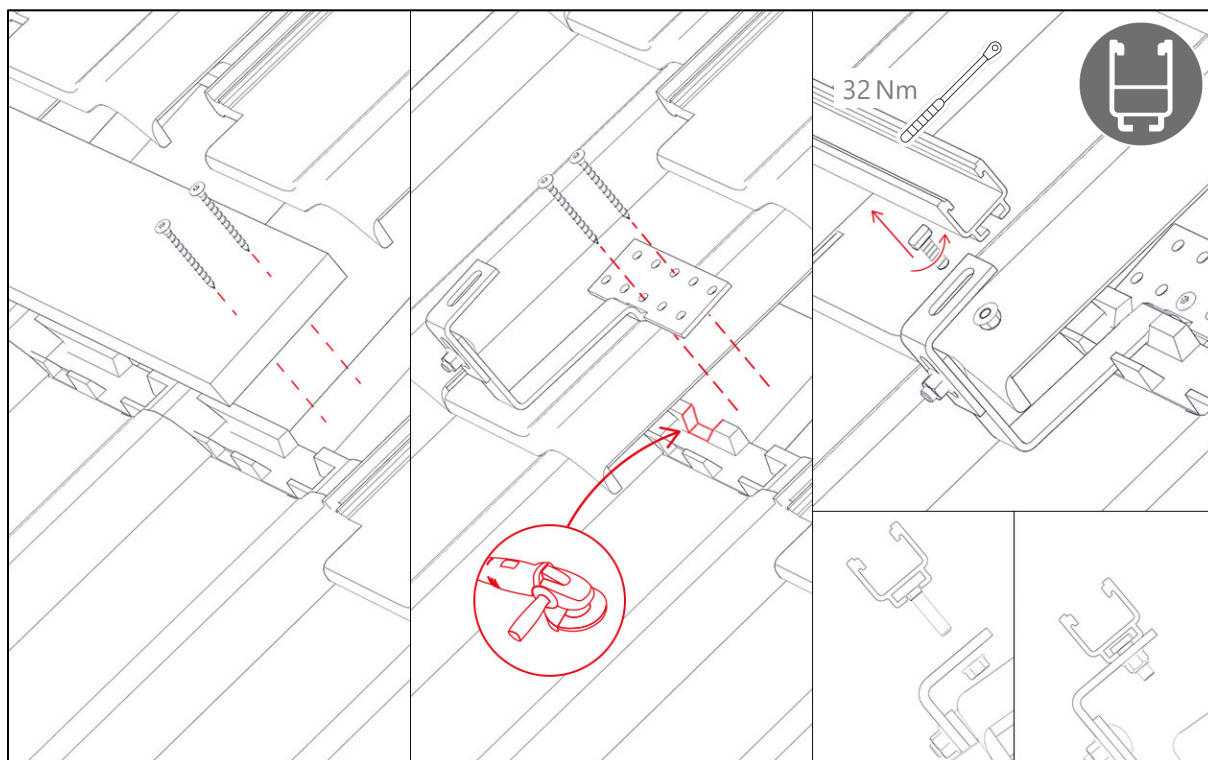


Montage Portrait et Paysage

- 1 Retirer les tuiles pour accéder aux chevrons et meuler la tuile inférieure sur une profondeur de 5 mm mini à 10 mm maxi de chaque côté du crochet pour pouvoir disposer le crochet de toit

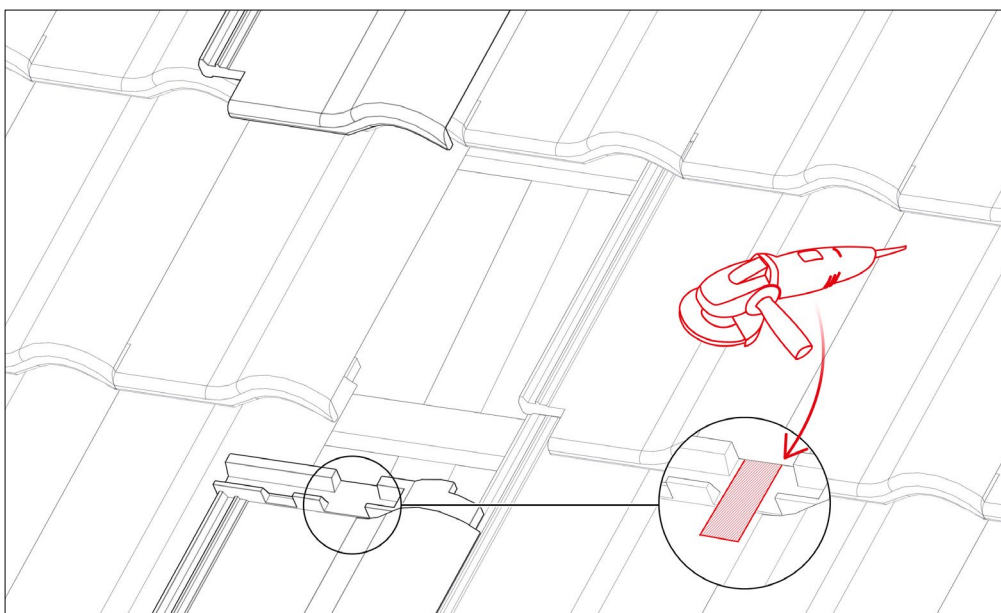


- 2 Pose du crochet de toit après avoir dûment nettoyé la tuile inférieure et ajouter un complément d'étanchéité du type joint TRIO de ILLBRUCK (non fournis par K2)

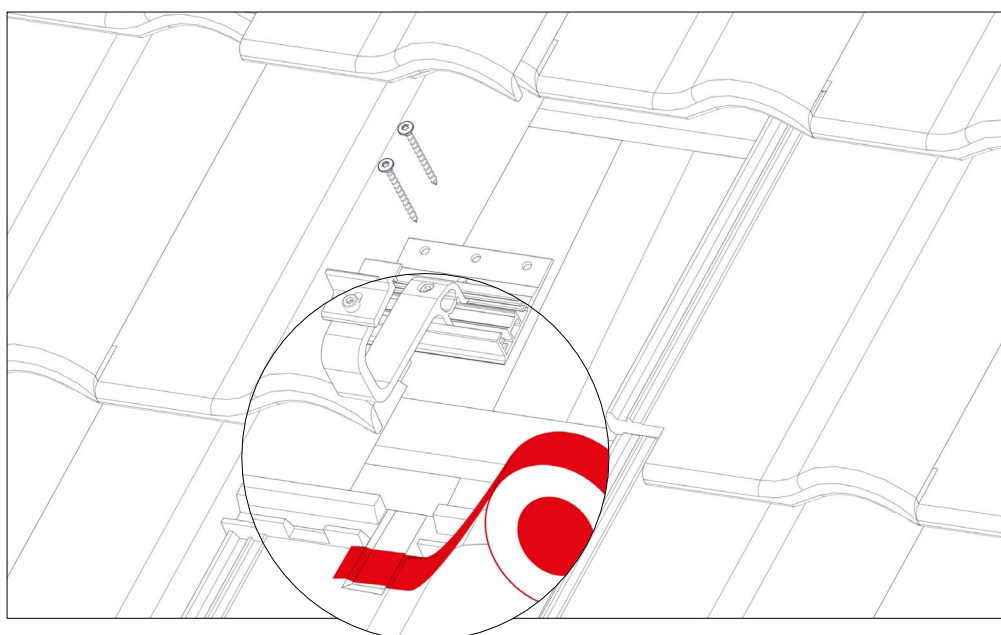


3 Mise en place des rails de montage

A: Pose des rails en montage simple et en montage croisé sur CrossHook 3S/4S avec Climber

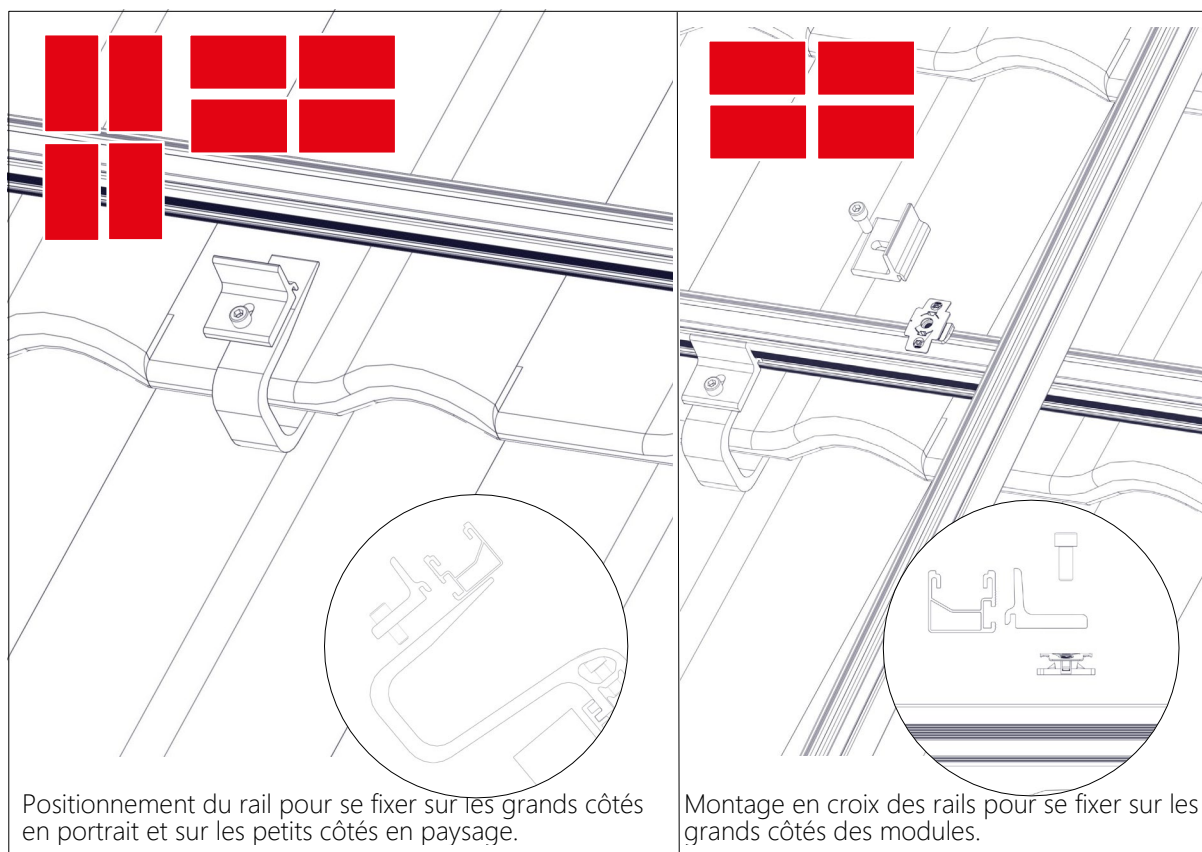


B: Pose de rail de montage vertical avec adaptateur SR fixé sur le CrossHook 3S/4S et avec vis à tête marteau pour fixer le SolidRail directement sur le CrossHook 3S+/4S+

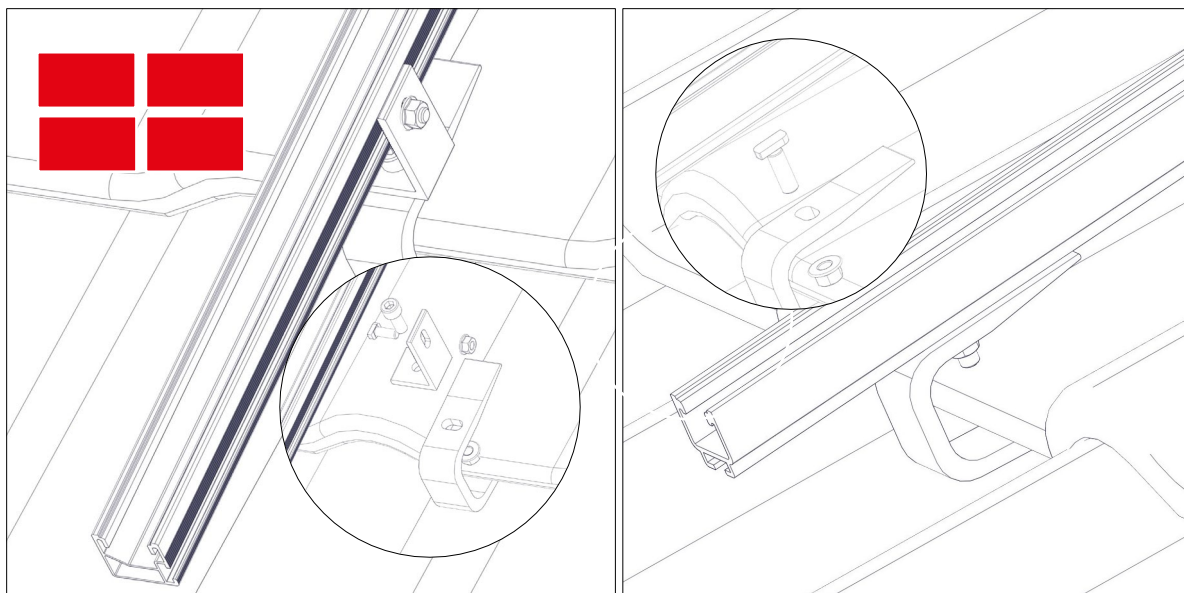


C.1: Charpente avec fermette industrialisée : Option CrossBoard

Pour les fermettes : il est nécessaire de remplacer la base des CrossHooks par du CrossBoard afin de se fixer sur deux chevrons étroits.

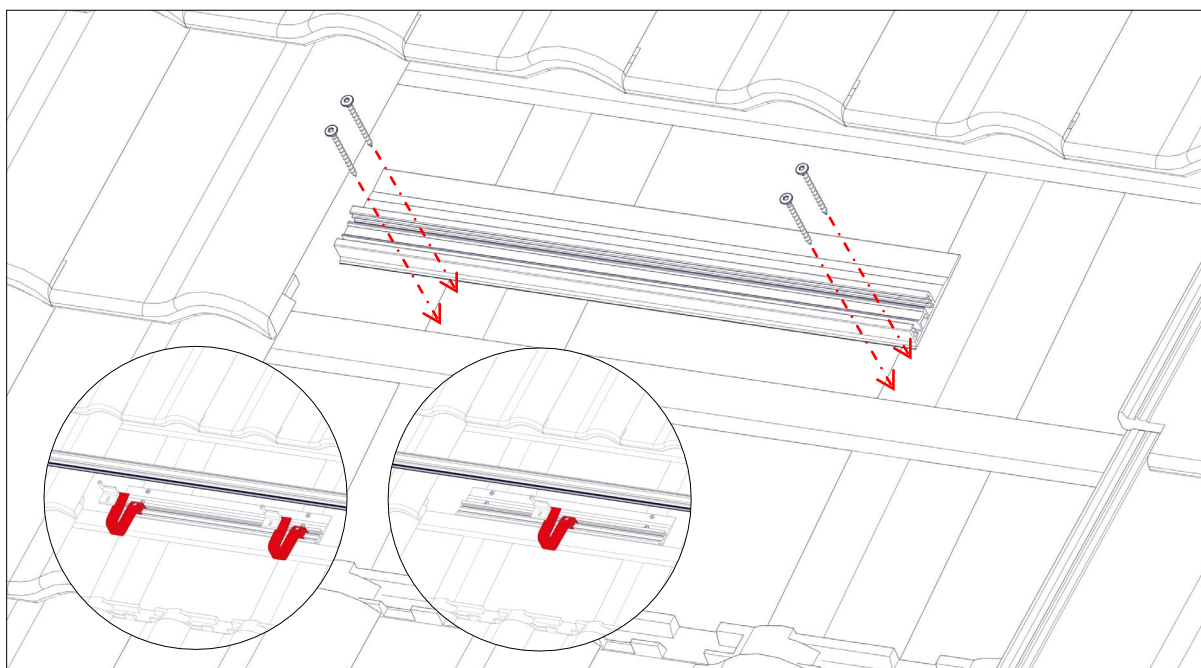


C.2: Charpente avec fermette industrialisée : Option Planche de 27 mm et SingleHook FT

Pour les fermettes, il faut d'abord fixer une planche (épaisseur = 27mm) sur deux chevrons avec des vis M6x...mm et ensuite venir fixer SingleHook FT avec des M8x ... mm

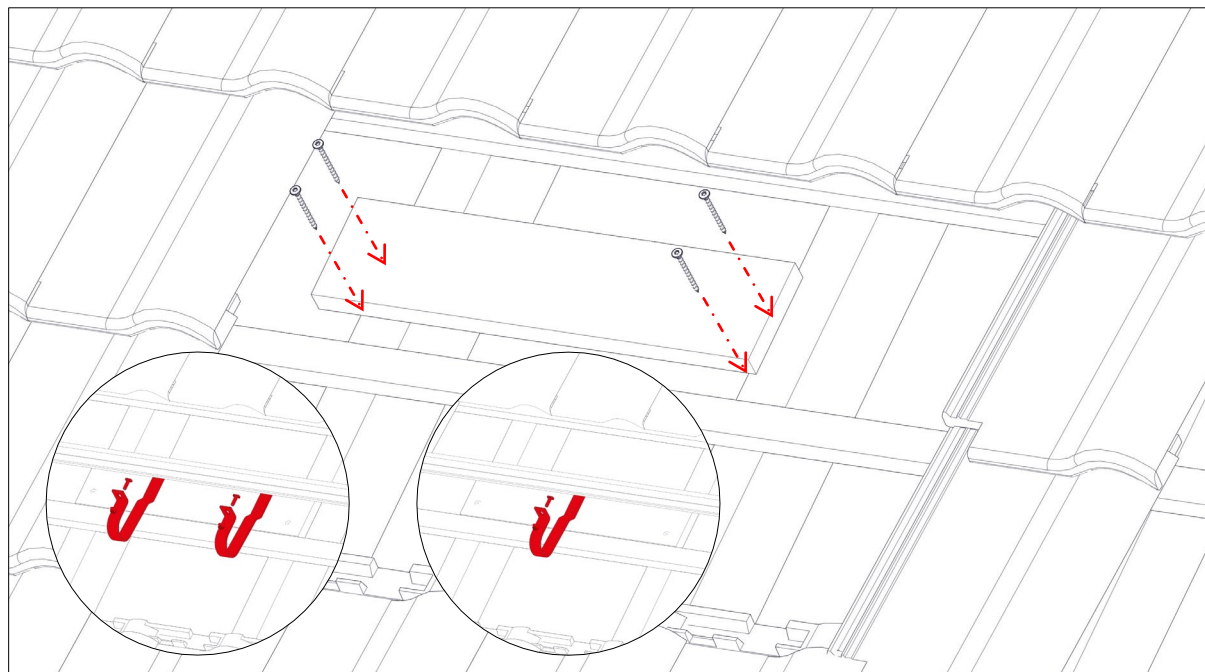


4 Montage des connecteurs de rails (couple de serrage des vis 35Nm)

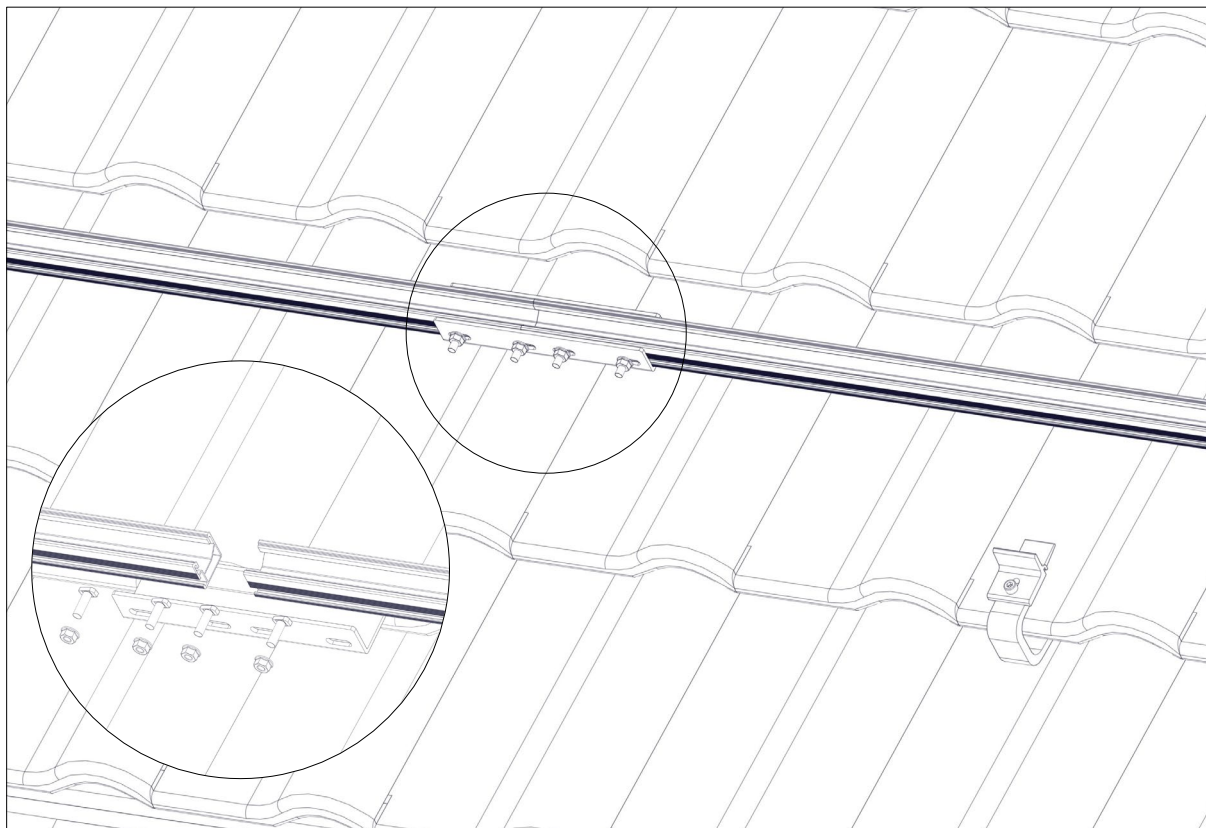


5 Fixation des modules (14Nm)

A : Portrait

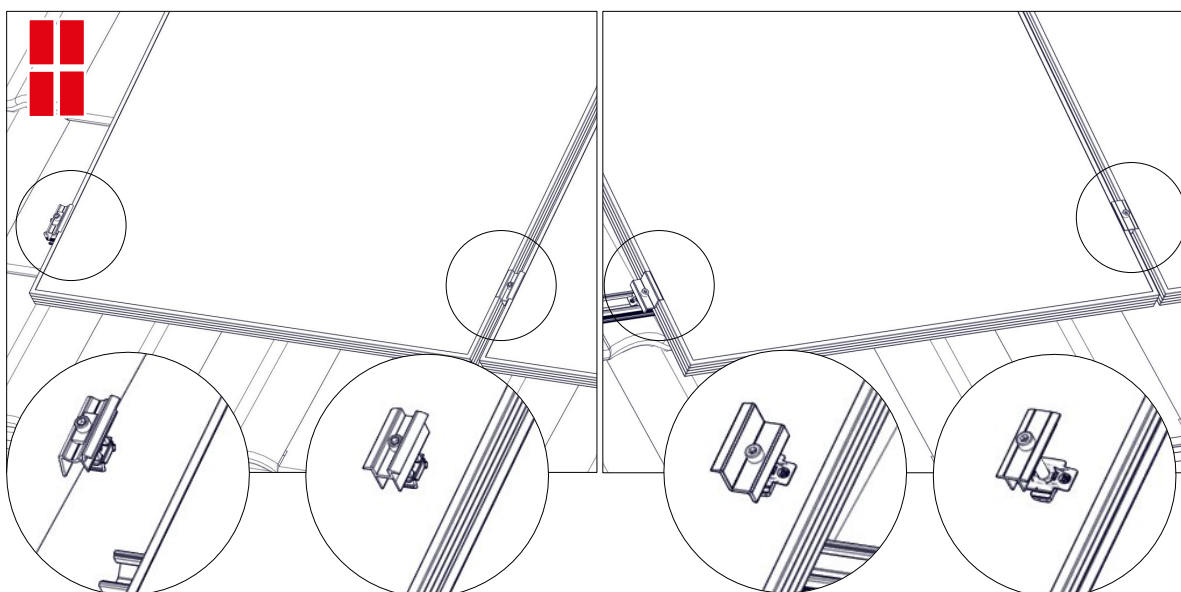

B : Paysage

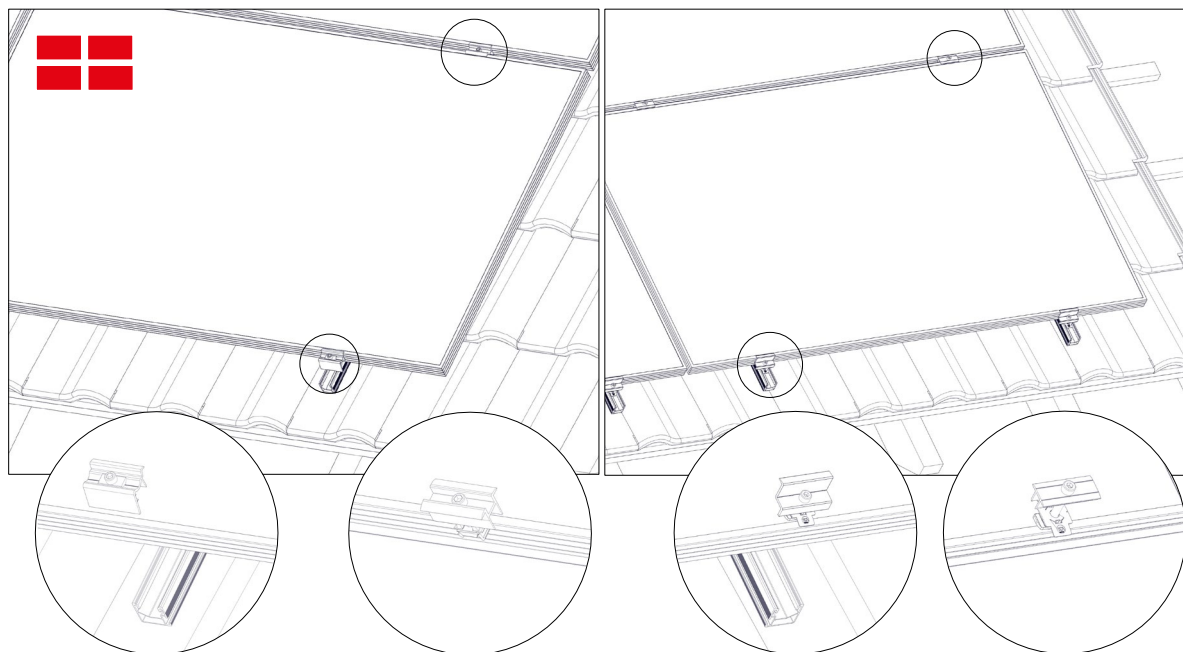

9 SingleRail SolidRail avec Crochet de toit pour ardoises

Généralités

Le système **SingleRail SolidRail avec crochet** peut être installé de manière standard dans les conditions détaillées ci-après.

Même si le système (dont la conception intègre plusieurs facteurs de sécurité) est conçu pour répondre à des sollicitations physiques plus élevées, il est nécessaire de vous adresser à votre interlocuteur K2 Systems pour vérification, lorsque les valeurs indiquées sont dépassées.

En l'absence d'une telle démarche, K2 Systems GmbH déclinera toute responsabilité en cas de désordre.

Exigences auxquelles doit satisfaire le toit

- ▶ La capacité de résistance de la charpente (et d'une façon générale de la sous-structure porteuse de la couverture de toit au niveau du support) doit être assurée sur site : cette vérification incombe à l'installateur
- ▶ Se référer au §1 de la présente notice pour plus de détail.


La pente de toiture doit être limitée à 60° (173%) et doit respecter les règles de mise en œuvre de couvertures en ardoises.

Instructions de montage importantes

- ▶ Les normes et réglementations générales sur site relatives à la protection contre la foudre doivent être respectées – il est recommandé de consulter un bureau d'études à même de définir les dispositions pour assurer la protection contre la foudre (utiliser une pince de protection contre la foudre si nécessaire).
- ▶ Il est demandé que les rails soient interrompus par un joint de dilatation tous les 18,00m au maximum
- ▶ Les étriers intermédiaires et finaux ne doivent pas être montés sur les joints du rail. Distance minimum à respecter : 20 mm.
- ▶ Il est proscrit d'utiliser des jeux de pinces intermédiaires ou d'extrémité sur les joints de rail.
- ▶ L'espacement minimum entre le bord du cadre du module et l'extrémité du rail doit être de 60 mm.
- ▶ Le couple de serrage pour toutes les brides de module est fixé à 14 N.m
- ▶ Pour les informations relatives aux conditions de pinces, se référer à la fiche technique à jour du fabricant de module, et à la notice d'installation (ou la notice d'instruction de montage) propre à chaque module.
- ▶ Pour éviter que la surface des panneaux cadrés ne se brise sous l'effet des charges de neige élevées, assurez-vous que la capacité du module utilisé est en adéquation avec les valeurs déclarées par le fabricant (avec un coefficient de sécurité de 1,5)

- ▶ Pour éviter que des tuiles ne se cassent en cas de fortes charges de neige, utiliser un support en tôle sous le crochet.
- ▶ Il est proscrit de marcher sur les crochets ou sur les rails de toit : ils ne sont pas prévus pour supporter ce type de sollicitations
- ▶ Le dimensionnement et le positionnement des vis à bois sont soumis aux Agréments Techniques Européens (ETA) et aux indications des fabricants de vis.
- ▶ Isolation sur chevrons ou contre lattage : pour garantir une distance de vissage uniforme, veuillez utiliser des vis spéciales.

Éléments

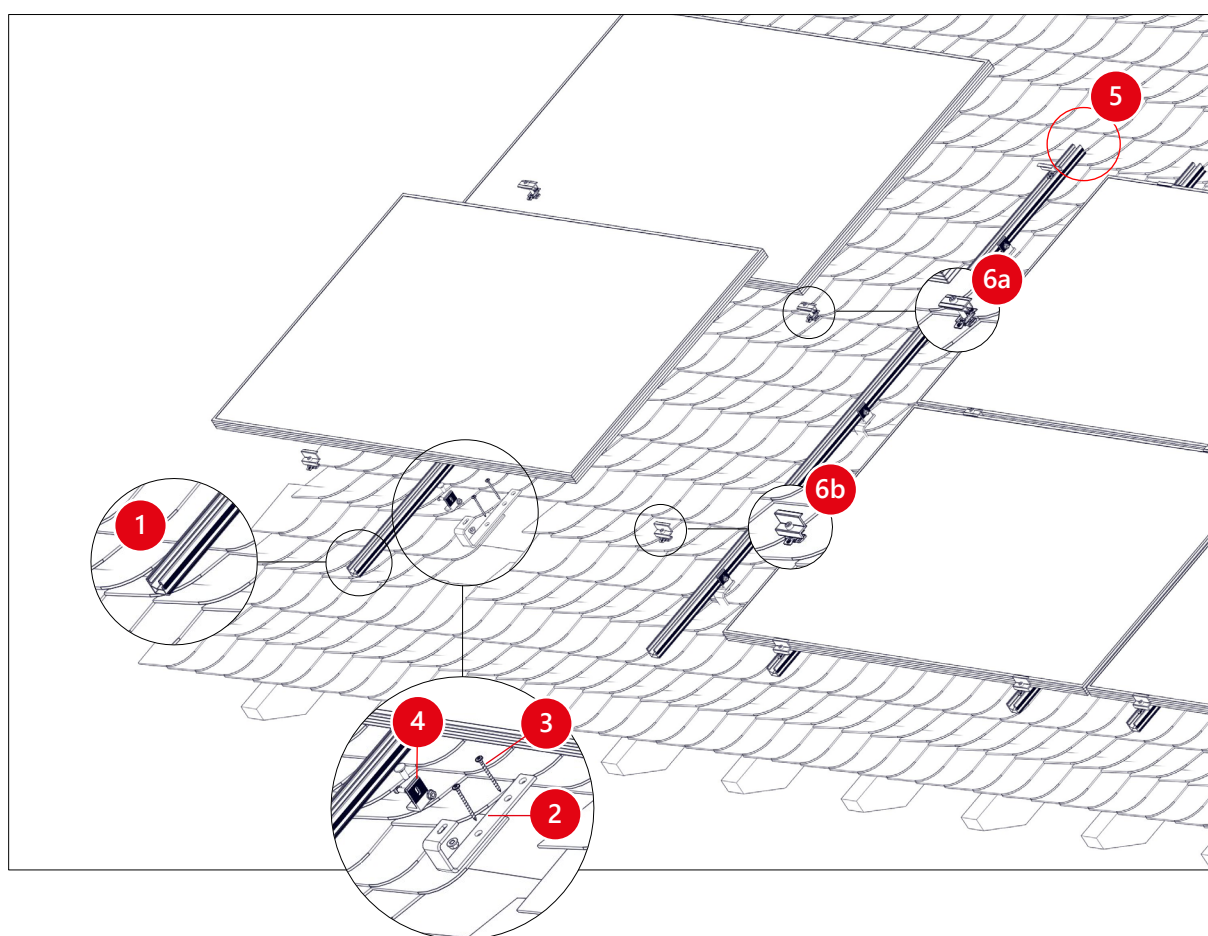


1. SingleRail et SolidRail
N°article spécifique à l'installation
2. Crochet de fixation pour couverture en ardoise
1000373
3. Vis à bois auto-perceuse, tête plate
N°article 1006398 (M6 x70mm) ou spécifique à l'installation
4. SR-Adapter-Set
2002683
5. Connecteur de rails
 - a. SingleRail 36
2001976
 - b. SingleRail 50
2002404
6. Pince du module
 - a. Étriers intermédiaires des modules:
 - OneMid (Brut 2003071 / Noir anodisé 2003072)
 - XS (N°article spécifique à l'installation)
 - b. Kits étriers finaux :
 - OneEnd (Brut 2002514 / Noir anodisé 2002589)
 - Standard (N°article spécifique à l'installation)



Montage


1 Déposer l'ardoise sur les chevrons et réserver la place pour l'insertion du crochet sur le toit

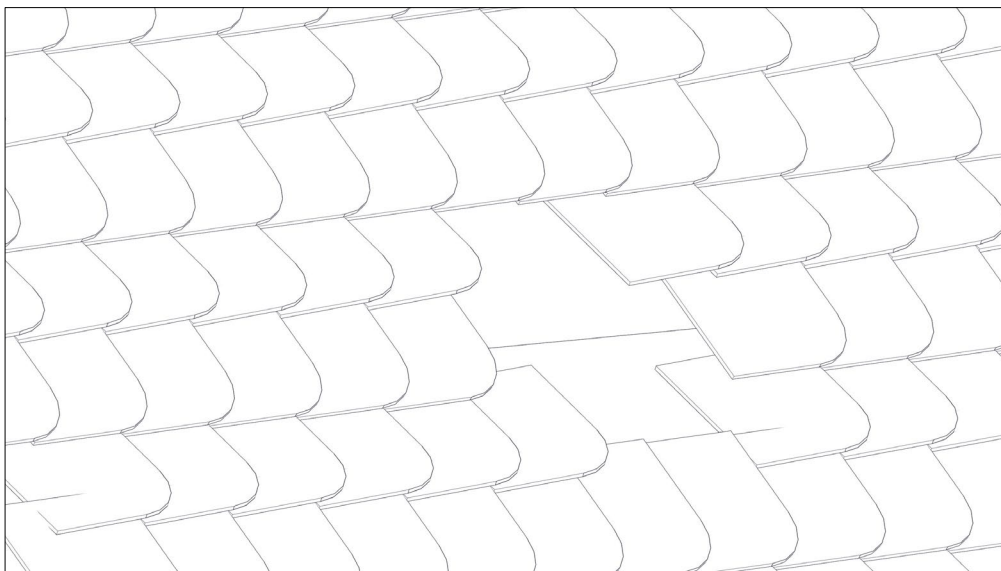

2 Pose du crochet de toit pour ardoises


2A : Pose sur la sous-structure de la couverture – pose directe sur voligeage

Le crochet peut se fixer sur la volige tel qu'indiqué sur le schéma ci-dessous

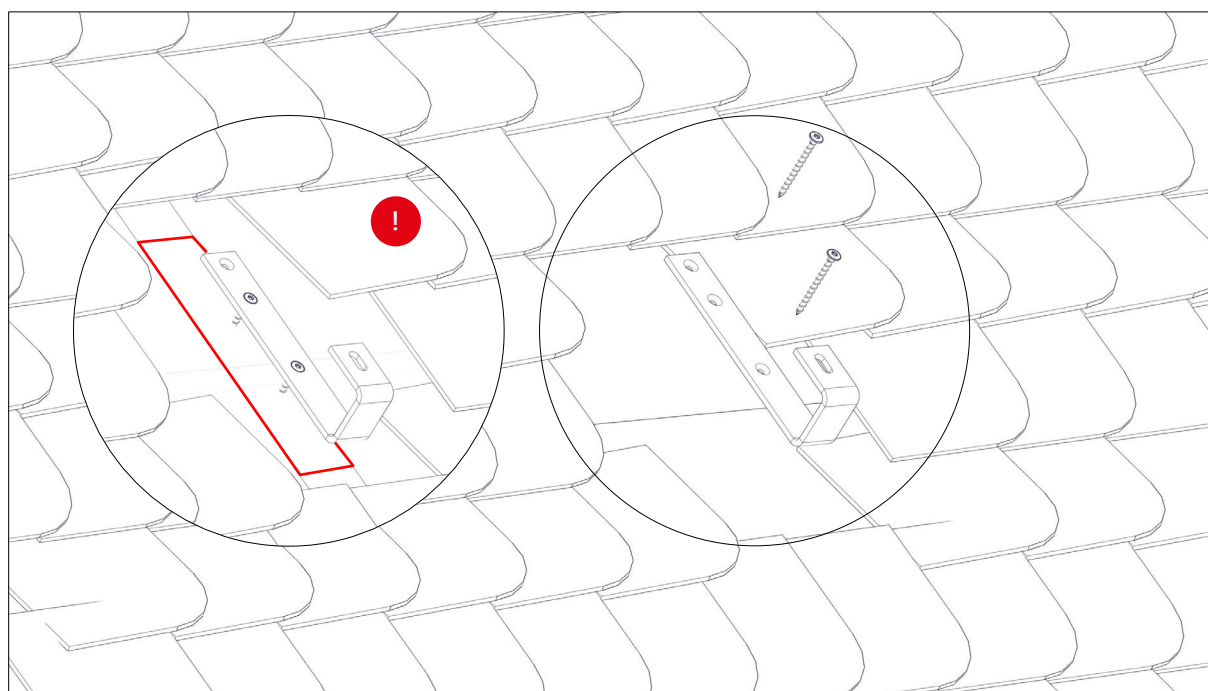


2B : Pose sur la sous-structure de la couverture – pose directe sur le litage (ou liteaunage)


Dans le cas de la seule présence de liteaux, et à la condition que les sollicitations soient admissibles, la fixation des crochets s'effectue de la façon suivante :

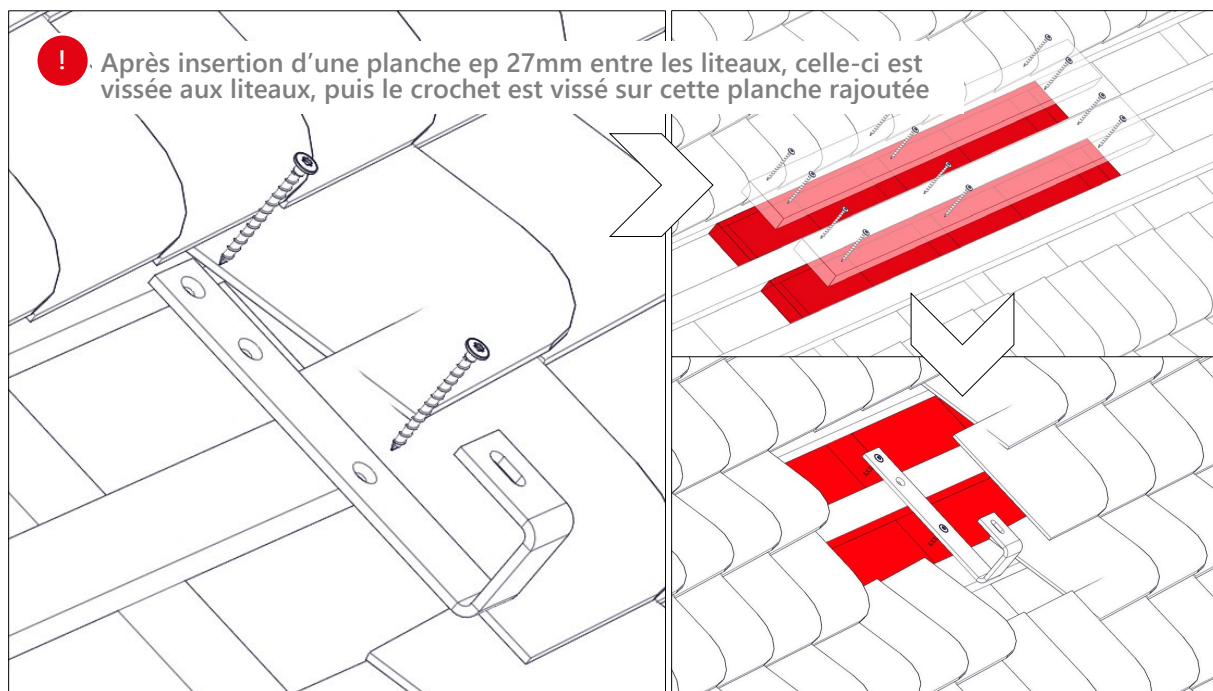

3 Fixation avec l'adaptateur SR pour le SingleRail uniquement

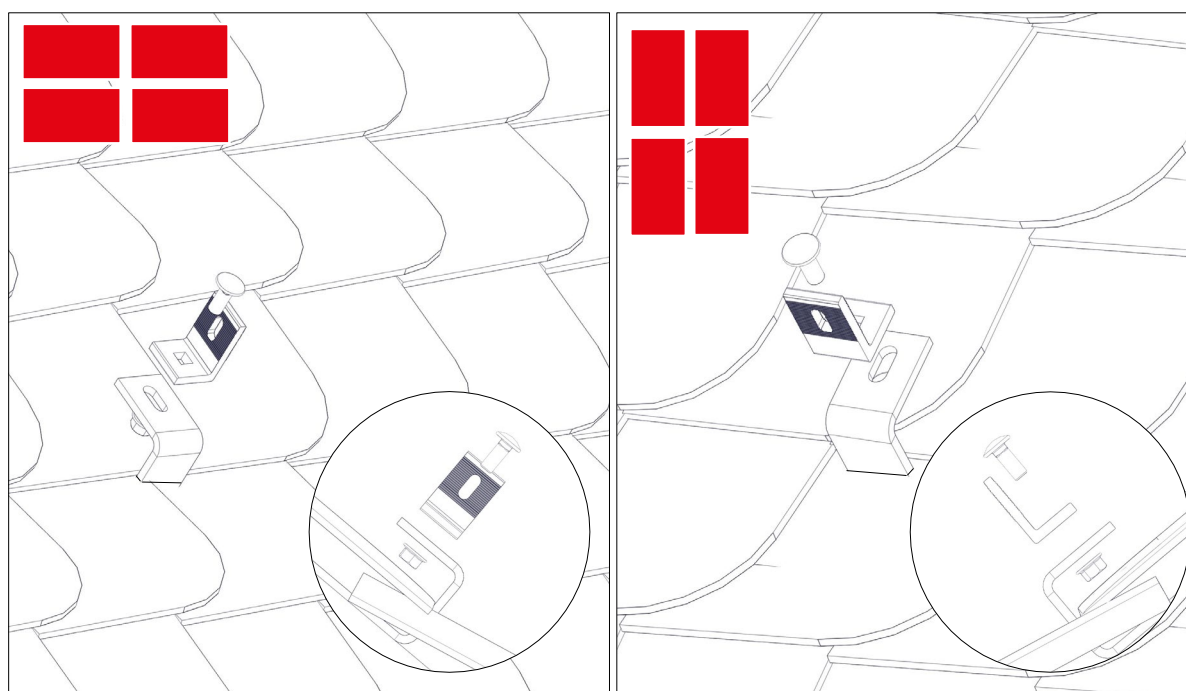


4 Montage des connecteurs de rails (couple de serrage des vis 35Nm)

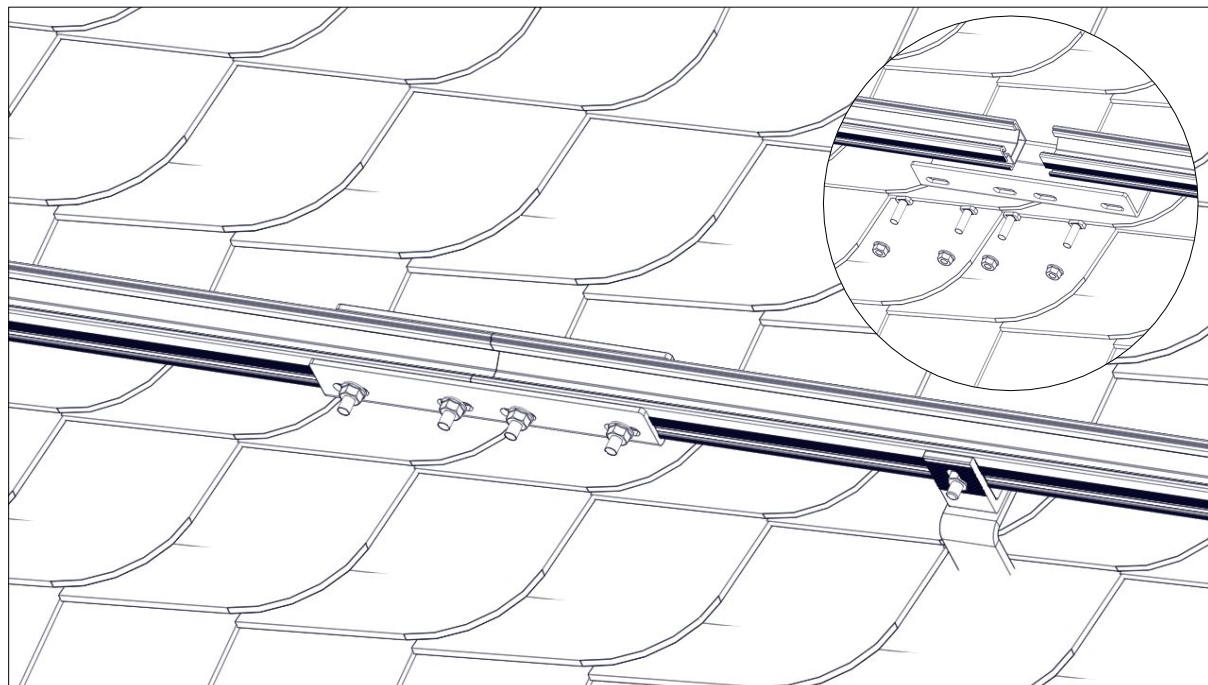


5 Étriers des modules

OneMid / OneEnd

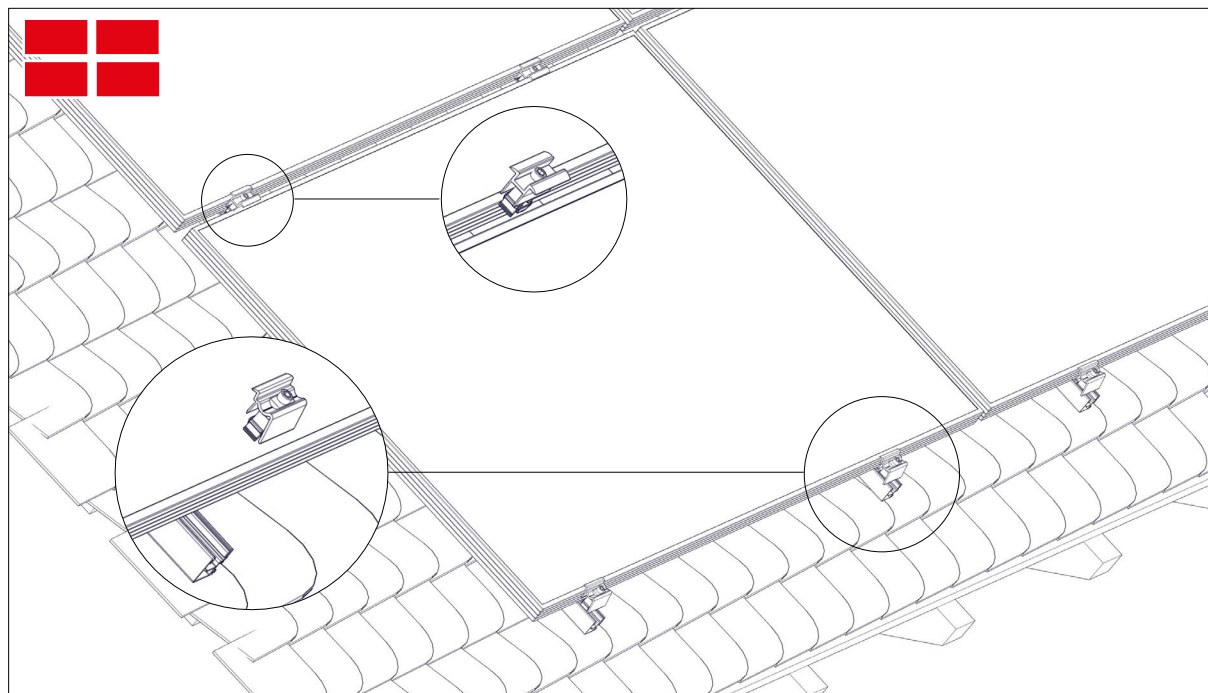

XS MC / Standard EC

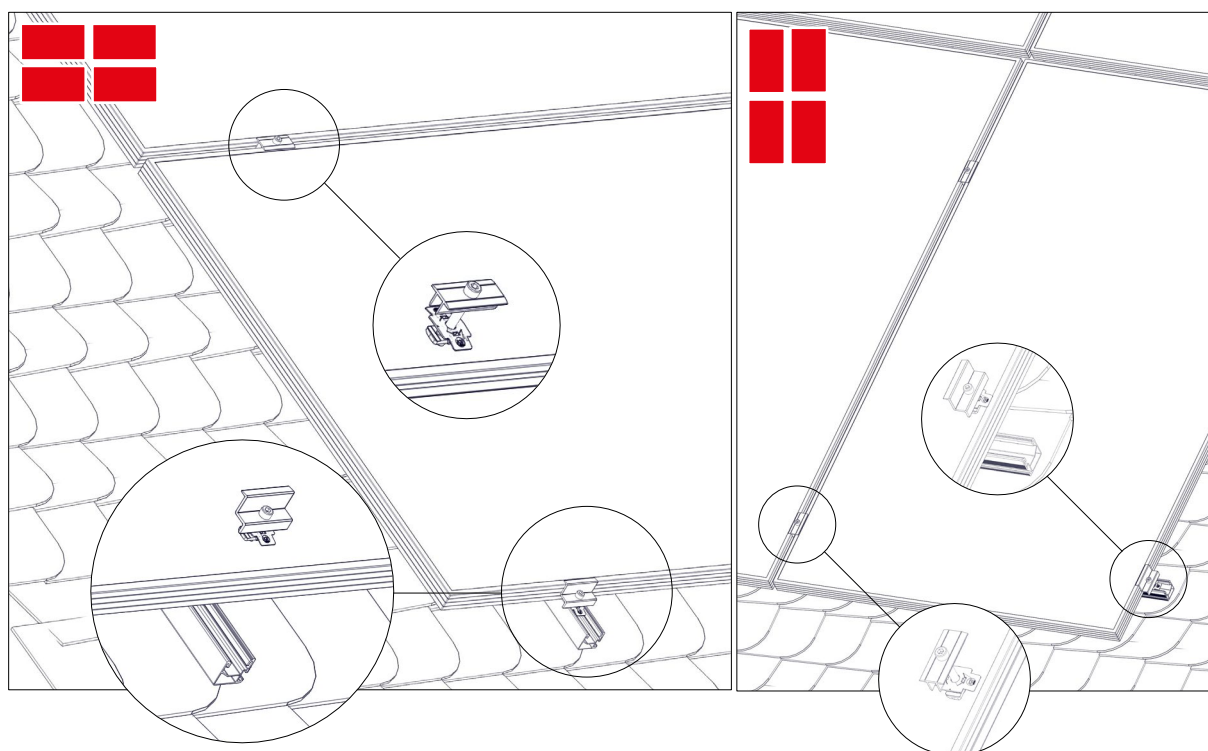

10 SingleRail SolidRail avec vis à double filetage et vis fixation panneaux solaires

Généralités

Le système **SingleRail SolidRail avec vis à double filetage et vis fixation panneaux solaires** peut être installé de manière standard dans les conditions suivantes.

Bien que le système, par la prise en compte de facteurs de sécurité, soit conçu pour répondre à des contraintes physiques plus élevées, il est nécessaire de vous adresser à votre interlocuteur K2 Systems pour vérification, lorsque les valeurs indiquées sont dépassées.

En l'absence d'une telle démarche, K2 Systems GmbH déclinera toute responsabilité en cas de désordre.

Exigences auxquelles doit satisfaire le toit

- ▶ La couverture doit respecter les prérequis explicités au §1 de cette notice, notamment :

Pour les pentes de toits admissibles avec ce montage, il convient de se reporter au tableau n°1 du NF DTU 40.37 P1-1 (septembre 2011) : Travaux de bâtiment - Couverture en plaques ondulées en fibres-ciment - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P34-203-1-1) – cf article 4.1.1 du DTU 40.37

La longueur de rampant maximale correspondante est celle visée dans le tableau n°1 du DTU40.37,

La pente de toiture doit être limitée à 60° (173%).

Outre les dispositions explicitées ci-après, les dispositions du DTU40.37 s'appliquent

Exigences statiques

- ▶ La vérification statique des composants est réalisée automatiquement avec notre logiciel de planification K2 Base On (<https://base.k2-systems.com/#!/start>) .
- ▶ Résistance suffisante de la couverture dans la structure ou sous-structure du bâtiment ; cette vérification incombe au maître d'œuvre de l'opération

Instructions importantes pour le montage


- ▶ Corrosion : Les composants du système sont conçus pour une utilisation dans des atmosphères urbaines et rurales normales (et présentent des garanties suffisantes pour une résistance à la corrosion dans ce contexte).
- ▶ Dans les zones situées à proximité du bord de mer (moins de 5km), ou dans le cadre d'une atmosphère industrielle agressive, ou encore à proximité du bétail (zones de stabulation) ou dans une combinaison de ces conditions aux limites, il est impératif de définir une protection supplémentaire contre la corrosion (non visée dans le cas courant).
- ▶ Les composants en acier inoxydable (fournis en base avec un classement A2) de la société K2 Systems GmbH sont disponibles dans différentes classes de résistance à la corrosion. Dans tous les cas, l'installateur se doit de vérifier quel est le niveau de protection requis contre de corrosion lié à l'environnement du bâtiment.
- ▶ Il est demandé que les rails soient interrompus par un joint de dilatation tous les 18,00m au maximum
- ▶ Les étriers intermédiaires et finaux ne doivent pas être montés sur les joints du rail. Distance minimum à respecter : 20 mm.
- ▶ Il est proscrit d'utiliser des jeux de pinces intermédiaires ou d'extrémité sur les joints de rail.
- ▶ L'espacement minimum entre le bord du cadre du module et l'extrémité du rail doit être de 60 mm.
- ▶ Le couple de serrage pour toutes les brides de module est fixé à 14 N.m
- ▶ Pour les informations relatives aux conditions de pinces, se référer à la fiche technique à jour du fabricant de module, et à la notice d'installation (ou la notice d'instruction de montage) propre à chaque module.
- ▶ Pour éviter que la surface des panneaux cadrés ne se brise sous l'effet des charges de neige élevées, assurez-vous que la capacité du module utilisé est en adéquation avec les valeurs déclarées par le fabricant
- ▶ Pour éviter que des tuiles ne se cassent en cas de fortes charges de neige, utiliser un support en tôle sous le crochet.
- ▶ Il est proscrit de marcher sur les crochets ou sur les rails de toit : ils ne sont pas prévus pour supporter ce type de sollicitations

Description de la vis à double filetage

La vis à double filetage est disponible en différentes longueurs et épaisseurs, de façon à permettre l'installation des fixations sur tous les types de couvertures en plaques de fibro-ciment conformes aux dispositions du DTU40.37

Cette fixation est parfaitement adaptée à ce type de couverture, sur la base d'une sous-structure en bois.


L'étanchéité de la couverture de toit est réalisée avec un joint FZD

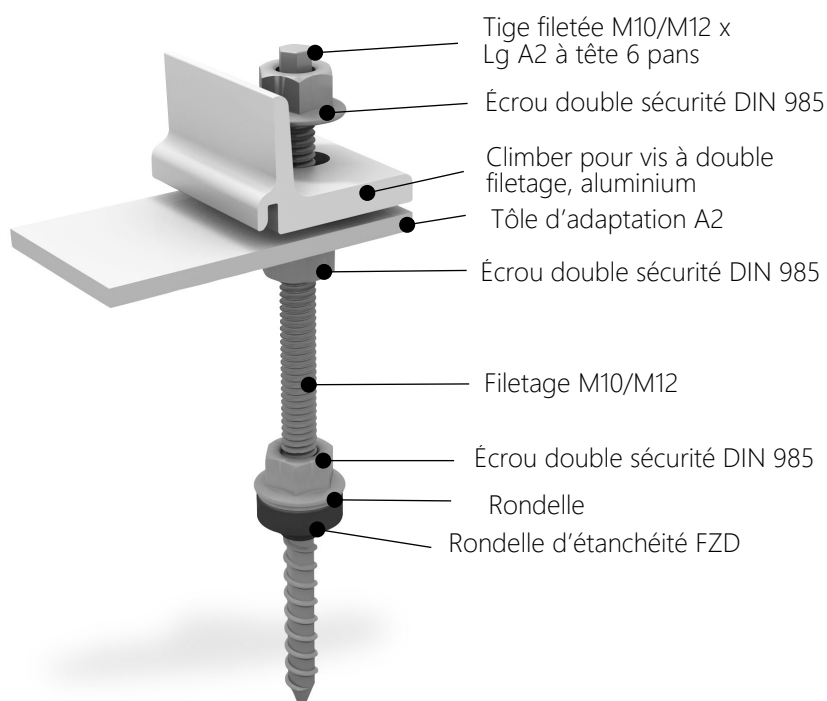


Description des fixations de panneaux solaires

Il existe différents types de vis à double filetage adaptés aux différents types de matériaux porteurs : (acier ou bois).



Ces fixations de panneaux solaires se différencient en fonction du pas de vis de la vis d'étanchéité. L'étanchéité de la couverture du toit est assurée par les rondelles cheminée (joints FZD) sur les supports en fibrociment.

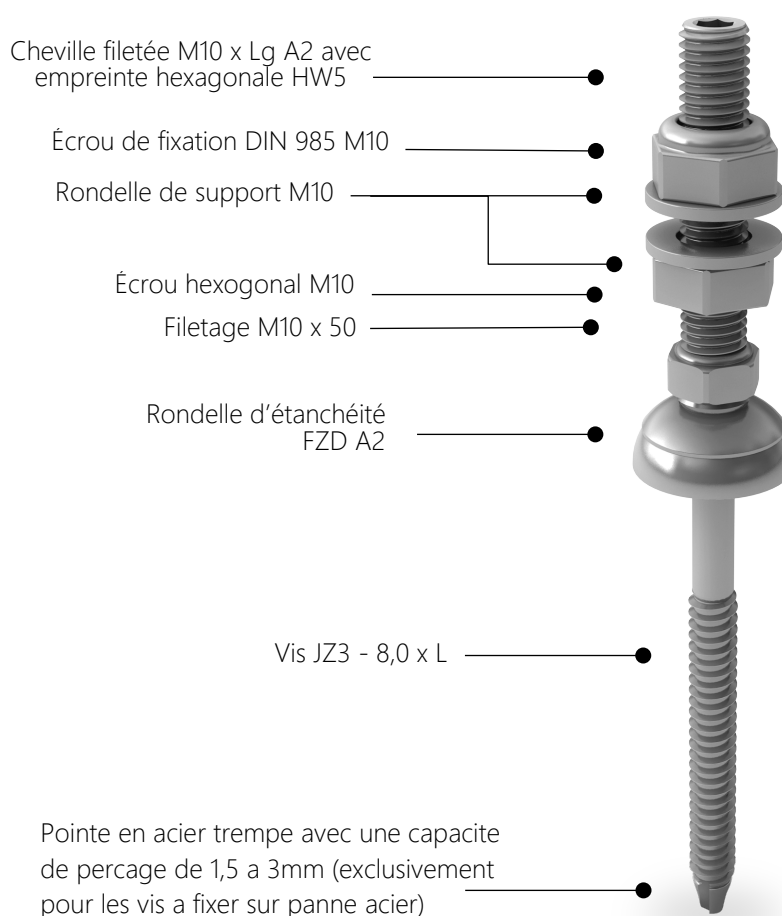

Éléments

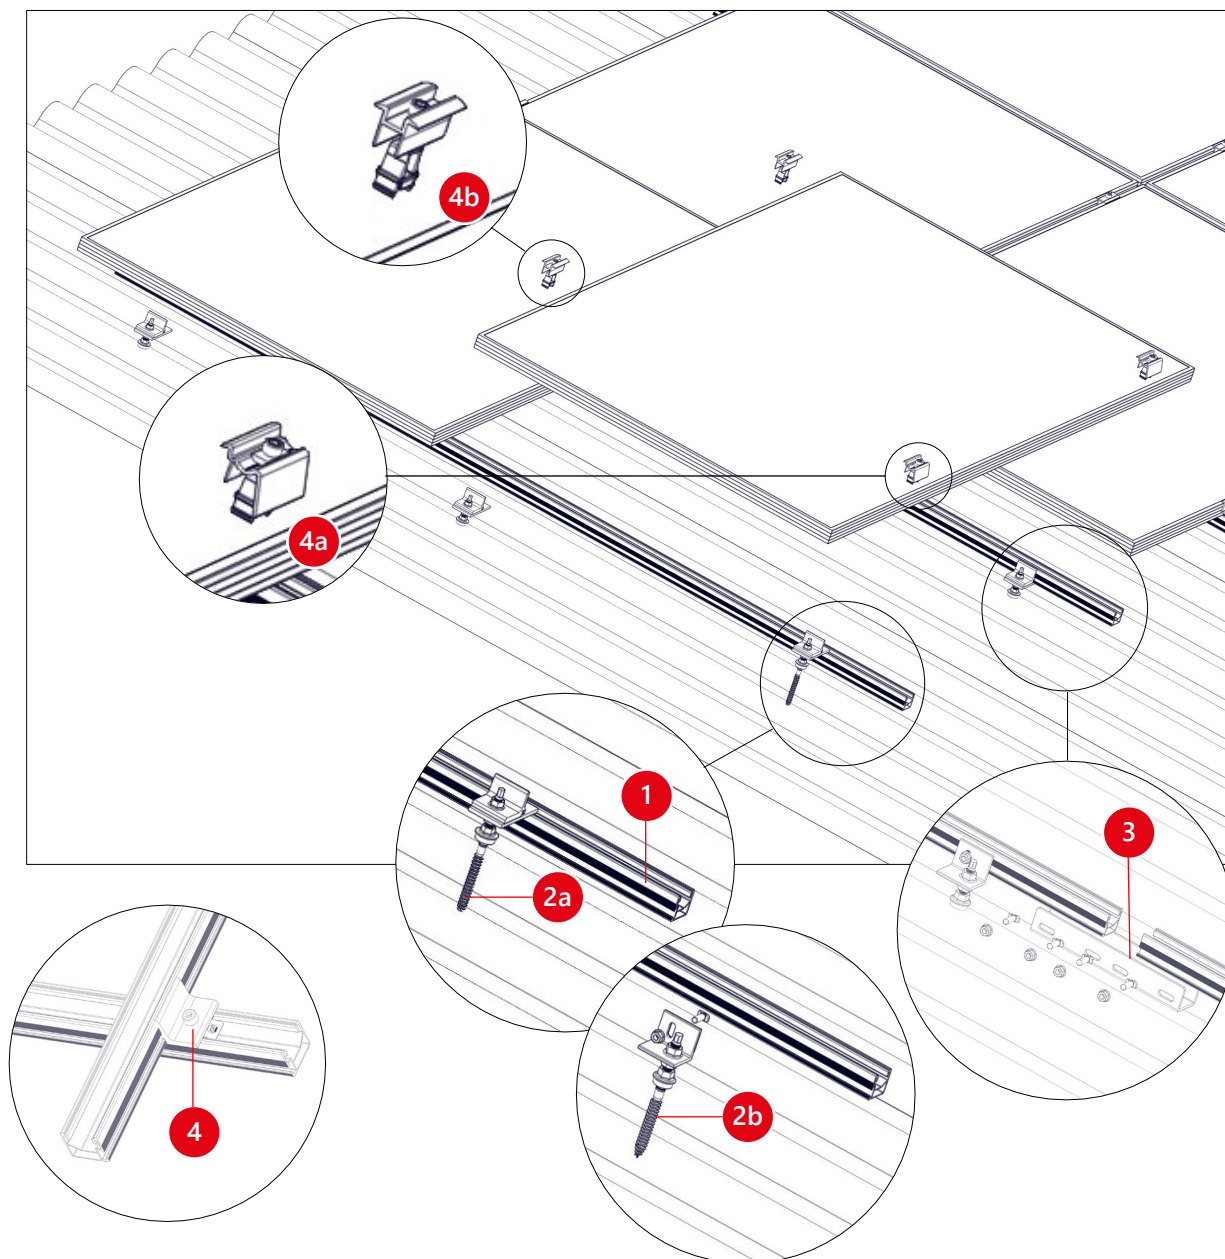


1. SingleRail 36/50
N°article spécifique à l'installation
2. Vis à double filetage ou fixation de panneaux solaires
N°article spécifique à l'installation
 - a. Avec Climber
 - b. Avec L-Adapter
3. Connecteur de rails
 - a. SingleRail 36
2001976
 - b. SingleRail 50
2002404
2. Pince du module
 - a. Étriers intermédiaires des modules :
 - OneMid (Brut 2003071 / Noir anodisé 2003072)
 - XS (N°article spécifique à l'installation)
 - b. Kits étriers finaux :
 - OneEnd (Brut 2002514 / Noir anodisé 2002589)
 - Standard (N°article spécifique à l'installation)
5. **Optionnel:**
Climber-Set par montage en croix
1006041



Montage

1 Amorcer l'intervention tel qu'indiqué dans le schéma ci-après

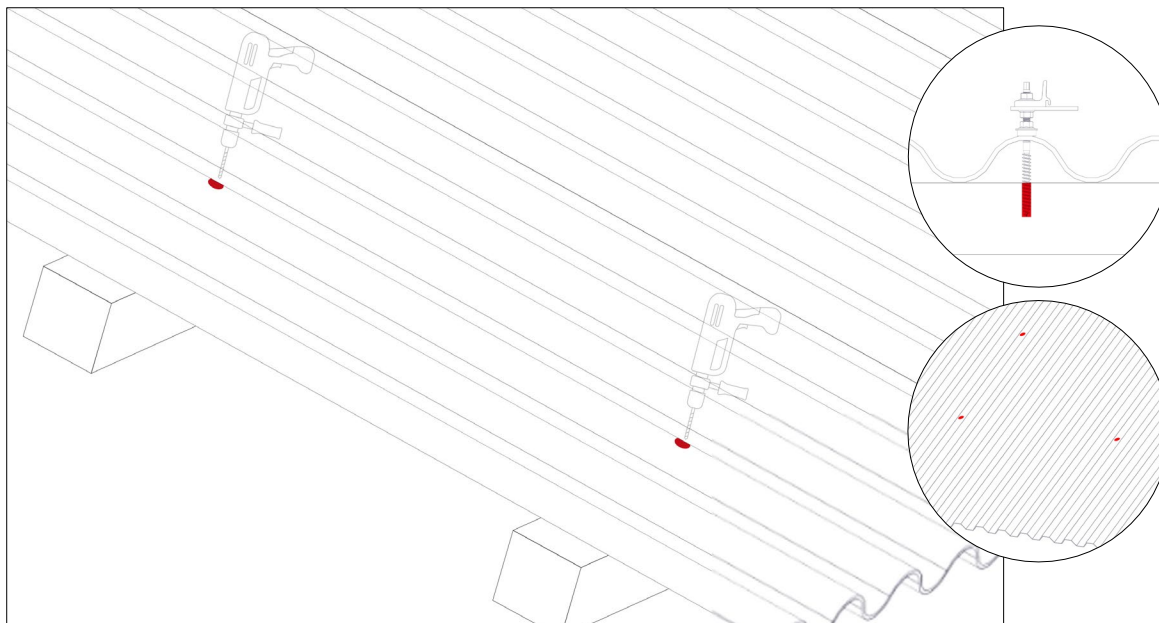

Diamètres de perçage :

Vis à double filetage

Matériau de la structure porteuse	Diamètre pré-perçage fibrociment à profil ondulé	Diamètre pré-perçage structure porteuse en bois
Vis double filetage Ø 10 mm	14mm	7mm
Vis double filetage Ø 12 mm	15mm	8,5mm




Fixation de panneaux solaires


Diamètre de pré-perçage Panneaux de profilé en métal et structure porteuse Matériel structure porteuse Épaisseur du matériel [mm]	Épaisseur de la structure porteuse					
	Acier					
	1,5...<5,0	5,0...<7,5	7,5...<10	≥10		
	Diamètre de pré-perçage en mm pour panneaux de profilé en métal + structure porteuse					
Fixation panneaux solaires pour acier diamètre Ø 8 mm	6,8	7	7,2	7,4	6	6
Fixation panneaux solaires pour bois diamètre Ø 8 mm						
	Diamètre de pré-perçage en mm pour panneaux de profilé en fibrociment					
	Dans des panneaux de profilé			11	11	
	Dans la structure porteuse en bois			6	6	




2 Visser la vis double filetage ou Vis fixation panneaux solaires pour fibrociment

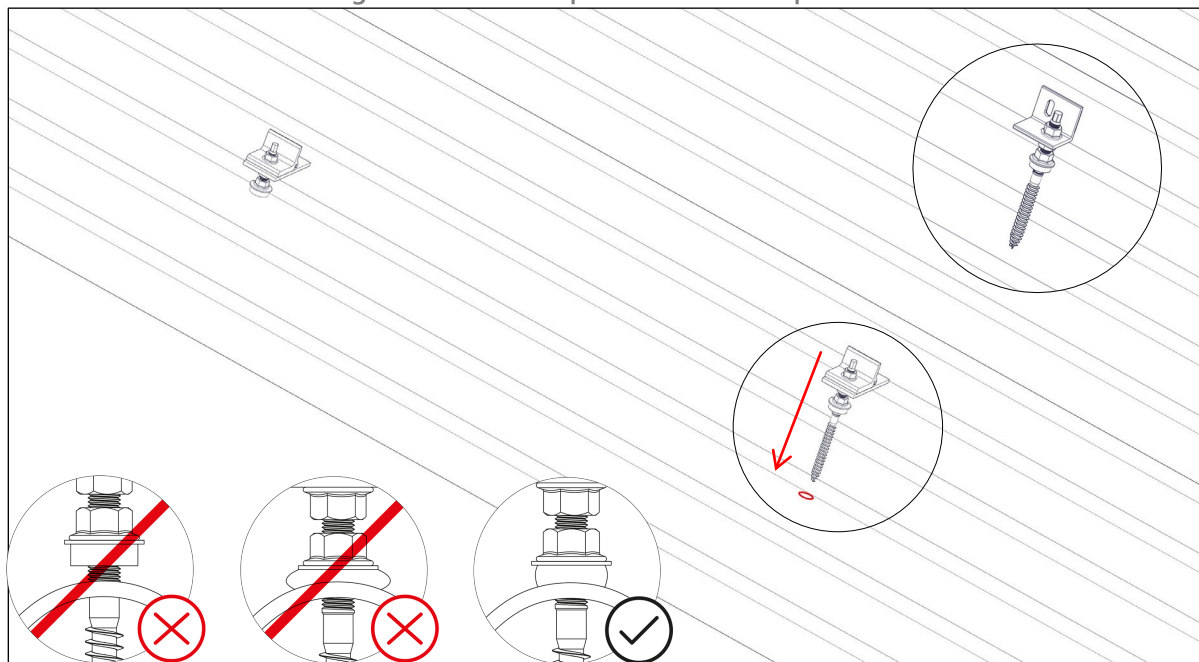


3 Connecter le rail du montage à la vis à double filetage avec le Climber ou l'adaptateur SR

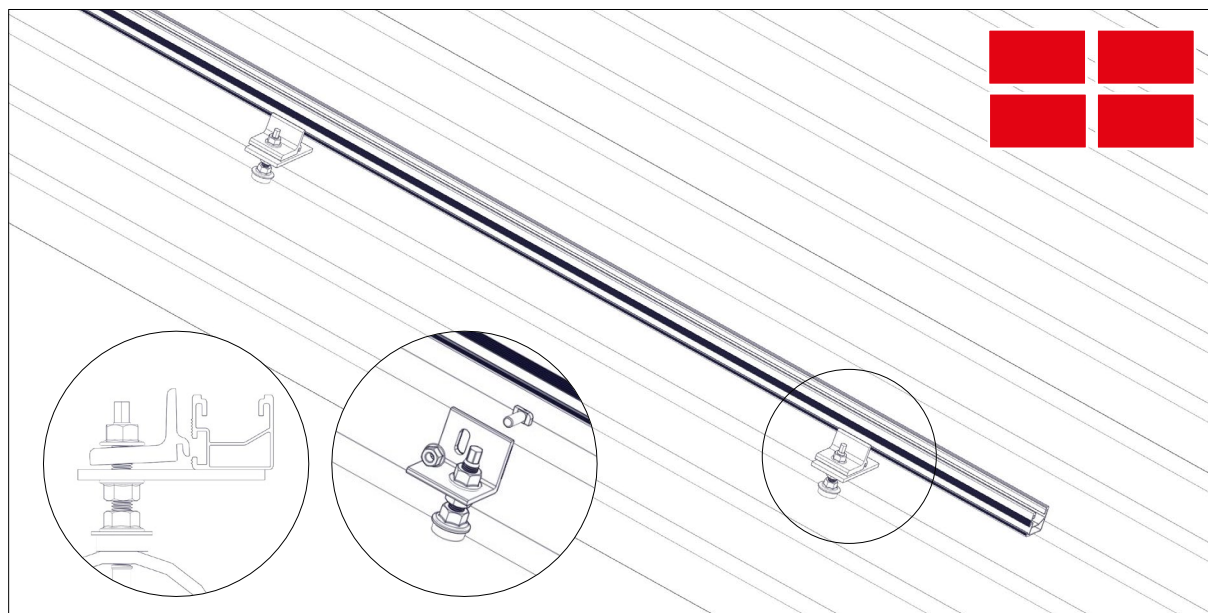

Montage en croix

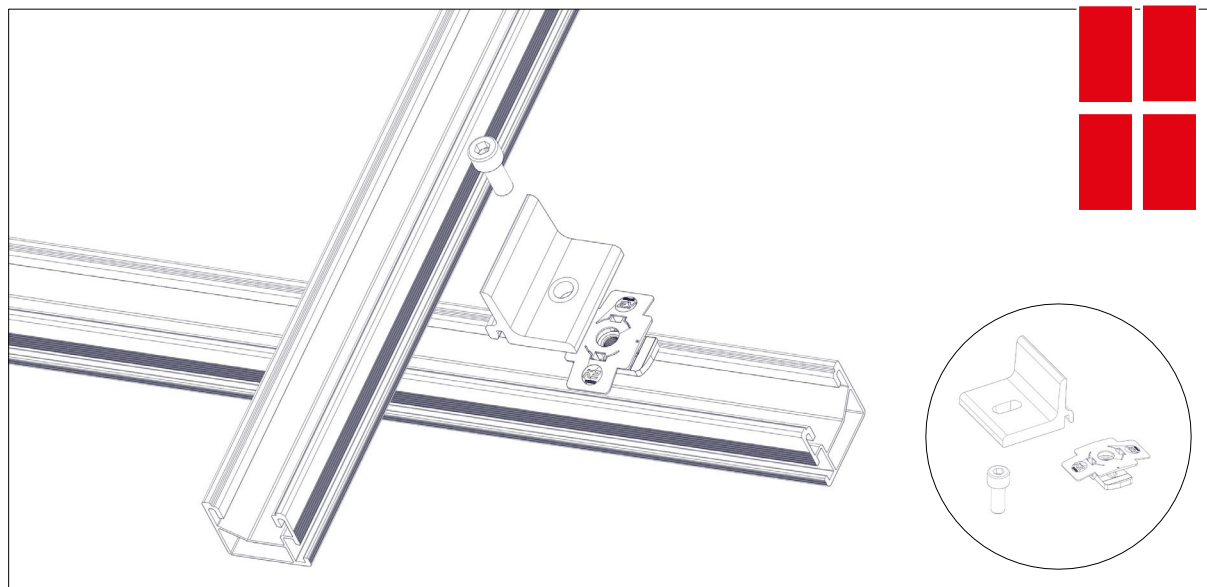


4 Montage des connecteurs de rails (couple de serrage 35Nm)

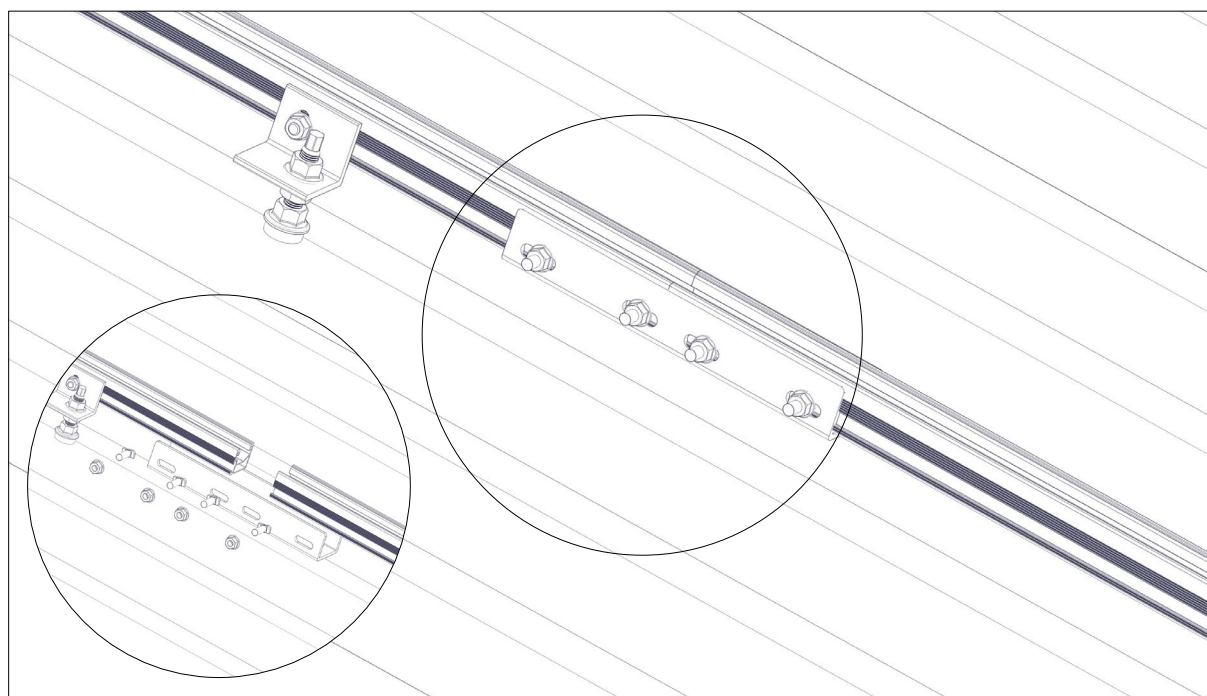


5 Fixation des modules (couple de serrage 14Nm)

A : Assemblage Paysage

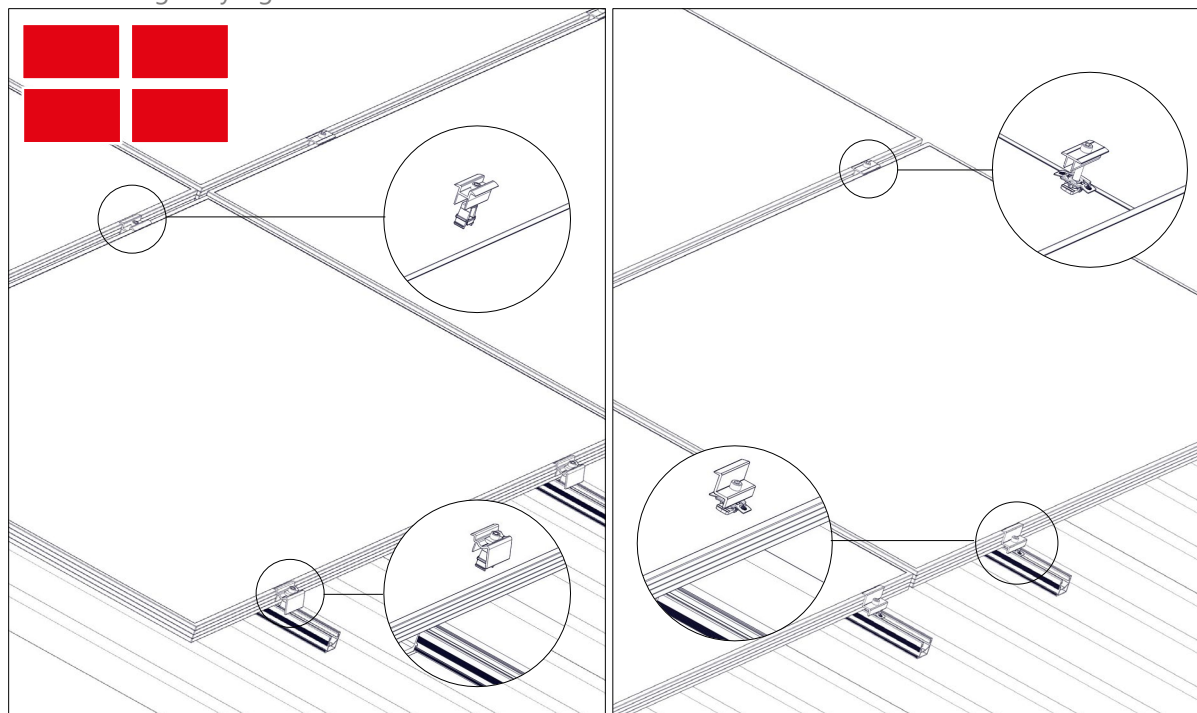

B : Assemblage Portrait (Portrait Assembly)

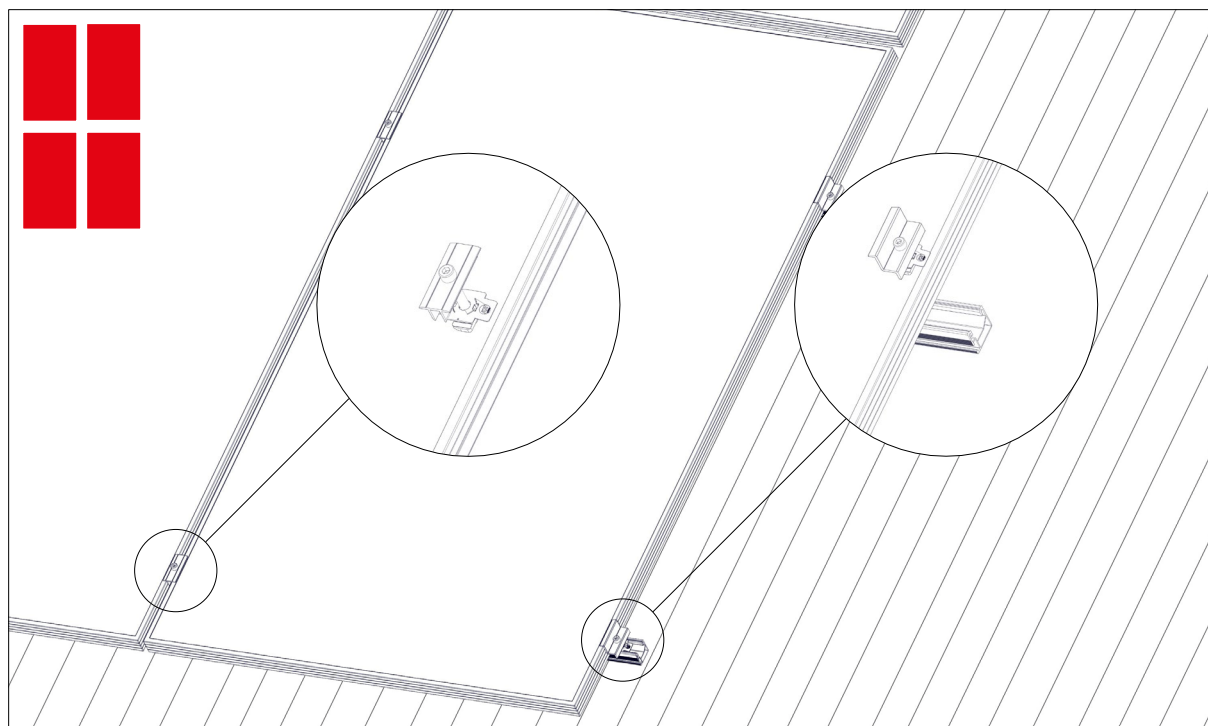

11 Raccordement électrique du champ

Les instructions d'installation électrique ne font pas l'objet de la notice de montage.
Néanmoins, en tant que de besoin, certaines indications d'ordre général sont explicitées ci-après :

Le dimensionnement du champ photovoltaïque devra être réalisé conformément aux dispositions de la norme NF C 15-100. L'installation électrique sera réalisée selon le guide pratique édité par l'ADEME et le SER de janvier 2011, ce qui permettra d'assurer la sécurité et le bon fonctionnement photovoltaïque.

La mise à la terre se fera conformément à la norme UTE C15 712. L'ensemble des liaisons équipotentielles sera ensuite interconnecté à la masse principale.

L'installation PV sera dimensionnée par un bureau d'études qualifié. Un plan de connexion / câblage string avec une longueur de câble suffisante sera utilisé pour le montage. Ce diagramme de câblage doit aussi être utilisé pour empêcher des fautes de circuits ou de câblage.

L'installation et la mise en service ne devront être réalisées que par des électriciens qualifiés.

L'installation électrique est à proscrire en cas d'humidité

Lors du montage des modules, l'installateur devra s'assurer que les câbles ne sont pas coincés ou pincés.

Les câbles seront posés sans contrainte de traction pouvant engendrer une déconnexion.

Même en cas de faible éclairage, des tensions continues très élevées peuvent apparaître au circuit en série de modules solaires qui présentent un danger de mort en cas de contact

Pour toutes informations complémentaires, veuillez consulter la documentation des fabricants des modules.



12 Mise à la terre

La mise à la terre doit se faire conformément à la norme NF C 15-100 et le guide pratique UTE C15-712. L'ensemble des liaisons équipotentielles sera ensuite interconnecté à la terre.

Afin d'obtenir une liaison équipotentielle et une conduite de câbles continues, nous vous recommandons de relier les pièces de fixation avec des TerraGrifs et les câbles de terre.

TerraGrif K2SZ : Pour presque tous les systèmes K2 sur toitures inclinées

- Fixation aisée dans le rail K2
- Positionnement sous le bord inférieur du cadre du module
- Non compatible avec le MiniRail et le SpeedRail en paysage

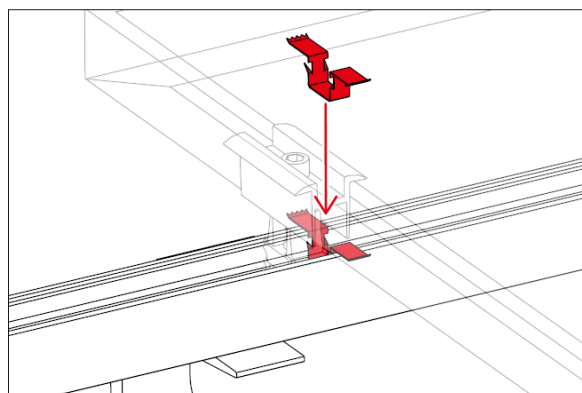

13 Maintenance

La bonne durée de vie du champ PV est conditionnée aux opérations de maintenance régulières du système qui doit être maintenu en bon état

Il est conseillé de réaliser un nettoyage en cas de grosse saleté (p.ex. excréments d'oiseaux) ou au moins une fois par an avec un contrôle général de l'ensemble de l'installation, et ce avant le début de la période de fort ensoleillement afin d'optimiser le rendement électrique.

Entretien des modules

Toute végétation ou toute matière étrangère sur l'installation doit être enlevée.

La pluie permet généralement d'évacuer les poussières susceptibles de se déposer sur les modules. En cas de salissure des modules, le nettoyage doit se faire en tenant compte des conseils suivants :

- nettoyage à l'eau (haute pression interdite)
- utilisation possible de nettoyeurs pour vitres ou utilisation de détergents recommandés par le fabricant de modules
- utilisation possible d'une éponge ou d'un chiffon doux
- ne pas gratter la saleté, la neige ou la glace (utilisation interdite d'objets pointus ou acérés)
- ne pas utiliser de détergents agressifs

Contrôle de l'installation mécanique

Les opérations à effectuer sont les suivantes :

- inspection visuelle afin de détecter d'éventuels dommages
- vérification du bon emboîtement des modules
- vérification de la solidité de tous les raccords vissés
- contrôle de l'absence de corrosion
- contrôle des risques d'ombres portées et élagage si besoin

Maintenance électrique

Les opérations à effectuer sont les suivantes :

- inspection visuelle et détection d'éventuels dommages
- contrôle des câbles apparents, vérification des connectiques, serrage des vis
- détection d'éventuelle corrosion

Nous recommandons de conclure un contrat de maintenance avec l'installateur.

14 Informations légales

Les présentes instructions donnent des consignes nécessaires concernant le montage de système K2 Singlerail.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le maître d'œuvre doit respecter les prescriptions et règles techniques en vigueur, et qu'il demeure responsable :

- de la planification du projet (comprenant notamment l'élaboration du plan de calepinage) ; La Société K2 GmbH ne fournissant que les informations et consignes concernant le dimensionnement statique.
- du choix approprié de la visserie et de sa résistance mécanique pour la liaison d'interfaces sur la charpente de la toiture.
- de la mise en œuvre correcte du système, notamment pour assurer la fonction clos/couvert du procédé.

La garantie et la responsabilité de K2 GmbH ne pourront être engagées si les consignes figurant dans ce document, ainsi que les informations particulières indiquées dans l'étude détaillée du projet ne sont pas respectées.

La société K2 GmbH décline toute responsabilité pour les indications de dimensionnement figurant sur les offres commerciales d'installations, étant donné que, dans le cadre de rédaction des devis, il n'est généralement pas possible d'avoir connaissance de tous les paramètres techniques du projet (orographie, rugosité, zone de charge de neige, hauteur du bâtiment, charges de vent etc...).

La société K2 GmbH est à votre disposition pour vous apporter tous conseils à l'occasion de l'étude détaillée.

La société K2 GmbH décline toute responsabilité en cas de manipulation inappropriée des pièces montées.

Le dimensionnement statique des installations n'est effectué que dans un cadre normatif et réglementaire (selon les normes en vigueur), il ne vise pas toutes les conditions environnementales possibles (catastrophes naturelles, tempêtes exceptionnelles, précipitations exceptionnelles, ouragans, incendies, séismes, catastrophes liées à la fusion de l'atome, etc...). Nous recommandons dans tous les cas de souscrire à des assurances spécifiques couvrant les dommages causés par les éléments naturels (ou non) correspondants. Les conditions générales de vente s'appliquent.

Annexe 1 : Check-list

Check-list

Tuiles et tôles joint debout



Dieses Formular bitte vollständig ausfüllen und per Mail an info@k2-systems.de oder per Fax senden an +49 (0) 7159 42059-209

[] **Système crochet de toit**
[] **Système joint debout**

Projet

Nom du client _____

Nom du projet _____

Emplacement du projet: _____

Rue I numéro _____

Code postal I Ville _____

Pays _____

Numéro de téléphone _____
Pour les avis de livraison (avis de livraison)

Information sur le lieu

Altitude _____ m

Charge de vent _____ m/s _____ kN/m²

Charge de neige au sol (S_e) _____ kN/m²

Situation topographique

[] **Catégorie 0**
Lacs ou littoral



[] **Catégorie 3**
Zone urbaine, Zone industrielle



[] **Catégorie 1**
Champ plat avec ou sans obstacles isolés



[] **Catégorie 4**
Ville



[] **Catégorie 2**
Champ avec haies




Page 1/4

Check-list Tuiles et tôles joint debout | F3 | 0218



Type de toit

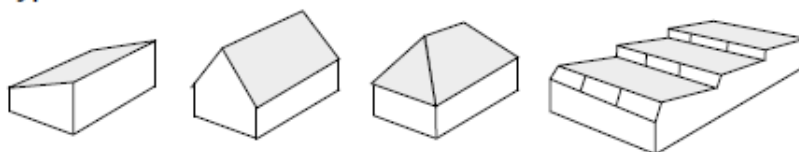

☐ Toit à un versant ☐ Toit à deux versants ☐ Toit en croupe ☐ Toit en sheds ☐ Autres _____


Obstacles

☐ Lucarne ☐ Cheminée ☐ Antenne ☐ Surface découverte ☐ Autres _____

Longueur _____ m Largeur _____ m Hauteur _____ m

Informations sur le bâtiment

a Largeur du bâtiment _____ m
 b Longueur du bâtiment _____ m
 c Largeur du toit _____ m
 d Longueur du toit _____ m
 e Degré d'inclinaison _____ °
 h Hauteur du bâtiment _____ m

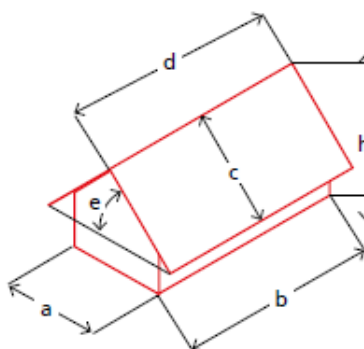

☐ Détails du toit pour couverture en tuiles

(construction porteuse)

Chevron

mm
Entraxe

mm
Largeur

mm
Hauteur

Type de profil

☐ Acier
☐ Bois
☐ Béton

(Partir haute du toit à partir de la structure porteuse)

Voligeage

mm
Hauteur

**Isolation sur
toiture**


mm
Hauteur

Détermination de la hauteur du premier bras

Tuiles

mm
Entraxe des liteaux a

Hauteur b



☐ Détails du toit pour couverture toles à joint debout

☐ Tôle joint debout

mm
Hauteur du joint debout

mm
Entraxe

mm
Hauteur

☐ Tôle joint arrondi

mm
Joint rond

mm
Entraxe

mm
Hauteur

☐ Tôle Kalzip

mm
Hauteur

mm
Entraxe

mm
Hauteur

☐ Tôle pliée Zambelli

mm
Hauteur

mm
Entraxe

mm
Hauteur

☐ Autres

Informations sur les modules

Fabricant des modules

Dimensions du module

mm

Puissance du module

Wp

**Nombre de modules
(dépendant du projet)**

pce.

Poids du module

Kg

Fixation du module

☐ Côté long

☐ Côté court

Disposition module

☐ Paysage

☐ Portrait

Check-list Tuiles et toles joint debout | F3 | 0218



Les documents requis

Merci de fournir les documents ci-dessous:

- Plan de calepinage des modules
- Indiquer le sud
- Le cas échéant, fournir des photos de la toiture

Croquis | Particularités | Remarques

Grid area for drawing or notes.

Veillez noter que nos recommandations générales de pose doivent être respectées. Elles peuvent être consultées sur <http://www.k2-systems.fr/telechargement/informations-sur-le-produit.html>

K2 Systems SARL
19 Avenue du Pré de Challes
Parc des Glaisins
74940 Annecy le Vieux
Tel. +33 (0)4 50 51 22 53
Fax +33 (0)4 50 51 16 41
info@k2-systems.fr
www.k2-systems.com

Check-list Tuiles et tôles joint debout | F3 | 0218

Annexe 2: Rapport K2 Base

Système de montage pour installations solaires



K2 SYSTEMS GMBH

BASE DU CALCUL

PROJET: Nouveau projet

RESPONSABLE:

DATE: 05/07/2018

Système de montage pour installations solaires



DONNÉES DU PROJET

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom	Nouveau projet
Système de montage	Crochet de toiture

SITE

Adresse

Altitude du terrain	276,73 m
Type de toit	Toiture à deux pans
Hauteur du bâtiment	7,00 m
Inclinaison du toit	35 °
Distance du bord	0,00 m
Distance des chevrons	0,75 m
Distance des lattes	0,340 m

CHARGES

Dimensionnement	Eurocode + EC FR	Durée de vie	25 ans
Catégorie des conséquences résultant de sinistres	CC1		
Zone impactée par la charge due à l'action du vent	2		
Catégorie de terrain	0		
Pression de la vitesse des rafales de vent	$q_{p,25} = 0,83 \text{ kN/m}^2$		
Charge au sol due à la neige	$S_k = 0,53 \text{ kN/m}^2$		

MODULES

Fabricant	n.n.	Nombre	48
Nom	n.n.	Puissance	14,400 kWp
Dimensions L x l x H	1640 x 992 x 40,0 mm		
Poids	18,5 kg		
Puissance	300 W		

05/07/2018

K2 Base On 1.6.0.0 2 | 12

Système de montage pour installations solaires



PLAN DE MONTAGE

Type	Rails entiers		Découpe		
	Longueur / m	Nombre 4,15 m	Partie du	Longueur / m	Reste / m
A	12,24 m	2	4,15 m	3,94 m	0,20 m

LÉGENDE

0,46	Distance au bord du toit [m]
■	fixation
—	Rail du bas

DISTANCES DES FIXATIONS

Champ du	Zone	Distance
1	Zone de panneau	1,50 m
1	Rebord d'avant-toit	1,50 m
1	Zone d'angle (nouillère)	1,50 m
1	Solin de gouttière	1,50 m


CHAMPS DU MODULE

Champ du module	Largeur [m]	Longueur [m]	Largeur des modules	Longueur des modules
1	12,12	6,59	12	4

Système de montage pour installations solaires



PLAN DE MONTAGE - APERÇU

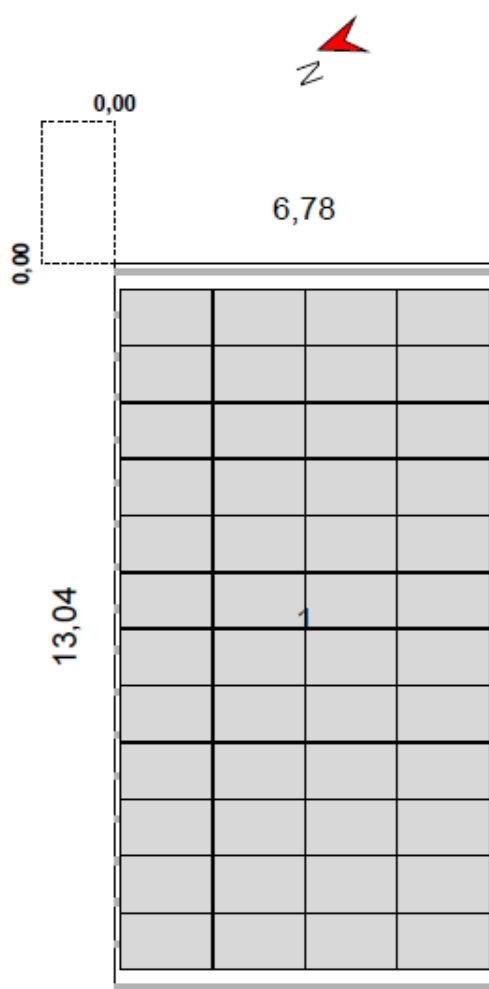


05/07/2018

K2 Base On 1.6.0.0 4 | 12

Système de montage pour installations solaires



PLAN DE MONTAGE - RAILS DU BAS

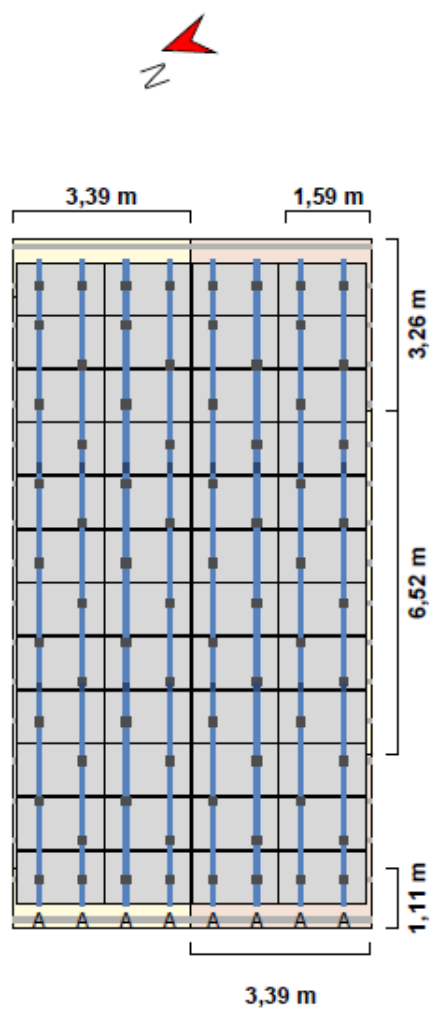

05/07/2018

K2 Base On 1.6.0.0 5 | 12

Système de montage pour installations solaires



RÉSULTATS

COMPOSANTS

Fixation	CrossHook 3S Set
Rail du bas	K2 SingleRail 36
Pince du module	K2 OneMid 32-42mm, SILVER
Etrier final	K2 OneEnd 32-42mm, SILVER

CHARGES SUR LES MODULES

Zone	A Lef (m ²)	Analyse de charge [Pa]				Vérification de l'aptitude à l'utilisation [Pa]			
		Pression Perpendiculaire	Pression Parallèle	Aspiration Perpendiculaire	Aspiration Parallèle	Pression Perpendiculaire	Pression Parallèle	Aspiration Perpendiculaire	Aspiration Parallèle
Zone de panneau	1,63	758,9	315,9	-1083,5	72,6	628,5	385,8	-827,5	72,6
Rebord d'avant-toit	1,63	758,9	315,9	-1877,5	72,6	628,5	385,8	-1450,2	72,6
Zone d'angle (gouttière)	1,63	1005,7	315,9	-1393,4	72,6	793,7	385,8	-1070,5	72,6
Solin de gouttière	1,63	1005,7	315,9	-1083,5	72,6	793,7	385,8	-827,5	72,6

CHARGE MAXIMALE

Non. Champ des	Zones de toit	Capacité de charge			Propriété d'utilisation Pr f (%)	Distances		Valeurs maximales	
		Pr σ (%)	Pr C σ (%)	Bef F (%)		Bef (m)	Rail du bas (m)	Pr C Lmax(m)	Bef Dmax(m)
1	Zone de panneau	46,9	0,0	54,0	45,7	1,500	1,825	0,557	1,825
1	Rebord d'avant-toit	68,6	37,2	84,9	71,7	1,500	1,630	0,557	1,630
1	Zone d'angle (gouttière)	58,8	31,9	66,4	56,2	1,500	1,732	0,557	1,732
1	Solin de gouttière	58,8	0,0	65,1	56,2	1,500	1,732	0,557	1,732

Pr	= Profil
Bef	= Fixation
σ	= Tension
f	= Courbure
F	= Force
Pr Cmax [m]	= Longueur maximale du bras porteur
Dmax [m]	= Distance maximale du système de fixation

INDICATIONS

- Les procédés de calcul sont conformes aux Eurocodes NF EN 1990 – Base de calcul des structures.
- Les charges de neige sont déterminées selon l'Annexe Nationale EC1 - NF EN 1991-1-3 / NA (2007) - Action sur les structures - actions générales - charges de neige.
- Les charges de vent sont déterminées selon l'Annexe Nationale EC1 - NF EN 1991-1-4 / NA (2008) - Action sur les structures, actions générales - actions du vent. Les paragraphes ont été résumés pour un meilleur aperçu.
- La durée d'utilisation a été prise en considération en vertu de la norme « DIN EN 1991 - Impacts sur les ossatures porteuses, charges dues à la neige » et à la norme « DIN EN 1991 - Impacts sur les structures, charges dues à l'action du vent ».
- Il a été tenu compte de la classe des conséquences résultant de sinistres conformément à la norme « DIN EN 1990 — base de la planification des ossatures porteuses ».

Système de montage pour installations solaires



RAPPORT STATIQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom Nouveau projet
Système de montage Crochet de toiture

SITE

Adresse

Altitude du terrain 276,73 m
Type de toit Toiture à deux pans
Hauteur du bâtiment 7,00 m
Inclinaison du toit 35 °
Distance du bord 0,00 m
Distance des chevrons 0,75 m
Distance des lattes 0,340 m

CHARGES

Dimensionnement Eurocode + EC FR
Catégorie des conséquences résultant de sinistres CC1
Durée de vie 25 ans

CHARGE DUE À L'ACTION DU VENT

Zone impactée par la charge due à l'action du vent 2
Catégorie de terrain 0
Pression de la vitesse des rafales de vent $q_{p,50} = 0,89 \text{ kN/m}^2$
Facteur d'ajustement pour la durée d'utilisation $f_w = 0,933$
Pression de la vitesse des rafales de vent $q_{p,25} = 0,83 \text{ kN/m}^2$

ZONES DE TOIT

Zone	surface d'influence de la charge [m²]	maxCpe	minCpe	suction du vent [kN/m]	pression du vent [kN/m]
Zone de panneau	10,00	0,467	-0,833	0,387	-0,691
Rebord d'avant-toit	10,00	0,467	-1,400	0,387	-1,161
Zone d'angle (gouttière)	10,00	0,700	-1,100	0,581	-0,912
Solin de gouttière	10,00	0,700	-0,833	0,581	-0,691

05/07/2018

K2 Base On 1.6.0.0 7 | 12

Système de montage pour installations solaires



CHARGE DUE À LA NEIGE

Charge au sol due à la neige $s_k = 0,53 \text{ kN/m}^2$

Grille pare-neige Non

Coefficient de forme appliqué à la neige $\mu_k = 0,667$

Facteur d'inclinaison du toit $d_i = 0,819$

Charge due à la neige impactant le toit $s_{i,50} = 0,29 \text{ kN/m}^2$

Facteur d'ajustement pour la durée d'utilisation $f_s = 0,929$

Charge due à la neige impactant le toit $s_{i,25} = 0,27 \text{ kN/m}^2$

Charge exceptionnelle $s_{Ad} = 0,55 \text{ kN/m}^2$

POIDS PROPRE

Poids du module $G_M = 18,5 \text{ kg}$

Poids du système de montage $= 2,5 \text{ kg}$

Surface de module $A_M = 1,63 \text{ m}^2$

Poids net du module $= 11,37 \text{ kg/m}^2$

Poids net du système de montage $= 1,54 \text{ kg/m}^2$

Poids propre $= 0,13 \text{ kN/m}^2$

Système de montage pour installations solaires



COMBINAISONS DE CHARGES

CAPACITÉ DE CHARGE

Coefficient partiel de sécurité de charge constante défavorable (STR)	$\gamma_{G,sup}$	1,35
Coefficient partiel de sécurité de charge constante favorable (STR)	$\gamma_{G,inf}$	1,00
Coefficient partiel de sécurité de charge constante destab. (EQU)	$\gamma_{G,dst}$	1,10
Coefficient partiel de sécurité de charge constante stab. (EQU)	$\gamma_{G,stab}$	0,90
Coefficient de sécurité partiel première charge variable	γ_Q	1,50
Coefficient partiel de sécurité de charge variable	γ_Q	1,50
Coefficient de sécurité partiel de charge exceptionnelle	γ_A	1,00
Coefficient de combinaison appliqué au vent	$\psi_{0,W}$	0,60
Coefficient de combinaison appliqué à la neige	$\psi_{0,S}$	0,50
Coefficient de combinaison pour le vent (autres impacts variables)	$\psi_{1,W}$	0,20
Coefficient d'importance permanent	$\kappa_{F1,G}$	0,90
Coefficient d'importance variable	$\kappa_{F1,Q}$	0,85
Coefficient d'importance exceptionnel	$\kappa_{F1,A}$	0,80

CC1:	$E_d = \gamma_{G,sup} * \kappa_{F1,G} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{F1,Q} * S_{1,n}$
CC2:	$E_d = \gamma_{G,sup} * \kappa_{F1,G} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{F1,Q} * W_{k,Pression}$
CC3:	$E_d = \gamma_{G,sup} * \kappa_{F1,G} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{F1,Q} * (W_{k,Pression} + \psi_{0,S} * S_{1,n})$
CC4:	$E_d = \gamma_{G,sup} * \kappa_{F1,G} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{F1,Q} * (S_{1,n} + \psi_{0,W} * W_{k,Pression})$
CC5:	$E_d = \kappa_{F1,G} * G_k + \gamma_A * \kappa_{F1,A} * S_{1,n} + \kappa_{F1,Q} * \psi_{1,W} * W_{k,Pression}$
CC6:	$E_d = \gamma_{G,inf} * G_k + \gamma_Q * \kappa_{F1,Q} * W_{k,Aspiration}$
CC7:	

Système de montage pour installations solaires



PROPRIÉTÉ D'UTILISATION

Coefficient de combinaison appliqué au vent	$\Psi_{0,W}$	0,60
Coefficient de combinaison appliqué à la neige	$\Psi_{0,S}$	0,50
Coefficient de combinaison pour le vent (autres impacts variables)	$\Psi_{1,W}$	0,20

CC1:	$E_d = G_k + S_{k,n}$
CC2:	$E_d = G_k + W_{k,Pression}$
CC3:	$E_d = G_k + W_{k,Pression} + \Psi_{0,S} * S_{k,n}$
CC4:	$E_d = G_k + S_{k,n} + \Psi_{0,W} * W_{k,Pression}$
CC5:	$E_d = G_k + S_{ad,n} + \Psi_{1,W} * W_{k,Pression}$
CC6:	$E_d = G_k + W_{k,Aspiration}$

IMPACTS MAXIMAUX

Zone	A Lef [m²]	Analyse de charge [Pa]				Vérification de l'aptitude à l'utilisation [Pa]			
		Pression Perpendiculaire	Pression Parallèle	Aspiration Perpendiculaire	Aspiration Parallèle	Pression Perpendiculaire	Pression Parallèle	Aspiration Perpendiculaire	Aspiration Parallèle
Zone de panneau	10,00	0,759	0,316	-0,778	0,073	0,628	0,386	-0,588	0,073
Rebord d'avant-toit	10,00	0,759	0,316	-1,377	0,073	0,628	0,386	-1,058	0,073
Zone d'angle (gouttière)	10,00	1,006	0,316	-1,060	0,073	0,794	0,386	-0,809	0,073
Solin de gouttière	10,00	1,006	0,316	-0,778	0,073	0,794	0,386	-0,588	0,073

VALEURS DE RÉSISTANCE DES COMPOSANTS

RAIL DU BAS

Non. amp des modu	Rail du bas	I_y [cm ⁴]	I_z [cm ⁴]	W_y [cm³]	W_z [cm³]
1	K2 SingleRail 36	3,97	6,26	2,11	3,08

FIXATION

Non. amp des modu	Fixation	$R_{D,Aspiration,Perpendiculaire}$ [kN]	$R_{D,Pression,Perpendiculaire}$ [kN]	$R_{D,Pression,Parallèle}$ [kN]
1	CrossHook 35 Set	2,32	3,01	2,15

Système de montage pour installations solaires



CHARGE MAXIMALE

Non. Champ des	Zones de toit	Capacité de charge			Propriété d'utilisation	Distances		Valeurs maximales	
		Pr σ [%]	Pr C σ [%]	Bef F [%]	Pr f [%]	Bef (m)	Rail du bas (m)	Pr C Lmax(m)	Bef Dmax(m)
1	Zone de panneau	46,9	0,0	54,0	45,7	1,500	1,825	0,557	1,825
1	Rebord d'avant-toit	68,6	37,2	84,9	71,7	1,500	1,630	0,557	1,630
1	Zone d'angle (gouttière)	58,8	31,9	66,4	56,2	1,500	1,732	0,557	1,732
1	Solin de gouttière	58,8	0,0	65,1	56,2	1,500	1,732	0,557	1,732

Pr	= Profil
Bef	= Fixation
σ	= Tension
f	= Courbure
F	= Force
Pr Cmax [m]	= Longueur maximale du bras porteur
Dmax [m]	= Distance maximale du système de fixation

LE SYSTÈME A ÉTÉ JUSTIFIÉ AVEC SUCCÈS

Système de montage pour installations solaires



LISTE DES ARTICLES

Position	Art. no	Description de l'article	Nombre	Poids
1	2001672	CrossHook 3S Set	72	38,2 kg
2	1000656	Heco Topix wood screw 8x100	144	3,5 kg
3	2002515	K2 OneMid 32-42mm, SILVER	88	7,1 kg
4	2002514	K2 OneEnd 32-42mm, SILVER	16	1,4 kg
5	2001941	K2 SingleRail 36; 4,15 m	24	75,3 kg
6	2001976	Rail connector K2 SingleRail 36 Set	16	6,0 kg
Total				131,5 kg

Nous vous remercions d'avoir choisi le système de montage K2

Les systèmes de K2 Systems sont rapides et faciles à monter. Nous espérons que cette notice vous y aidera.

Nous sommes à votre disposition pour tout commentaire, question ou suggestion. Retrouvez ici toutes nos coordonnées :

- ▶ www.k2-systems.com/fr/contact
- ▶ Service d'assistance : +33 (0) 4 50 51 22 53

Le droit allemand est applicable, à l'exclusion du droit commercial international dont les dispositions figurent dans la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.

Le tribunal compétent est celui de Stuttgart.

Nos conditions générales de livraison (ALB) sont applicables ; vous les retrouverez sur : www.k2-systems.com

SingleRail SolidRail System Assembly fr-FR V5 |12.01.2021

Sous réserve de modifications · Les images de produits sont à titre d'exemple et peuvent différer des originaux.