




PLAFONNIER LED 595x595 mm BACKLIT 36W - 3240 lm - 4000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre

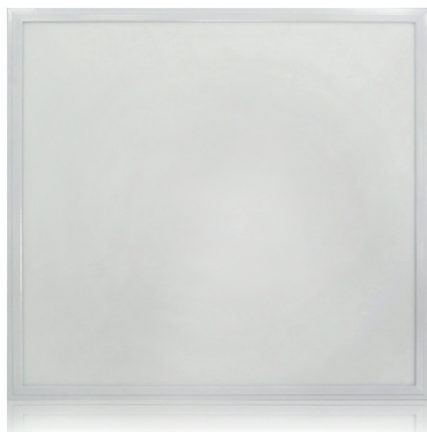

Livré avec 1 seul crochet + filin de sécurité

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref.PHN036600BL

Produit : Plafonnier Led + alimentation électronique CL2

Livré avec 1 seul crochet + filin de sécurité

Finition extérieur : Blanc (RAL 9003)

Flux sortant : 3240 lm

Puissance absorbée : 36W

Température couleur : 4000K

*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 32 mm

Emballage : Boite

Colisage : 2 Dalles

EAN : 3701124422772

**Valeur 2H-2H

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : $\approx$ 110 lm/W

Température de travail : -15 °C- +45 °C

Facteur de puissance : 0,97

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : L70B10 - 30,000h

Poids Net : $\approx$ 1.560 Kg

Alimentation Classe 2

Paramètres driver

Dimensions : 154 x 24 x 20 mm

Input : 220-240V AC / 0.23A / 50/60Hz


Output : CC900mA / 25-40VDC / Max 55V DC

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 80°C

Dimensions

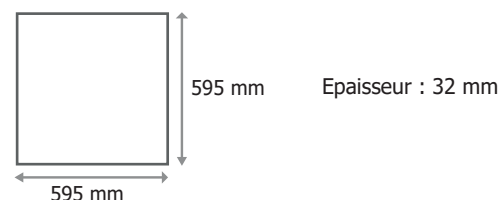

Accessoires non fournis

Kit de suspension

Câble 15 m

Filin de sécurité

Kit pose en saillie

Cadre placo encastrable

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique 

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.