


# Fiche technique du produit

Spécifications

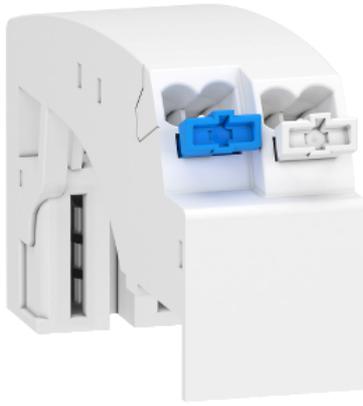

## Resi9 XE - Unixe - système repiquage universel pour disjoncteur XE - 20A

R9EXHC01

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Répartiteur
Mode d'installation	Horizontale
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Description des lignes	1P + N
Longueur modules de 18 mm	1

### Complémentaires

Nombre de voies	1 voie N + 1 L
Configuration des pôles pour 1 voie	1 1P + N
"Pas" de raccordement	9 mm
Type de connecteur	Kit enfichable
Distance entre appareils	18 mm
Isolement	Isolé
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA Ph/N
[Ui] tension d'isolement	250 V CA
Emplacement de montage	Haut sur kit enfichable
Pas de 9 mm	2
Hauteur	64,5 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	36 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement	Bornes sans vis
Compatibilité de gamme	Resi9 (Resi9 XE DM)

### Environnement

Normes	EN/CEI 60898
--------	--------------

Certifications du produit	CE
---------------------------	----

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	1,8 cm
--------------------------	--------

Largeur de l'emballage 1	3,6 cm
--------------------------	--------

Longueur de l'emballage 1	6,5 cm
---------------------------	--------

Poids de l'emballage 1	24 g
------------------------	------

Type d'emballage 2	BB1
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 2	4
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 2	4,1 cm
--------------------------	--------

Largeur de l'emballage 2	10,5 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 2	9 cm
---------------------------	------

Poids de l'emballage 2	121 g
------------------------	-------

Type d'emballage 3	S03
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 3	184
--------------------------------	-----

Hauteur de l'emballage 3	30 cm
--------------------------	-------

Largeur de l'emballage 3	30 cm
--------------------------	-------

Longueur de l'emballage 3	40 cm
---------------------------	-------

Poids de l'emballage 3	6,037 kg
------------------------	----------

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
-------------------	---

Sans métaux lourds toxiques	Oui
-----------------------------	-----

Sans mercure	Oui
--------------	-----

Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
-------------------------------------	---------------------

Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
-----------------------	---

DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
------	--

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Remplacement(s) recommandé(s)