

Ovalis - Plaque de finition - 2 postes Horizontal - entraxe 71mm - Vert Forêt

S320704B

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Ovalis	
Type de produit ou équipement	Plaque de finition	
Sens de montage	Horizontal	
Entraxe	71 mm	
Nuance de la couleur	Vert (Pantone 5615C)	
Type d'emballage	Film plastique-boîte	
Conditions d'utilisation	Intérieur	
Type de cadre	Double	
Nombre de postes	2 postes	

Complémentaires

Montage de l'appareil	Affleurant	
Mode de fixation	Clipsable	
Finition de la surface	Mat	
Traitement de surface	Peint	
Matière	Plastique anti-UV: plaque de finition	
Hauteur	87 mm	
Largeur	158 mm	
Profondeur	10 mm	
Poids du produit	0,0213 kg	
Tenue aux chocs IK	IK04	
Degré de protection IP	IP21 D	
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%)	

Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique

Résistant à l'ammonium quaternaire dilué

Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre

Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes

Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de stockage

-5...50 °C

Certifications du produit	Aenor: 030/2205	
	LCIE: NF012_3187	
	N	
	NF	
Température de l'air ambiant en fonctionnement	545 °C	
Normes	UNE 20315-1-1	
	2006/95/EEC	
	NF C 61-314	
	EN 60669-1	
Caractéristique d'environnement	Décolorant	
	Savon liquide	
	Liquide de nettoyage pour vitres	
	Alcool	
	Acétone	
	Huile	
	Résistant aux UV	
	Pétrole	

Emballage

Linbanago	
Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,500 cm
Largeur de l'emballage 1	9,000 cm
Longueur de l'emballage 1	16,000 cm
Poids de l'emballage 1	24,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	12,500 cm
Largeur de l'emballage 2	12,500 cm
Longueur de l'emballage 2	18,500 cm
Poids de l'emballage 2	306,000 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	80
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	2,873 kg

Garantie contractuelle

Garantie 18 months



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

∅ Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACh	Déclaration REACh

Use Again

○ Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Fiche technique du produit

S320704B


Image of product / Alternate images

Alternative







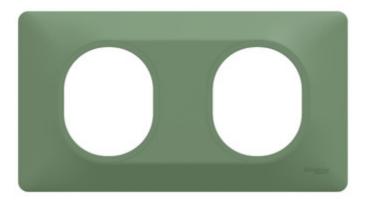

Fiche technique du produit

S320704B

