


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Ovalis - Plaque de finition - 2 postes Vertical - 71mm - Blanc bague Laiton

S320724D

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Gamme                         | Ovalis               |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition   |
| Sens de montage               | Vertical             |
| Entraxe                       | 71 mm                |
| Nuance de la couleur          | Blanc (RAL 9003)     |
| Type d'emballage              | Film plastique-boîte |
| Conditions d'utilisation      | Intérieur            |
| Type de cadre                 | Double               |
| Nombre de postes              | 2 postes             |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil           | Affleurant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mode de fixation                | Clipsable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Finition de la surface          | Mat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Traitement de surface           | Non traité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque de finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hauteur                         | 158 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Largeur                         | 87 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                      | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poids du produit                | 0,01891 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tenue aux chocs IK              | IK04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Degré de protection IP          | IP21 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |
| Couleur latérale                | Laiton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Environnement

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Température ambiante de stockage | -5...50 °C |
|----------------------------------|------------|

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                                |                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Certifications du produit                      | Aenor: 030/2205<br>LCIE: NF012_3187<br>N<br>NF            |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...45 °C                                                 |
| Normes                                         | EN 60669-1<br>NF C 61-314<br>UNE 20315-1-1<br>2006/95/EEC |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 9,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 16,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 25,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 12,500 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 12,500 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 18,500 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 322,000 g |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 80        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 2,980 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 **Empreinte environnementale**

Profil environnemental du produit (PEP)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

| <div> <b>Matières et Substances</b></div> |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Pourcentage minimum de plastiques recyclés                                                                                 | 9                                    |
| Emballage avec carton recyclé                                                                                              | Non                                  |
| Packaging without single use plastic                                                                                       | Non                                  |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a>                                                                                          | Conforme                             |
| Numéro SCIP                                                                                                                | 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13 |
| Régulation REACH                                                                                                           | <a href="#">Déclaration REACH</a>    |

Use Again

| <div> <b>Réemballer et réusiner</b></div> |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil de circularité                                                                                                        | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                                                                                     |
| Reprise                                                                                                                      | Non                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DEEE                                                                                                                         | <div> Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles</div> |

Image of product / Alternate images

Alternative

---






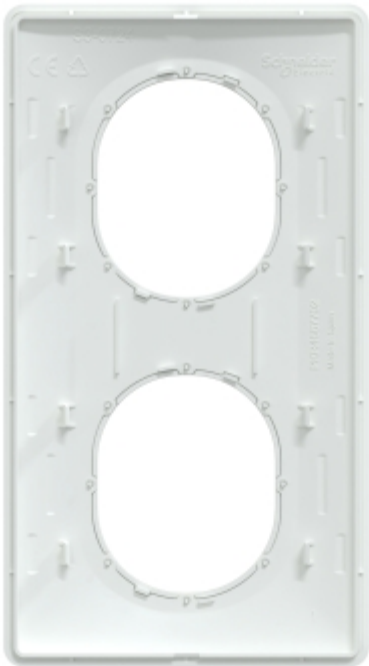




Image of product in real life situation

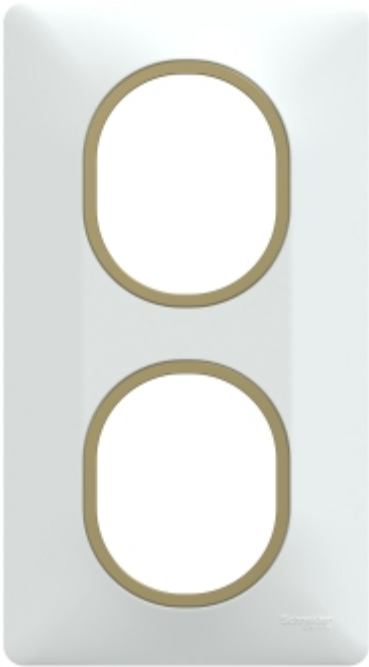