

ANTENNES OMNIDIRECTIONNELLES CAMPING/CARAVANING



Antennes universelles omnidirectionnelles FM + VHF + UHF (L05 à L10 + C21 à C60). Sensibles et performantes, elles sont utilisables en fixe ou mobile (camping, caravanning, camion, autocar...). Montage fixe (adaptateur pour tube \varnothing 30 / 32 mm ou collage sur carrosserie).

- Radome traité anti UV
- Faible encombrement
- Connecteur F + capuchon d'étanchéité
- Embase plate avec joint d'étanchéité
- Livrées avec un adaptateur de tube \varnothing 30/32 mm
- Livrées avec un amplificateur externe 36 dB réglable, 2 sorties TV (connecteurs F)
- Alimentation de l'amplificateur externe par l'adaptateur TNT (5 V=) ou batterie 12/24 V= ou 230 V~.



manchon pour mât \varnothing 30 / 32 mm (fourni)

\varnothing 33 cm



263590



manchon pour mât \varnothing 30 / 32 mm (fourni)


\varnothing 20 cm



263610



Livrées avec amplificateur externe 2 sorties multi alimentations 5 V= ou 12/24 V= ou 230 V~

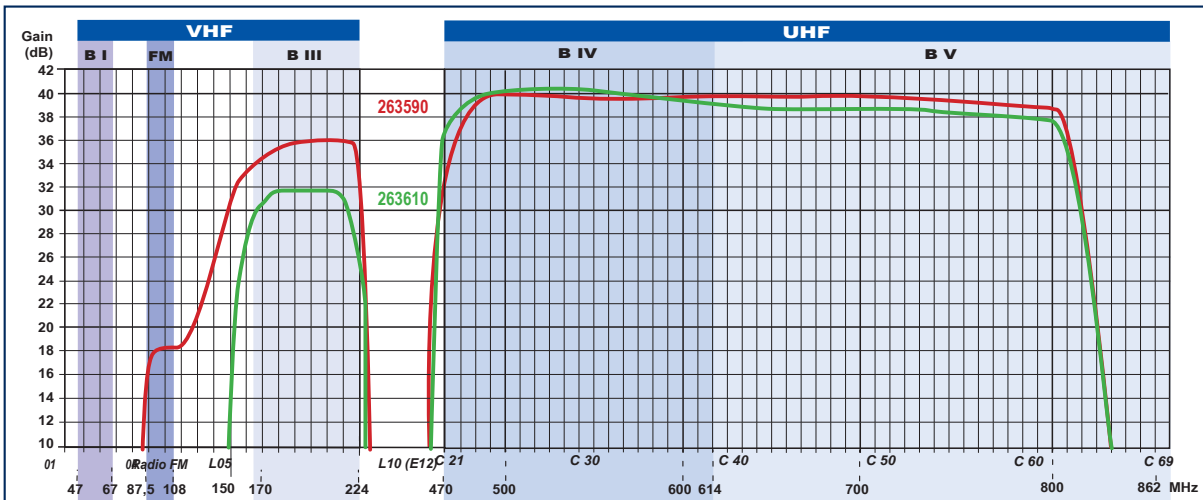

Caractéristiques

Référence	263610	263590
Modèle	Omnidirectionnelle \varnothing 20	Omnidirectionnelle \varnothing 33
Type de dipôles	imprimés couplés	métalliques couplés
Canaux	L05 à L10 + C21 à C60	FM + L05 à L10 + C21 à C60
Bande passante (MHz)	170 à 224 et 470 à 790	88 à 224 et 470 à 790
Gain avec amplificateur externe	20 à 40 dB	
Alimentation	5 à 24 V= ou 230 V	
Dimensions	\varnothing 20 x h 10* cm	\varnothing 33 x h 20* cm
Poids	0,5 kg	0,7 kg
Packaging	carton	carton
Quantité par palette	50 pièces	50 pièces

* hauteur avec embase à coller/visser



301088

Nouvel amplificateur avec filtrage 4G

301088 Amplificateur 36 dB 1 entrée / 2 sorties - multi alimentations 5 V= ou 12/24 V= ou 230 V~

- Amplificateur 36 dB réglable - 2 sorties TV (connecteurs F)
- Amplificateur multi-alimentation : directe par l'adaptateur TNT (5 V=) ou par une batterie 12/24 V= ou secteur 230 V~.