Arlux LIGHTING

Gamme GARDEN

SÉRIE CURVE

ANTHRACITE | DÉTECTION IR

DÉTECTION

JUSQU'À **8m**

ANGLE **120°**

DURÉE D'ÉCLAIRAGE

RÉGLABLE

10sec à 4min

GARANTIE 3 ans	30 000h
800lm	PROTECTION EPOXY
IR	IP44
AC 220V~240V	
CE	ALU

Réf. Arlux	Type	Puissance	Flux Lumineux	Température de Couleur	IRC	Optique	Finition	Dimensions
111722	Applique	10W	800lm	4000K	>80	120°	Anthracite	(l)80x(H)263x(P)164mm
111726	Borne	10W	800lm	4000K	>80	120°	Anthracite	(l)110x(H)580x(P)154mm

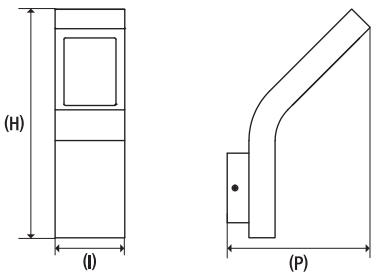

Applique Montante



Borne | Potelet

ARLUX
Actiparc 1 - 13821 La Penne sur Huveaune
Tel : +33 (0)4 91 02 50 90 | Fax : +33 (0)4 91 02 60 43 | srvcom@arlux-lighting.fr
SAS au Capital de 400 000 euros | RCS Marseille 489 327 148