

Détecteurs de mouvement plafonnier - 1 canal

PD9-1C



blanc mat, similaire
RAL9010 N°-Article 92902

Informations Produits

- Mini-détecteur de mouvement pour intérieur
- Un canal pour la commutation de l'éclairage
- Facilité de réglage sur le corps du détecteur
- Le bloc d'alimentation s'insère facilement par le trou prévu pour le détecteur
- Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus et des luminaires
- Colerette de 45 mm et obturateurs compris
- **Domaines d'application :**
toilettes, entrepôts / salles techniques, zones d'entrée, corridors / voies de circulation, petits bureaux

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Optique : Ø 45 x 37 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm
Puissance interne:	env. 0,5 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m² / 2,5 m Hauteur de montage

Hauteur de montage min./max./recommandé:	2 m / 5 m / 2,5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Longueur de câble:	45 cm

Canal 1 (commande de l'éclairage)


Puissance:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0,5 200 W LED courant de pointe max. Ip (20 ms) = 165 A courant de pointe max. Ip (200 μ s) = 800 A
Type de contact:	1x μ -Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène
Durée de temporisation:	30 sec - 30 min, Impulsion
Seuil d'enchâssement:	10 - 2000 Lux

Désignation


Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PD9-1C-FP	blanc mat, similaire RAL9010	92902	4007529929023

Accessoire



Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Kit Anti-arc	blanc	10880	4007529108800
Mini-Kit Anti-arc	noir	10882	4007529108824
Couvercle IP65	transparent	92958	4007529929580
Collerette PD9 Ø 36 mm	anthracite brillant	92235	4007529922352
Collerette PD9 Ø 36 mm	argent brillant	92237	4007529922376
Collerette PD9 Ø 36 mm	blanc brillant	92238	4007529922383
Collerette PD9 Ø 45 mm	blanc mat	92327	4007529923274
Collerette PD9 Ø 45 mm	argent mat	92346	4007529923465
Cadre à clipser design carré PD9-FP	blanc pur mat, similaire RAL9010	92993	4007529929931



power supply



sensor head

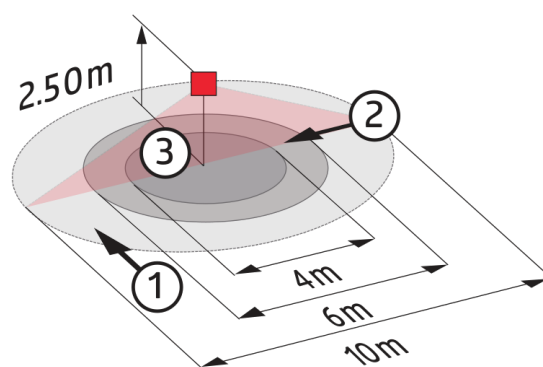

Dimensions 92902

Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face
- 3: Activité assise

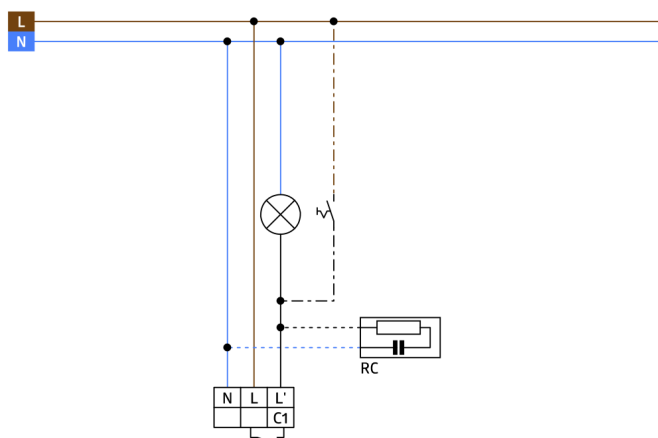


Schéma de raccordement