


FLOODY | Projecteur IP66 | anthracite




PRÉCÂBLÉ 50cm
H05RN-F 3G1.0mm²



Garantie 3ans	 40 000h
LED SMD Osram	IRC ≥ 80Ra
IK07	IP66
ALU	 DRIVER on board
AC 220/240V	

Référence	Puissance	Flux Lumineux	Quantité LED	Température de couleur	Faisceau	PF	Dimensions
950600	20 W	1600 lm	36pcs	3000K	120°	> 0.9	(l)140 x (H)170 x (P)30 mm
950602	30 W	2400 lm	60pcs			> 0.9	(l)160 x (H)190 x (P)30 mm
950604	50 W	4000 lm	84pcs			> 0.9	(l)180 x (H)210 x (P)30 mm

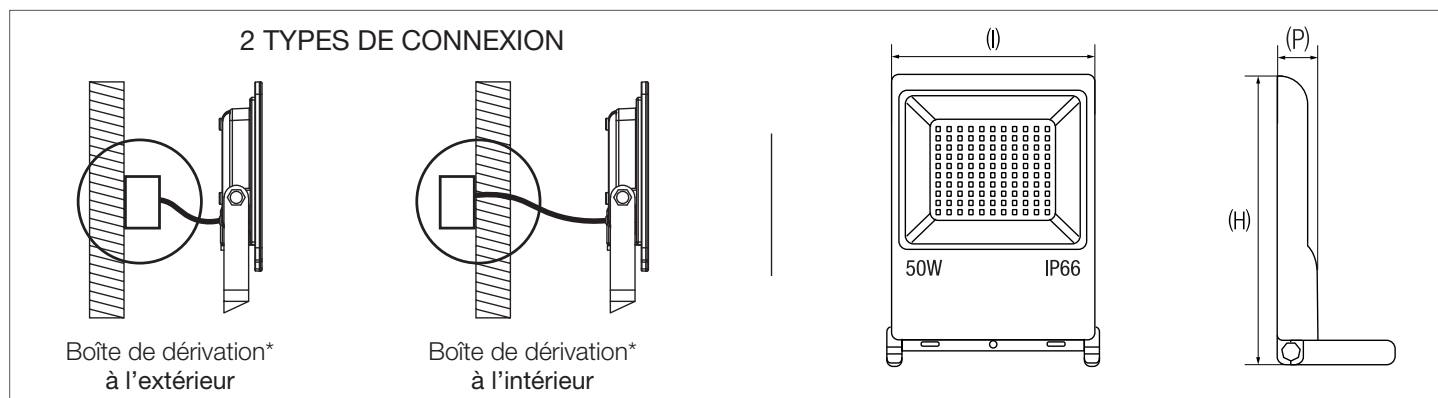

*boîte de dérivation non incluse - cf. notice d'installation