



Emplacement des crochets de toiture

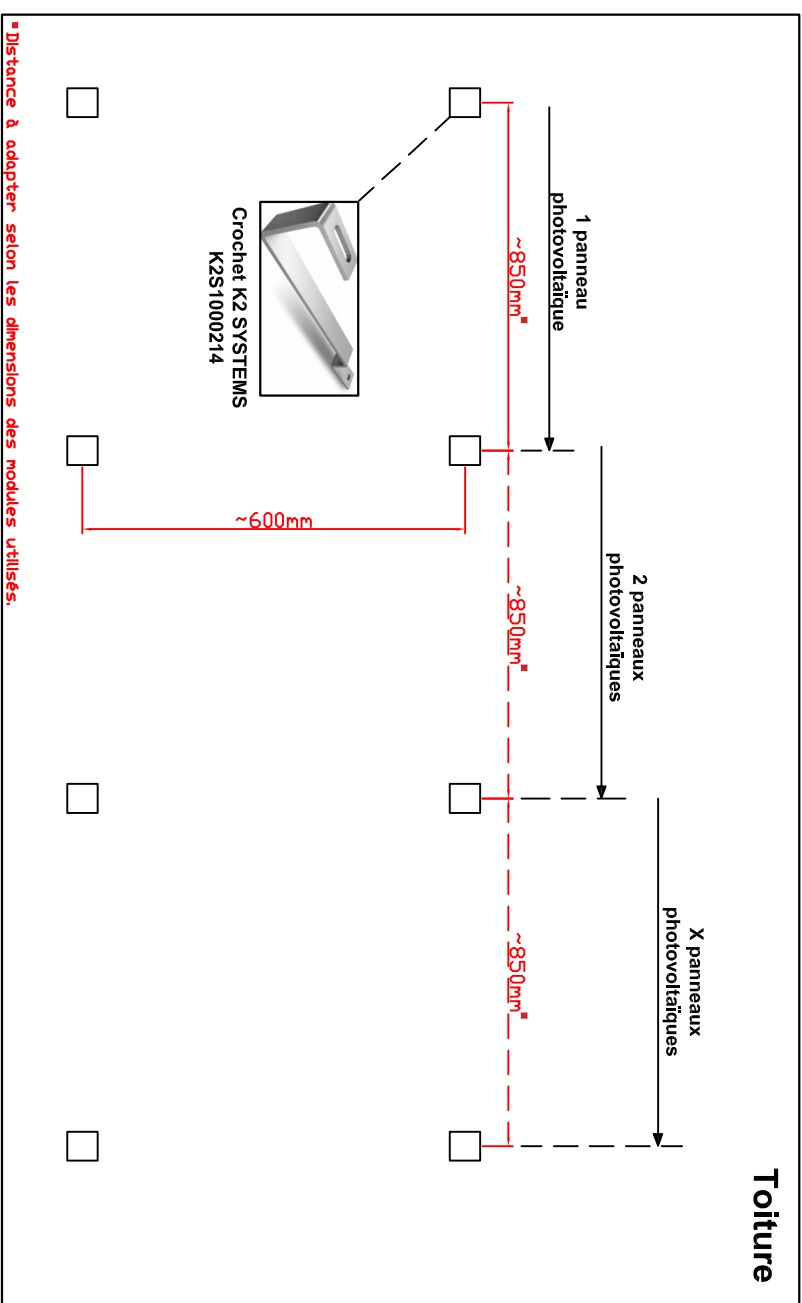

Emplacement des étriers

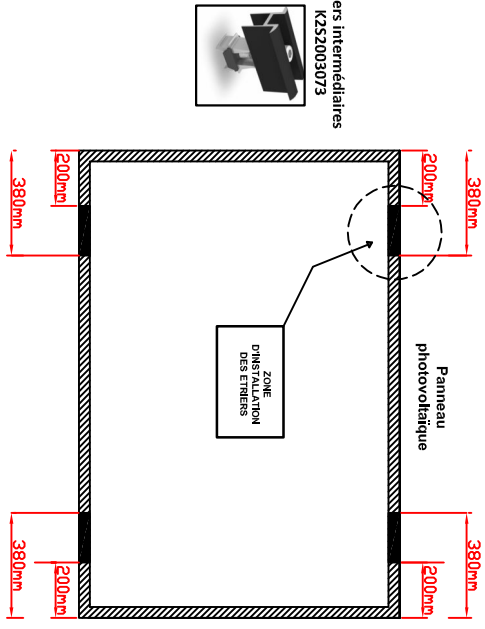

Etriers intermédiaires K2S2003073

Etriers finaux K2S2002589



Les distances entre crochets ont été réalisées avec le logiciel K2 Base selon les conditions suivantes :

- pays : France
- zone de vent : 2
- zone de neige : A2
- terrain 2
- hauteur du bâtiment : 6m
- inclinaison de la toiture : 30°
- altitude : 900m.

Il est recommandé de réaliser une étude personnalisée pour chaque projet avec le logiciel du fabricant K2 SYSTEMS pour valider le bon dimensionnement de la structure de fixation.

INSTALLATION

STRUCTURE K2 SYSTEMS TOITURE TUILE PLATE



Dessiné par	SM
Vérfié par	SM
Approuvé par	SM
Date	12/03/2021
Fichier	INSTETR
123ELEC	
1 rue Remi Moïse	
ZAC Montrambert-Pigeot	
42150 La Ricamarie	

Ce plan est la propriété exclusive de la société Phase Neutre, il ne peut être reproduit, ni communiqué à des tiers sans autorisations écrites.